

# 1Ex, 2Ex, , Технические характеристики

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль К-1, 16 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 16 Вт  
Цветовая температура: 4000К



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль К-1, 21 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 21 Вт  
Цветовая температура: 4000К



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль К-1, 32 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 32 Вт  
Цветовая температура: 4000К



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль K-1, 8 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 8 Вт

Цветовая температура: 4000K



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-1, 16 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 16 Вт

Цветовая температура: 4000K



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-1, 21 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 21 Вт

Цветовая температура: 4000K



### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-1, 32 Вт, светодиодный светильник**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb

**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 32 Вт

**Цветовая температура:** 4000К



### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-1, 8 Вт, светодиодный светильник**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb

**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 8 Вт

**Цветовая температура:** 4000К



### **Магистраль Взрывозащищенная GOLD, консоль K-1, 27 Вт, 30X120°, светодиодный светильник**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb

**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 27 Вт

**Цветовая температура:** 4000К



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD, консоль K-1, 27 Вт, 45X140°, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 27 Вт

Цветовая температура: 4000K



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD, универсальный U-1, 27 Вт, 30X120°, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 27 Вт

Цветовая температура: 4000K



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD, универсальный U-1, 27 Вт, 45X140°, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 27 Вт

Цветовая температура: 4000K



**Пржектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-1,  
27 Вт, 100°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb

**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 27 Вт

**Цветовая температура:** 4000К



**Пржектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-1,  
27 Вт, 12°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb

**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 27 Вт

**Цветовая температура:** 4000К



**Пржектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-1,  
27 Вт, 27°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb

**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 27 Вт

**Цветовая температура:** 4000К



### **Прожектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-1, 27 Вт, 58°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 27 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



### **Прожектор Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-1, 27 Вт, 100°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 27 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



### **Прожектор Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-1, 27 Вт, 12°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 27 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



### **Прожектор Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-1, 27 Вт, 27°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 27 Вт

**Цветовая температура:** 4000К



### **Прожектор Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-1, 27 Вт, 58°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 27 Вт

**Цветовая температура:** 4000К



### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль К-1, 48 Вт, светодиодный светильник**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 48 Вт

**Цветовая температура:** 4000К



### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-1, 48 Вт, светодиодный светильник**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 48 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль K-1, 62 Вт, светодиодный светильник**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 62 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-1, 62 Вт, светодиодный светильник**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 62 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD, консоль K-1, 53 Вт, 30X120°, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 53 Вт

Цветовая температура: 4000К



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD, консоль K-1, 53 Вт, 45X140°, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 53 Вт

Цветовая температура: 4000К



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD, универсальный U-1, 53 Вт, 30X120°, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 53 Вт

Цветовая температура: 4000К



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD,  
универсальный U-1, 53 Вт, 45X140°, светодиодный  
светильник**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 53 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



**Прожектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-1,  
53 Вт, 100°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 53 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



**Прожектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-1,  
53 Вт, 12°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 53 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



**Пржектор Взрывозащищенный GOLD, консоль К-1,  
53 Вт, 27°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb

**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 53 Вт

**Цветовая температура:** 4000К



**Пржектор Взрывозащищенный GOLD, консоль К-1,  
53 Вт, 58°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb

**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 53 Вт

**Цветовая температура:** 4000К



**Пржектор Взрывозащищенный GOLD,  
универсальный U-1, 53 Вт, 100°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb

**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 53 Вт

**Цветовая температура:** 4000К



### **Прожектор Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-1, 53 Вт, 12°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 53 Вт

**Цветовая температура:** 4000К



### **Прожектор Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-1, 53 Вт, 27°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 53 Вт

**Цветовая температура:** 4000К



### **Прожектор Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-1, 53 Вт, 58°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 53 Вт

**Цветовая температура:** 4000К



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль K-1, 80 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 80 Вт  
Цветовая температура: 4000К



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-1, 80 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 80 Вт  
Цветовая температура: 4000К



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль K-1, 96 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 96 Вт  
Цветовая температура: 4000К



### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-1, 96 Вт, светодиодный светильник**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 96 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль K-2, 16 Вт, светодиодный светильник**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 16 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль K-2, 32 Вт, светодиодный светильник**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 32 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль K-2, 42 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 42 Вт  
Цветовая температура: 4000К



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль K-2, 64 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 64 Вт  
Цветовая температура: 4000К



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль KM-2, 16 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 16 Вт  
Цветовая температура: 4000К



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль KM-2,  
32 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 32 Вт  
Цветовая температура: 4000К



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль KM-2,  
42 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 42 Вт  
Цветовая температура: 4000К



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль KM-2,  
64 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 64 Вт  
Цветовая температура: 4000К



### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-2, 16 Вт, светодиодный светильник**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 16 Вт

**Цветовая температура:** 4000К



### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-2, 32 Вт, светодиодный светильник**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 32 Вт

**Цветовая температура:** 4000К



### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-2, 42 Вт, светодиодный светильник**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 42 Вт

**Цветовая температура:** 4000К



### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-2, 64 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 64 Вт  
Цветовая температура: 4000К



### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, универсальный UM-2, 16 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 16 Вт  
Цветовая температура: 4000К



### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, универсальный UM-2, 32 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 32 Вт  
Цветовая температура: 4000К



### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, универсальный UM-2, 42 Вт, светодиодный светильник**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb

**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 42 Вт

**Цветовая температура:** 4000К



### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, универсальный UM-2, 64 Вт, светодиодный светильник**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb

**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 64 Вт

**Цветовая температура:** 4000К



### **Модуль Взрывозащищенный Галочка GOLD, универсальный, 16 Вт, светодиодный светильник**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb

**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 16 Вт

**Цветовая температура:** 4000К

**Модуль Взрывозащищенный Галочка GOLD,  
универсальный, 32 Вт, светодиодный светильник**



Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 32 Вт

Цветовая температура: 4000K



**Модуль Взрывозащищенный Галочка GOLD,  
универсальный, 42 Вт, светодиодный светильник**



Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 42 Вт

Цветовая температура: 4000K



**Модуль Взрывозащищенный Галочка GOLD,  
универсальный, 64 Вт, светодиодный светильник**



Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 64 Вт

Цветовая температура: 4000K





**Магистраль Взрывозащищенная GOLD, консоль К-1, 79 Вт, 30X120°, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 79 Вт

Цветовая температура: 4000К



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD, консоль К-1, 79 Вт, 45X140°, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 79 Вт

Цветовая температура: 4000К



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD, универсальный U-1, 79 Вт, 30X120°, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 79 Вт

Цветовая температура: 4000К



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD,  
универсальный U-1, 79 Вт, 45X140°, светодиодный  
светильник**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 79 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



**Прожектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-1,  
79 Вт, 100°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 79 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



**Прожектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-1,  
79 Вт, 12°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 79 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



**Пржектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-1, 79 Вт, 27°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 79 Вт

**Цветовая температура:** 4000K



**Пржектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-1, 79 Вт, 58°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 79 Вт

**Цветовая температура:** 4000K



**Пржектор Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-1, 79 Вт, 100°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 79 Вт

**Цветовая температура:** 4000K



**Прожектор Взрывозащищенный GOLD,  
универсальный U-1, 79 Вт, 12°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb

**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 79 Вт

**Цветовая температура:** 4000K



**Прожектор Взрывозащищенный GOLD,  
универсальный U-1, 79 Вт, 27°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb

**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 79 Вт

**Цветовая температура:** 4000K



**Прожектор Взрывозащищенный GOLD,  
универсальный U-1, 79 Вт, 58°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb

**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 79 Вт

**Цветовая температура:** 4000K



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD, консоль K-2, 54 Вт, 30X120°, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 54 Вт

Цветовая температура: 4000К



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD, консоль K-2, 54 Вт, 45X140°, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 54 Вт

Цветовая температура: 4000К



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD, универсальный U-2, 54 Вт, 30X120°, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 54 Вт

Цветовая температура: 4000К



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD,  
универсальный U-2, 54 Вт, 45X140°, светодиодный  
светильник**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 54 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



**Прожектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-2,  
54 Вт, 100°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 54 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



**Прожектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-2,  
54 Вт, 12°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 54 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



**Пржектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-2,  
54 Вт, 27°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 54 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



**Пржектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-2,  
54 Вт, 58°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 54 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



**Пржектор Взрывозащищенный GOLD,  
универсальный U-2, 54 Вт, 100°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 54 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



**Прожектор Взрывозащищенный GOLD,  
универсальный U-2, 54 Вт, 12°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 54 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



**Прожектор Взрывозащищенный GOLD,  
универсальный U-2, 54 Вт, 27°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 54 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



**Прожектор Взрывозащищенный GOLD,  
универсальный U-2, 54 Вт, 58°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 54 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



НЕТ ФОТО

### **Модуль Взрывозащищенный Галочка GOLD, универсальный, 160 Вт, светодиодный светильник**

**Маркировка взрывозащиты:**1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:**1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:**5  
**Потребляемая мощность:**160 Вт  
**Цветовая температура:**4000К



### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль K-2, 96 Вт, светодиодный светильник**

**Маркировка взрывозащиты:**1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:**1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:**5  
**Потребляемая мощность:**96 Вт  
**Цветовая температура:**4000К



### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль KM-2, 96 Вт, светодиодный светильник**

**Маркировка взрывозащиты:**1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:**1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:**5  
**Потребляемая мощность:**96 Вт  
**Цветовая температура:**4000К



### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-2, 96 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 96 Вт  
Цветовая температура: 4000К



### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, универсальный UM-2, 96 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 96 Вт  
Цветовая температура: 4000К



### **Модуль Взрывозащищенный Галочка GOLD, универсальный, 96 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 96 Вт  
Цветовая температура: 4000К



НЕТ ФОТО

### **Модуль Взрывозащищенный Галочка GOLD, универсальный, 192 Вт, светодиодный светильник**

**Маркировка взрывозащиты:**1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:**1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:**5

**Потребляемая мощность:**192 Вт

**Цветовая температура:**4000K



### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль К-2, 124 Вт, светодиодный светильник**

**Маркировка взрывозащиты:**1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:**1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:**5

**Потребляемая мощность:**124 Вт

**Цветовая температура:**4000K



### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль КМ-2, 124 Вт, светодиодный светильник**

**Маркировка взрывозащиты:**1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:**1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:**5

**Потребляемая мощность:**124 Вт

**Цветовая температура:**4000K



### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-2, 124 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 124 Вт  
Цветовая температура: 4000К



### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, универсальный UM-2, 124 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 124 Вт  
Цветовая температура: 4000К



### **Модуль Взрывозащищенный Галочка GOLD, универсальный, 124 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 124 Вт  
Цветовая температура: 4000К



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD, консоль K-2,  
106 Вт, 30X120°, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 106 Вт

Цветовая температура: 4000K



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD, консоль K-2,  
106 Вт, 45X140°, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 106 Вт

Цветовая температура: 4000K



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD,  
универсальный U-2, 106 Вт, 30X120°, светодиодный  
светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 106 Вт

Цветовая температура: 4000K



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD,  
универсальный U-2, 106 Вт, 45X140°, светодиодный  
светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 106 Вт  
Цветовая температура: 4000К



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль К-3, 24  
Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 24 Вт  
Цветовая температура: 4000К



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль К-3, 48  
Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 48 Вт  
Цветовая температура: 4000К



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль К-3, 63 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 63 Вт

Цветовая температура: 4000К



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль К-3, 96 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 96 Вт

Цветовая температура: 4000К



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль КМ-3, 24 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 24 Вт

Цветовая температура: 4000К



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль KM-3,  
48 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 48 Вт

Цветовая температура: 4000К



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль KM-3,  
63 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 63 Вт

Цветовая температура: 4000К



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль KM-3,  
96 Вт, светодиодный светильник**


Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 96 Вт

Цветовая температура: 4000К

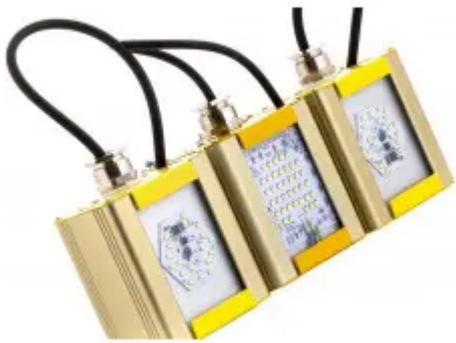

### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-3, 24 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 24 Вт  
Цветовая температура: 4000К




### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-3, 48 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 48 Вт  
Цветовая температура: 4000К



### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-3, 63 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 63 Вт  
Цветовая температура: 4000К

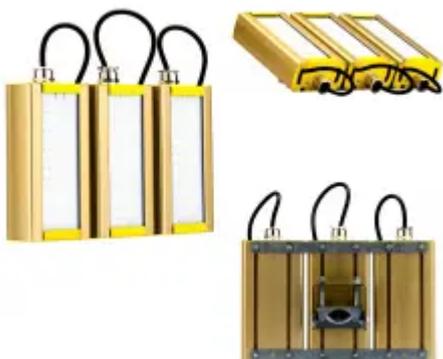

### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-3, 96 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 96 Вт  
Цветовая температура: 4000К



### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, универсальный UM-3, 24 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 24 Вт  
Цветовая температура: 4000К



### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, универсальный UM-3, 48 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 48 Вт  
Цветовая температура: 4000К




### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, универсальный UM-3, 63 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 63 Вт  
Цветовая температура: 4000К



### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, универсальный UM-3, 96 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 96 Вт  
Цветовая температура: 4000К



### **Пржектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-2, 106 Вт, 100°**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 106 Вт  
Цветовая температура: 4000К





**Пржектор Взрывозащищенный GOLD, консоль К-2,  
106 Вт, 12°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 106 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



**Пржектор Взрывозащищенный GOLD, консоль К-2,  
106 Вт, 27°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 106 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



**Пржектор Взрывозащищенный GOLD, консоль К-2,  
106 Вт, 58°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 106 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



### **Прожектор Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-2, 106 Вт, 100°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 106 Вт

**Цветовая температура:** 4000K



### **Прожектор Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-2, 106 Вт, 12°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 106 Вт

**Цветовая температура:** 4000K



### **Прожектор Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-2, 106 Вт, 27°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 106 Вт

**Цветовая температура:** 4000K



**Пржектор Взрывозащищенный GOLD,  
универсальный U-2, 106 Вт, 58°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 106 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD, консоль К-3,  
81 Вт, 30X120°, светодиодный светильник**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 81 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD, консоль К-3,  
81 Вт, 45X140°, светодиодный светильник**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 81 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К





**Магистраль Взрывозащищенная GOLD,  
универсальный U-3, 81 Вт, 30X120°, светодиодный  
светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 81 Вт  
Цветовая температура: 4000К



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD,  
универсальный U-3, 81 Вт, 45X140°, светодиодный  
светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 81 Вт  
Цветовая температура: 4000К



**Прожектор Взрывозащищенный GOLD, консоль К-3,  
81 Вт, 100°**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 81 Вт  
Цветовая температура: 4000К



**Пржектор Взрывозащищенный GOLD, консоль К-3,  
81 Вт, 12°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb

**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 81 Вт

**Цветовая температура:** 4000К



**Пржектор Взрывозащищенный GOLD, консоль К-3,  
81 Вт, 27°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb

**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 81 Вт

**Цветовая температура:** 4000К



**Пржектор Взрывозащищенный GOLD, консоль К-3,  
81 Вт, 58°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb

**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 81 Вт

**Цветовая температура:** 4000К



НЕТ ФОТО

### Прожектор Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-3, 81 Вт, 100°

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 81 Вт

Цветовая температура: 4000K



### Прожектор Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-3, 81 Вт, 12°

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 81 Вт

Цветовая температура: 4000K



НЕТ ФОТО

### Прожектор Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-3, 81 Вт, 27°

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 81 Вт

Цветовая температура: 4000K



НЕТ ФОТО

### **Прожектор Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-3, 81 Вт, 58°**

**Маркировка взрывозащиты:**1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:**1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:**5  
**Потребляемая мощность:**81 Вт  
**Цветовая температура:**4000K



### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль K-2, 160 Вт, светодиодный светильник**

**Маркировка взрывозащиты:**1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:**1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:**5  
**Потребляемая мощность:**160 Вт  
**Цветовая температура:**4000K



### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль KM-2, 160 Вт, светодиодный светильник**

**Маркировка взрывозащиты:**1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:**1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:**5  
**Потребляемая мощность:**160 Вт  
**Цветовая температура:**4000K



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-2, 160 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 160 Вт  
Цветовая температура: 4000К



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, универсальный UM-2, 160 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 160 Вт  
Цветовая температура: 4000К



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль К-3, 144 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 144 Вт  
Цветовая температура: 4000К



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль KM-3, 144 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 144 Вт  
Цветовая температура: 4000К



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-3, 144 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 144 Вт  
Цветовая температура: 4000К



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, универсальный UM-3, 144 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 144 Вт  
Цветовая температура: 4000К



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль K-2, 192 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 192 Вт  
Цветовая температура: 4000К



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль KM-2, 192 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 192 Вт  
Цветовая температура: 4000К



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-2, 192 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 192 Вт  
Цветовая температура: 4000К



### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, универсальный UM-2, 192 Вт, светодиодный светильник**


**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb

**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 192 Вт

**Цветовая температура:** 4000К

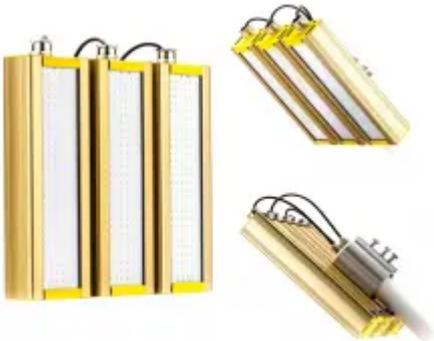

### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль K-3, 186 Вт, светодиодный светильник**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb

**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 186 Вт

**Цветовая температура:** 4000К



### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль KM-3, 186 Вт, светодиодный светильник**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb

**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 186 Вт

**Цветовая температура:** 4000К



### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-3, 186 Вт, светодиодный светильник**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 186 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, универсальный UM-3, 186 Вт, светодиодный светильник**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 186 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



### **Модуль Взрывозащищенный Галочка GOLD, универсальный, 84 Вт, светодиодный светильник**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 84 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD, консоль К-2, 158 Вт, 30X120°, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 158 Вт

Цветовая температура: 4000К



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD, консоль К-2, 158 Вт, 45X140°, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 158 Вт

Цветовая температура: 4000К



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD, универсальный U-2, 158 Вт, 30X120°, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 158 Вт

Цветовая температура: 4000К



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD,  
универсальный U-2, 158 Вт, 45X140°, светодиодный  
светильник**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 158 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



**Прожектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-2,  
158 Вт, 100°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 158 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



**Прожектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-2,  
158 Вт, 12°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 158 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



**Пржектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-2,  
158 Вт, 27°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 158 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



**Пржектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-2,  
158 Вт, 58°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 158 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



**Пржектор Взрывозащищенный GOLD,  
универсальный U-2, 158 Вт, 12°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Потребляемая мощность:** 158 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К  
**Масса без упаковки, г:** 6791



### **Прожектор Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-2, 158 Вт, 12°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Потребляемая мощность:** 158 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К  
**Масса без упаковки, г:** 6791



### **Прожектор Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-2, 158 Вт, 27°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 158 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



### **Прожектор Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-2, 158 Вт, 58°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 158 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD, консоль К-3,  
159 Вт, 30X120°, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 159 Вт

Цветовая температура: 4000K



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD, консоль К-3,  
159 Вт, 45X140°, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 159 Вт

Цветовая температура: 4000K



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD,  
универсальный U-3, 159 Вт, 30X120°, светодиодный  
светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 159 Вт

Цветовая температура: 4000K



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD,  
универсальный U-3, 159 Вт, 45X140°, светодиодный  
светильник**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 159 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



**Прожектор Взрывозащищенный GOLD, консоль К-3,  
159 Вт, 100°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 159 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



**Прожектор Взрывозащищенный GOLD, консоль К-3,  
159 Вт, 12°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 159 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



**Прожектор Взрывозащищенный GOLD, консоль К-3,  
159 Вт, 27°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 159 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



**Прожектор Взрывозащищенный GOLD, консоль К-3,  
159 Вт, 58°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 159 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



**Прожектор Взрывозащищенный GOLD,  
универсальный U-3, 159 Вт, 100°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 159 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



### **Прожектор Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-3, 159 Вт, 12°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 159 Вт

**Цветовая температура:** 4000К



### **Прожектор Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-3, 159 Вт, 27°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 159 Вт

**Цветовая температура:** 4000К



### **Прожектор Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-3, 159 Вт, 58°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 159 Вт

**Цветовая температура:** 4000К



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль K-3, 240 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 240 Вт  
Цветовая температура: 4000К




**Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль KM-3, 240 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 240 Вт  
Цветовая температура: 4000К



**Модуль Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-3, 240 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 240 Вт  
Цветовая температура: 4000К

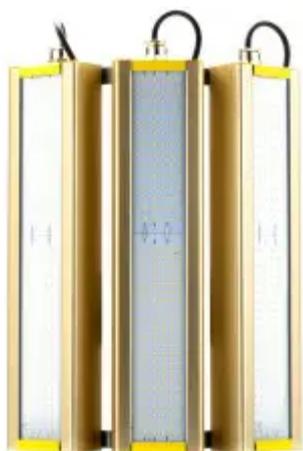

### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, универсальный UM-3, 240 Вт, светодиодный светильник**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 240 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль K-3, 288 Вт, светодиодный светильник**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 288 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, консоль KM-3, 288 Вт, светодиодный светильник**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 288 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К



### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-3, 288 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 288 Вт

Цветовая температура: 4000К



### **Модуль Взрывозащищенный GOLD, универсальный UM-3, 288 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 288 Вт

Цветовая температура: 4000К



### **Модуль Взрывозащищенный Галочка GOLD, универсальный, 248 Вт, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 248 Вт

Цветовая температура: 4000К



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD, консоль К-3,  
237 Вт, 30X120°, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 237 Вт

Цветовая температура: 4000K



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD, консоль К-3,  
237 Вт, 45X140°, светодиодный светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 237 Вт

Цветовая температура: 4000K



**Магистраль Взрывозащищенная GOLD,  
универсальный U-3, 237 Вт, 30X120°, светодиодный  
светильник**

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 237 Вт

Цветовая температура: 4000K




**Магистраль Взрывозащищенная GOLD,  
универсальный U-3, 237 Вт, 45X140°, светодиодный  
светильник**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 237 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К




**Прожектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-3,  
237 Вт, 100°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 237 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К

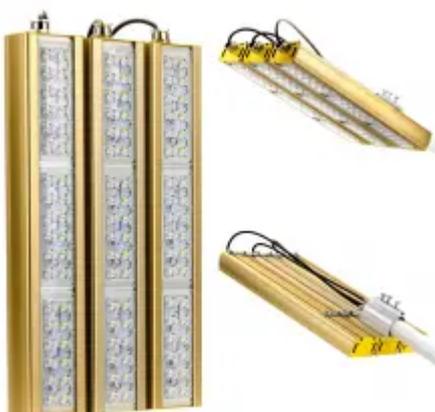

**Прожектор Взрывозащищенный GOLD, консоль K-3,  
237 Вт, 12°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
**Гарантия, лет:** 5  
**Потребляемая мощность:** 237 Вт  
**Цветовая температура:** 4000К

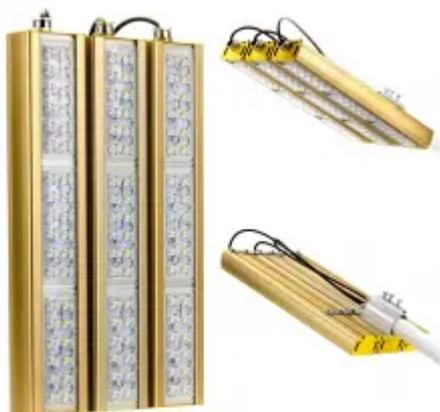

**Пржектор Взрывозащищенный GOLD, консоль К-3, 237 Вт, 27°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 237 Вт

**Цветовая температура:** 4000К



**Пржектор Взрывозащищенный GOLD, консоль К-3, 237 Вт, 58°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 237 Вт

**Цветовая температура:** 4000К



**Пржектор Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-3, 237 Вт, 100°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 237 Вт

**Цветовая температура:** 4000К



**Прожектор Взрывозащищенный GOLD,  
универсальный U-3, 237 Вт, 12°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 237 Вт

**Цветовая температура:** 4000К



**Прожектор Взрывозащищенный GOLD,  
универсальный U-3, 237 Вт, 27°**

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 237 Вт

**Цветовая температура:** 4000К



**Прожектор Взрывозащищенный GOLD,  
универсальный U-3, 237 Вт, 58°**


**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 237 Вт


**Цветовая температура:** 4000К

**Модуль Взрывозащищенный Галочка GOLD,  
универсальный, 320 Вт, светодиодный светильник**



Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 320 Вт  
Цветовая температура: 4000К

**Модуль Взрывозащищенный Галочка GOLD,  
универсальный, 384 Вт, светодиодный светильник**



Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 384 Вт  
Цветовая температура: 4000К

**Пржектор Взрывозащищенный GOLD, консоль К-1,  
395 Вт, 100°**



НЕТ ФОТО

Маркировка взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb  
Уровень взрывозащиты: 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)  
Гарантия, лет: 5  
Потребляемая мощность: 395 Вт  
Цветовая температура: 4000К



НЕТ ФОТО

## Пржектор Взрывозащищенный GOLD, универсальный U-1, 395 Вт, 100°

**Маркировка взрывозащиты:** 1Ex nA mb IIC T6 Gb

**Уровень взрывозащиты:** 1Ex (также подходит под зоны уровня 2Ex)

**Гарантия, лет:** 5

**Потребляемая мощность:** 395 Вт

**Цветовая температура:** 4000К

Освещение взрывоопасных зон на объектах промышленного назначения допускается только с применением специальных взрывозащитных осветительных приборов. Для этого специально разработаны светильники Ex.

- 2, 1 0

Светильники Ex1 предназначены для установки на участках в зоне 1, где возможно присутствие взрывоопасных газовых смесей в нормальных условиях эксплуатации. Они обладают высокой степенью электробезопасности и предотвращают воспламенение взрывоопасных газов в окружающей среде.

Конструкция взрывозащищенных светильников Ex 1 разработана с учетом принятых норм безопасности и требований стандартов взрывозащищенного оборудования. Неразборная. Корпус сделан из алюминиевого сплава, светодиодный модуль защищен ударопрочным стеклом из закаленного стекла и поликарбоната. Кабель питания проходит по пылевлагозащитному кабельному вводу.

2

2,

2



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

tev@nt-rt.ru || <https://lensvet.nt-rt.ru/>