

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	



Светильник светодиодный "ARM 36", 36 Вт


Потребляемая мощность:36 Вт

Цветовая температура:4000 К

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD L-LED-36-4-M-P-3806-595.595.20-54-002

Материал корпуса:светотехнический полистирол

Поставщик:ZAVOD-LENSVET LTD

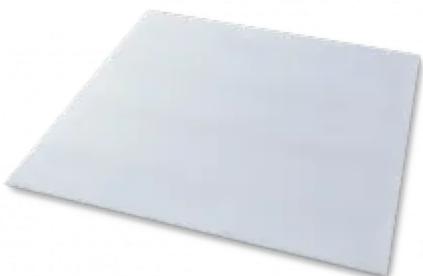

Светильник светодиодный офисный пластик, рассеиватель матовый 36Вт 3360Лм

Потребляемая мощность:36 Вт

Цветовая температура:4000 К

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD SSO-36-590.590.15-65

Размеры:590x590x15 мм

Световой поток:3 360 Лм



Светильник светодиодный офисный стальной, рассеиватель колотый лед 36Вт 2990Лм

Потребляемая мощность:36 Вт

Цветовая температура:4000 К

Артикул:ZAVOD-LENSVET LTD SSO-36-590.590.40-65

Размеры:590x590x40 мм

Световой поток:2 990 Лм

**Светодиодный светильник 27 Вт LSS-
DL-27-3360-1200.200.40-20-B-001**



Потребляемая мощность: 28 Вт
Цветовая температура: 4000 К
Аналог светильника: ЛПП, ЛПО 2*36Вт
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD LSS-
DL-27-3360-1200.200.40-20-B-001
Вес нетто: 2.50кг

**Светодиодный светильник 28 Вт LSS-OV/OP-
28-3360-590.590.15-65-B-001**



Потребляемая мощность: 28 Вт
Цветовая температура: 4000 К
Аналог светильника: ЛВО 4*18Вт
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD LSS-OV/OP-
28-3360-590.590.15-65-B-001
Вес нетто: 0.45кг

Светодиодный светильник LS ARM 30-3600, 30 Вт



Потребляемая мощность: 30 Вт
Цветовая температура: 4700-5000 К
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD LS ARM 30-3600
Материал корпуса: теплопроводящий пластик
Напряжение питания: 170-270 В

Светодиодный светильник LS ARM 35-5400, 35 Вт



Потребляемая мощность: 35 Вт
Цветовая температура: 4700-5000 К
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD LS ARM 35-5400
Материал корпуса: теплопроводящий пластик
Напряжение питания: 170-270 В

Светодиодный светильник LS DVO44 4300, 44 Вт



Потребляемая мощность: 44 Вт
Цветовая температура: 4700-5000 К
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD LS DVO44 4300
Материал корпуса: металлический корпус
Напряжение питания: 170-270 В

Светодиодный светильник LS DVO50 5000, 55 Вт



Потребляемая мощность: 55 Вт
Цветовая температура: 6500 К
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD LS DVO50 5000
Материал корпуса: теплопроводящий пластик
Напряжение питания: 170-270 В



Светодиодный светильник LS LL 35-3950, 35 Вт

Потребляемая мощность: 35 Вт


Цветовая температура: 5000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD LS LL 35-3950

Материал корпуса: теплопроводящий пластик

Напряжение питания: 170-270 В

Светодиодный светильник LS-DBO-53, 47 Вт

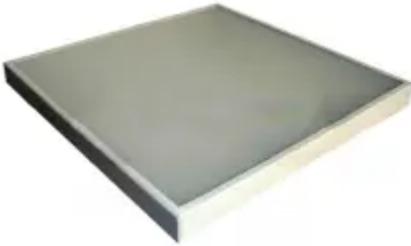

Потребляемая мощность: 47 Вт

Цветовая температура: 5000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD LS-DBO-53-595-595-40

Назначение: офисное

Напряжение питания: 150-260 В

Светодиодный светильник LS-DVO-55, 50 Вт



Потребляемая мощность: 50 Вт

Цветовая температура: 5000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD LS-DVO-55-1230-180-40

Назначение: офисное

Напряжение питания: 150-260 В

СПО-24-П-М, светодиодный светильник



Потребляемая мощность: 24 Вт
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СПО-24-П-М
Материал корпуса: Пластик
Напряжение питания: 170-264
Размеры: 610x610x110

СПО-28-П-А, светодиодный светильник



Потребляемая мощность: 28 Вт
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СПО-28-П-А
Вес нетто: 1.00кг
Материал корпуса: Пластик
Напряжение питания: 170-264

СПО-28-П-К, светодиодный светильник



Потребляемая мощность: 28 Вт
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СПО-28-П-К
Вес нетто: 1.00кг
Материал корпуса: Пластик
Напряжение питания: 170-264

СПО-28-П-М, светодиодный светильник



Потребляемая мощность: 28 Вт
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СПО-28-П-М
Вес нетто: 1.00кг
Материал корпуса: Пластик
Напряжение питания: 170-264

СПО-28-П-С, светодиодный светильник



Потребляемая мощность: 28 Вт
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СПО-28-П-С
Вес нетто: 1.00кг
Материал корпуса: Пластик
Напряжение питания: 170-264

СПО-36-П-М, светодиодный светильник



Потребляемая мощность: 36 Вт
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СПО-36-П-М
Материал корпуса: Пластик
Напряжение питания: 170-264
Размеры: 610x610x110

СПО-48-П-М, светодиодный светильник



Потребляемая мощность: 47 Вт
Артикул: СПО-48-П-М
Материал корпуса: Пластик
Напряжение питания: 170-264
Размеры: 610x610x110

СПО-48-П-М, светодиодный светильник



Потребляемая мощность: 47 Вт
Артикул: СПО-48-П-М
Материал корпуса: Пластик
Напряжение питания: 170-264
Размеры: 610x610x110

СПП-42-К, светодиодный светильник



Потребляемая мощность: 42 Вт
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СПП-42-К
Вес нетто: 0.45кг
Материал корпуса: Пластик
Напряжение питания: 170-264

СПП-42-М, светодиодный светильник



Потребляемая мощность: 42 Вт
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СПП-42-М
Вес нетто: 0.45кг
Материал корпуса: Пластик
Напряжение питания: 220-240

СПП-42-С, светодиодный светильник



Потребляемая мощность: 42 Вт
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD СПП-42-С
Вес нетто: 0.45кг
Материал корпуса: Пластик
Напряжение питания: 170-264

Усовершенствованный светодиодный светильник "LED-PSO-42 колотый лёд", 42 Вт



Потребляемая мощность: 42 Вт
Цветовая температура: 4000 К
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD LED-PSO-42
Материал корпуса: пластик
Назначение: торговое

Усовершенствованный светодиодный светильник Armstrong Люкс-01 3D



Потребляемая мощность: 33 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD Armstrong Люкс-01 3D

Материал корпуса: теплоотводящий пластик

Назначение: Светодиодные светильники серии «Armstrong Люкс-01 3D», производимые по заказу ООО «ЛЕНСВЕТ» предназначены для установки офисно-административных помещений, для жилых, общественных и производственных помещений, в т. ч. помещений с повышенной влажностью

Усовершенствованный светодиодный светильник Armstrong Люкс-01(Ав) 3D



Потребляемая мощность: 33 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD Armstrong Люкс-01(Ав) 3D

Назначение: Светодиодные светильники серии «Armstrong Люкс-01(Ав) 3D», производимые по заказу ООО «ЛЕНСВЕТ» предназначены для установки офисно-административных помещениях, для жилых, общественных и производственных помещений, в т.ч. помещений с повышенной влажностью

Напряжение питания: 140-280В 50Гц

Усовершенствованный светодиодный светильник Armstrong Люкс-02 3D



Потребляемая мощность: 35 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD Armstrong Люкс-02 3D

Назначение: Светодиодные светильники серии «Armstrong Люкс-02 3D», производимые по заказу ООО «ЛЕНСВЕТ» предназначены для установки офисно-административных помещениях, для жилых, общественных и производственных помещений, в т. ч. помещений с повышенной влажностью

Напряжение питания: 140-280В 50Гц

Усовершенствованный светодиодный светильник Armstrong Люкс-02(Ав) 3D



Потребляемая мощность: 35 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD Armstrong Люкс-02(Ав) 3D

Назначение: Светодиодные светильники серии «Armstrong Люкс-01(Ав) 3D», производимые по заказу ООО «ЛЕНСВЕТ» предназначены для установки офисно-административных помещений, для жилых, общественных и производственных помещений, в т.ч. помещений с повышенной влажностью

Напряжение питания: 140-250В 50Гц

Усовершенствованный светодиодный светильник встраиваемый "ССА", 15 Вт



Потребляемая мощность: 15 Вт

Цветовая температура: 3000 Кельвинов

Аналог светильника: металлогалогенный светильник 85Вт

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD ССА 15Вт

Назначение: Промышленные и административные помещения, офисные помещения, торговые центры, спортивные залы, музеи, театры, медицинские учреждения

Усовершенствованный светодиодный светильник Директ Люкс-02 (Ав) 3D



Потребляемая мощность: 35 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD Директ Люкс-02 (Ав) 3D

Назначение: Светодиодные светильники серии «Директ Люкс-02 (Ав) 3D», производимые по заказу ООО «ЛЕНСВЕТ» предназначены для установки офисно-административных помещениях, для жилых, общественных и производственных помещений, в т.ч. помещений с повышенной влажностью

Напряжение питания: 140-280В 50Гц

Усовершенствованный светодиодный светильник Директ Люкс-02 3D



Потребляемая мощность: 35 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD Директ Люкс-02 3D

Материал корпуса: теплоотводящий пластик

Назначение: Светодиодные светильники серии «Директ Люкс-02 3D», производимые по заказу ООО «ЛЕНСВЕТ» предназначены для установки офисно-административных помещений, для жилых, общественных и производственных помещений, в т.ч. помещений с повышенной влажностью

Усовершенствованный светодиодный светильник ИТЦ-01-232-44У-65



Потребляемая мощность: 9 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD ИТЦ-01-232-44У-65

Вес брутто: 0.20кг

Вес нетто: 0.10кг

Усовершенствованный светодиодный светильник ИТЦ-Выход-4-25-5-65-А



Потребляемая мощность: 3 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD ИТЦ-Выход-4-25-5-65-А

Материал корпуса: пластик

Назначение: подсобные помещения, коридоры, аварийные выходы



Усовершенствованный светодиодный светильник Круг Д19

Потребляемая мощность: 6 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD Круг Д19

Назначение: Светодиодные светильники серии «Круг Д19», производимые по заказу ООО «ЛЕНСВЕТ» предназначены для установки офисно-административных помещениях, для жилых, общественных и производственных помещений, в т.ч.

помещений с повышенной влажностью

Напряжение питания: 140-250В 50Гц



Усовершенствованный светодиодный светильник Круг Д30

Потребляемая мощность: 22 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD Круг Д30

Назначение: Светодиодные светильники серии «Круг Д30», производимые по заказу ООО «ЛЕНСВЕТ» предназначены для установки офисно-административных помещениях, для жилых, общественных и производственных помещений, в т.ч.

помещений с повышенной влажностью

Напряжение питания: 140-280В 50Гц



Усовершенствованный светодиодный светильник ПП-Мед-01-У-К-30-595.595.18-65

Потребляемая мощность: 30 Вт

Цветовая температура: 4000 К

Аналог светильника: ЛВО 4 x18

Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD ПП-Мед-01-У-К-30-595.595.18-65

Вес брутто: 1.20кг

**Усовершенствованный светодиодный светильник
ПП-Мед-01-У-К-30-595.595.18-65-А**



Потребляемая мощность: 30 Вт
Цветовая температура: 4000 К
Аналог светильника: ЛВО 4 х18
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD ПП-Мед-01-У-К-30-595.595.18-65-А
Вес брутто: 1.20кг

**Усовершенствованный светодиодный светильник
ПП-Мед-03-У-К-30-1185.145.18-65**



Потребляемая мощность: 30 Вт
Цветовая температура: 4000 К
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD ПП-Мед-06-У-С-30-1185.145.18-65
Вес брутто: 0.50кг
Вес нетто: 0.45кг

**Усовершенствованный светодиодный светильник
ПП-Мед-03-У-М-15-595.145.18-65**



Потребляемая мощность: 15 Вт
Цветовая температура: 4000 К
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD ПП-Мед-03-У-М-15-595.145.18-65
Вес брутто: 0.50кг
Вес нетто: 0.45кг

**Усовершенствованный светодиодный светильник
ПСУ 28-595.595.15**



Потребляемая мощность: 28 Вт
Цветовая температура: 4000 К
Аналог светильника: ЛВО 4 х18
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD ПСУ 28-595.595.15
Вес брутто: 0.50кг

**Усовершенствованный светодиодный светильник
ССАЛ, 28 Вт**



Потребляемая мощность: 28 Вт
Цветовая температура: 4000 К
Артикул: ZAVOD-LENSVET LTD ССАЛ 28Вт
Материал корпуса: теплоотводящий пластик
Напряжение питания: 170-264 В

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	