

Офисные светодиодные светильники, металлический корпус

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Светильник светодиодный офисный, 48 Вт, 6500К, 4000 Лм, IP30, гарантия 1 год

Потребляемая мощность:48 Вт
Цветовая температура:4000/ 6500 К
Гарантия:1 год
Корпус:Универсальный корпус
Рабочее напряжение:АС (170V-265V)/(50Hz)



Светильник светодиодный офисный, 36 Вт, 4500К, 3000 Лм, IP20

Потребляемая мощность:36 Вт
Гарантия:1 год
Корпус:Универсальный корпус
Рабочее напряжение:АС (170V-265V)/(50Hz)
Размер светильника:595*595*19 мм



Светильник светодиодный офисный, 36 Вт, 6500К, 3000 Лм, IP20

Потребляемая мощность:36 Вт
Цветовая температура:6500 К
Гарантия:1 год
Корпус:Универсальный корпус
Рабочее напряжение:АС (170V-265V)/(50Hz)

Светодиодная панель, 40 Вт, 4500К, 3400 Лм, IP30



Потребляемая мощность: 40 Вт

Цветовая температура: 4500 К

Гарантия: 1 год

Корпус: Встраиваемый корпус

Рабочее напряжение: AC (170V-265V)/(50Hz)

Светодиодная панель, 40 Вт, 6500К, 3400 Лм, IP30



Потребляемая мощность: 40 Вт

Цветовая температура: 6500 К

Гарантия: 1 год

Корпус: Встраиваемый корпус

Рабочее напряжение: AC (170V-265V)/(50Hz)

Светильник светодиодный офисный, 36 Вт, 6500К, 3600 Лм, IP40



Потребляемая мощность: 40 Вт

Цветовая температура: 6000К

Вес: 1,3 кг

Вид: светодиодная панель, монтируется в потолки типа «Армстронг»"

Габаритные размеры: 600x600x45 мм

**Светильник светодиодный офисный, 48 Вт, 4500К,
4000 Лм, IP20, гарантия 1 год**



Потребляемая мощность: 48 Вт
Цветовая температура: 4500 К
Гарантия: 1 год
Корпус: Универсальный корпус
Рабочее напряжение: AC (170V-265V)/(50Hz)

**Светильник светодиодный офисный, 48 Вт, 6500К,
4000 Лм, IP20, гарантия 1 год**



Потребляемая мощность: 48 Вт
Цветовая температура: 6500 К
Гарантия: 1 год
Корпус: Универсальный корпус
Рабочее напряжение: AC (170V-265V)/(50Hz)

**Светильник светодиодный офисный, 36 Вт, 6500К,
4000 Лм, IP20**



Потребляемая мощность: 36 Вт
Цветовая температура: 6500К
Гарантия: 2 года
Power Factor(PF): 0,98
Корпус: Универсальный корпус

Светильник светодиодный офисный, 48 Вт, 4500К, 4000 Лм, IP20, гарантия 2 года



Потребляемая мощность: 48 Вт
Цветовая температура: 4500 К
Гарантия: 2 года
Корпус: Универсальный корпус
Рабочее напряжение: AC (170V-265V)/(50Hz)

Светильник светодиодный офисный, 48 Вт, 6500К, 4000 Лм, IP20, гарантия 2 года



Потребляемая мощность: 48 Вт
Цветовая температура: 6500К
Гарантия: 2 года
Корпус: Универсальный корпус
Рабочее напряжение: AC(170 V-265V)/(50Hz)

Светодиодная панель, 48 Вт, 6500К, IP30



Потребляемая мощность: 48 Вт
Цветовая температура: 6500 К/4000К
Рабочее напряжение: AC (170V-265V)/(50Hz)
Размер светильника: 595*595*11 мм
Световой поток: 3800 Лм

Светильник светодиодный офисный, 60 Вт, 6500К, 5600 Лм, IP20



Потребляемая мощность: 60 Вт
Цветовая температура: 6500 К
Гарантия: 1 год
Корпус: Универсальный корпус
Рабочее напряжение: AC (170V-265V)/(50Hz)

Светодиодная панель, 38 Вт, 4000К, 2900 Лм, IP30



Потребляемая мощность: 38 Вт
Цветовая температура: 4000 К
Гарантия: 1 год
Корпус: Встраиваемый корпус
Рабочее напряжение: AC (170V-265V)/(50Hz)

Светодиодная панель, 38 Вт, 6500К, 2900 Лм, IP30



Потребляемая мощность: 38 Вт
Цветовая температура: 6500 К
Гарантия: 1 год
Корпус: Встраиваемый корпус
Рабочее напряжение: AC (170V-265V)/(50Hz)



Светодиодная панель, 40 Вт, 4000К, IP40

Потребляемая мощность: 40 Вт

Цветовая температура: 4000К

Вес: 1,3 кг

Вид: светодиодная панель, монтируется в потолки типа «Армстронг»

Габаритные размеры: 600x600x45 мм



Светодиодная панель, 40 Вт, 6000К, IP40

Потребляемая мощность: 40 Вт

Цветовая температура: 6000К

Вес: 1,3 кг

Вид: светодиодная панель, монтируется в потолки типа «Армстронг»

Габаритные размеры: 600x600x45 мм



Светильник светодиодный офисный, 96 Вт, 6500К, 8200 Лм, IP30

Потребляемая мощность: 96 Вт

Цветовая температура: 6500 К

Гарантия: 1 год

Корпус: Встраиваемый корпус

Рабочее напряжение: AC (170V-265V)/(50Hz)



Светильник светодиодный офисный, 36 Вт, 6500К, 3000 Лм, IP20, гарантия 2 года

Потребляемая мощность: 36 Вт

Цветовая температура: 6500 К

Гарантия: 2 года

Корпус: Универсальный корпус

Рабочее напряжение: AC (170V-265V)/(50Hz)



Светодиодная панель, 70 Вт, 4000К, IP40


Потребляемая мощность: 70 Вт

Цветовая температура: 4000К

Вес: 1,3 кг

Вид: светодиодная панель, монтируется в потолки типа «Армстронг»

Габаритные размеры: 600x600x45 мм

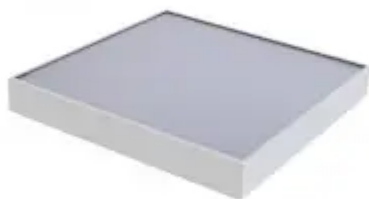

Светильник светодиодный "Офис микропризма", 20 Вт, 2300 Лм

Высота упаковки, [см]: 25,8


Габаритные размеры, [мм]: 595?595?51

Гарантийный срок, [лет]: 5

Двойной угол половинной яркости, [°]: 80

Длина упаковки, [см]: 60,4

Светильник светодиодный "Офис микропризма", 30 Вт, 3250 Лм

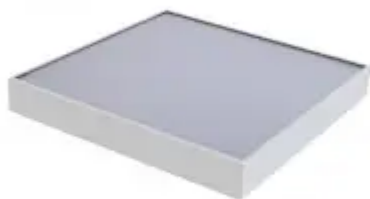

Высота упаковки, [см]: 25,8
Габаритные размеры, [мм]: 595?595?51
Гарантийный срок, [лет]: 3
Двойной угол половинной яркости, [°]: 80
Длина упаковки, [см]: 60,4

Светильник светодиодный "ЛПО 2 x 36" 20 Вт, 2300 Лм



Высота упаковки, [см]: 18,9
Габаритные размеры, [мм]: 1200?180?50
Гарантийный срок, [лет]: 3
Двойной угол половинной яркости, [°]: 80
Длина упаковки, [см]: 120,9

Светильник светодиодный "ЛПО 2 x 36" 30 Вт, 3250 Лм



Высота упаковки, [см]: 18,9
Габаритные размеры, [мм]: 1200?180?50
Гарантийный срок, [лет]: 3
Двойной угол половинной яркости, [°]: 80
Длина упаковки, [см]: 120,9



Светильник светодиодный "Офис колотый лед", 30 Вт

Потребляемая мощность: 30 Вт

Цветовая температура: 5000К (4000К, 3000К - опция)

Гарантия: 5 лет

Кривая силы света (КСС): Д (Косинусная)

Материал: Рассеиватель - акрил (ПММА), основание - металл с порошковой покраской



Светильник светодиодный "Офис матовый", 30 Вт

Потребляемая мощность: 30 Вт

Цветовая температура: 5000К (4000К, 3000К - опция)

Гарантия: 5 лет

Кривая силы света (КСС): Д (Косинусная)

Материал: Рассеиватель - акрил (ПММА), основание - металл с порошковой покраской



Светильник светодиодный "Офис микропризма", 30 Вт

Потребляемая мощность: 30 Вт

Цветовая температура: 5000К (4000К, 3000К - опция)

Гарантия: 5 лет

Кривая силы света (КСС): Д (Косинусная)

Материал: Рассеиватель - акрил (ПММА), основание - металл с порошковой покраской



Светильник светодиодный "Офис призма", 30 Вт

Потребляемая мощность: 30 Вт

Цветовая температура: 5000К (4000К, 3000К - опция)

Гарантия: 5 лет

Кривая силы света (КСС): Д (Косинусная)

Материал: Рассеиватель - акрил (ПММА), основание - металл с порошковой покраской



Светильник светодиодный "Офис колотый лед", 40 Вт

Потребляемая мощность: 40 Вт

Цветовая температура: 5000К (4000К, 3000К - опция)

Гарантия: 5 лет

Кривая силы света (КСС): Д (Косинусная)

Материал: Рассеиватель - акрил (ПММА), основание - металл с порошковой покраской



Светильник светодиодный "Офис матовый", 40 Вт

Потребляемая мощность: 40 Вт

Цветовая температура: 5000К (4000К, 3000К - опция)

Гарантия: 5 лет

Кривая силы света (КСС): Д (Косинусная)

Материал: Рассеиватель - акрил (ПММА), основание - металл с порошковой покраской



Светильник светодиодный "Офис микропризма", 40 Вт

Потребляемая мощность: 40 Вт

Цветовая температура: 5000K (4000K, 3000K - опция)

Гарантия: 5 лет

Кривая силы света (КСС): Д (Косинусная)

Материал: Рассеиватель - акрил (ПММА), основание - металл с порошковой покраской



Светильник светодиодный "Офис призма", 40 Вт


Потребляемая мощность: 40 Вт

Цветовая температура: 5000K (4000K, 3000K - опция)

Гарантия: 5 лет

Кривая силы света (КСС): Д (Косинусная)

Материал: Рассеиватель - акрил (ПММА), основание - металл с порошковой покраской

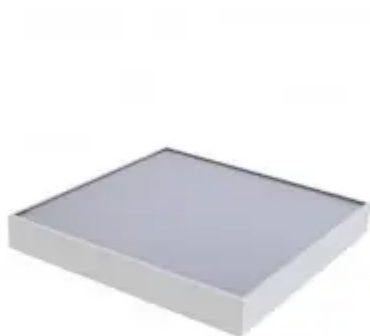

Светильник светодиодный "Офис микропризма", 30 Вт, 3930 Лм

Высота упаковки, [см]: 25,8

Габаритные размеры, [мм]: 595?595?51

Гарантийный срок, [лет]: 5

Двойной угол половинной яркости, [°]: 80

Длина упаковки, [см]: 60,4

Светильник светодиодный "ЛПО 2 х 36" 30 Вт, 3450 Лм



Высота упаковки, [см]: 18,9
Габаритные размеры, [мм]: 1200?180?50
Гарантийный срок, [лет]: 5
Двойной угол половинной яркости, [°]: 80
Длина упаковки, [см]: 120,9

Светильник светодиодный "ЛПО 2 х 36" 40 Вт, 4950 Лм




Высота упаковки, [см]: 18,9
Габаритные размеры, [мм]: 1200?180?50
Гарантийный срок, [лет]: 5
Двойной угол половинной яркости, [°]: 80
Длина упаковки, [см]: 120,9

Светильник светодиодный "Офис микропризма", 40 Вт, 4950 Лм



Высота упаковки, [см]: 25,8
Габаритные размеры, [мм]: 595?595?51
Гарантийный срок, [лет]: 5
Двойной угол половинной яркости, [°]: 80
Длина упаковки, [см]: 60,4

Светильник светодиодный "Офис с датчиком микропризма", 30 Вт, 3000 Лм

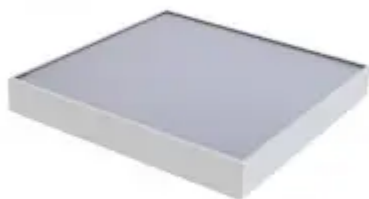

Габаритные размеры, [мм]: 595?595?51

Гарантийный срок, [мес.]: 60

Двойной угол половинной яркости, [°]: 80, 100

Масса, [кг]: 3,5

Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ Р 54350: 3 000, 4 000, 4 500, 5 000, 6 500

Светильник светодиодный "Офис колотый лед", 50 Вт



Потребляемая мощность: 50 Вт

Цветовая температура: 5000K (4000K, 3000K - опция)

Гарантия: 5 лет

Кривая силы света (КСС): Д (Косинусная)

Материал: Рассеиватель - акрил (ПММА), основание - металл с порошковой покраской

Светильник светодиодный "Офис матовый", 50 Вт



Потребляемая мощность: 50 Вт

Цветовая температура: 5000K (4000K, 3000K - опция)

Гарантия: 5 лет

Кривая силы света (КСС): Д (Косинусная)

Материал: Рассеиватель - акрил (ПММА), основание - металл с порошковой покраской



Светильник светодиодный "Офис микропризма", 50 Вт

Потребляемая мощность: 50 Вт

Цветовая температура: 5000К (4000К, 3000К - опция)

Гарантия: 5 лет

Кривая силы света (КСС): Д (Косинусная)

Материал: Рассеиватель - акрил (ПММА), основание - металл с порошковой покраской



Светильник светодиодный "Офис призма", 50 Вт


Потребляемая мощность: 50 Вт

Цветовая температура: 5000К (4000К, 3000К - опция)

Гарантия: 5 лет

Кривая силы света (КСС): Д (Косинусная)

Материал: Рассеиватель - акрил (ПММА), основание - металл с порошковой покраской

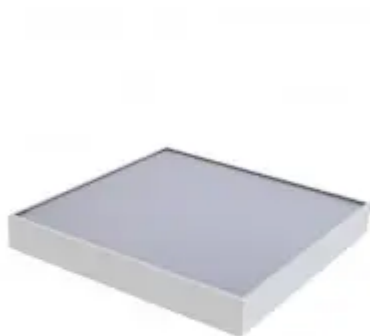

Светильник светодиодный "Офис микропризма", 52 Вт, 6900 Лм

Высота упаковки, [см]: 25,8

Габаритные размеры, [мм]: 595?595?51

Гарантийный срок, [лет]: 5

Двойной угол половинной яркости, [°]: 80


Длина упаковки, [см]: 60,4

Светильник светодиодный "ЛПО 2 x 36" 52 Вт, 6900 Лм



Высота упаковки, [см]: 18,9
Габаритные размеры, [мм]: 1200?180?50
Гарантийный срок, [лет]: 5
Двойной угол половинной яркости, [°]: 80
Длина упаковки, [см]: 120,9

Светильник светодиодный "Офис микропризма", 30 Вт, 4200 Лм

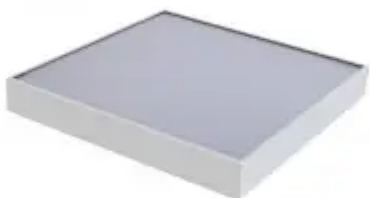


Высота упаковки, [см]: 25,8
Габаритные размеры, [мм]: 595?595?81
Гарантийный срок, [лет]: 5
Двойной угол половинной яркости, [°]: 80
Длина упаковки, [см]: 60,4

Светильник светодиодный "Офис микропризма", 40 Вт, 5400



Габаритные размеры, [мм]: 595?595?81
Гарантийный срок, [лет]: 5
Двойной угол половинной яркости, [°]: 80
Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 80
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605: I

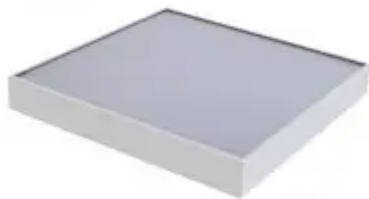

**Светильник светодиодный "Офис микропризма", 76
Вт, 9900 Лм**

Высота упаковки, [см]: 25,8

Габаритные размеры, [мм]: 595?595?51

Гарантийный срок, [лет]: 5

Двойной угол половинной яркости, [°]: 80

Длина упаковки, [см]: 60,4

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	