

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Алматы (7273)495-231 | Казань (843)206-01-48 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Новосибирск (383)227-86-73 | Сочи (862)225-72-31 |
| Астрахань (8512)99-46-04 | Калуга (4842)92-23-67 | Омск (3812)21-46-40 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Барнаул (3852)73-04-60 | Кемерово (3842)65-04-62 | Орел (4862)44-53-42 | Сургут (3462)77-98-35 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Киров (8332)68-02-04 | Оренбург (3532)37-68-04 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Краснодар (861)203-40-90 | Пенза (8412)22-31-16 | Томск (3822)98-41-53 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Красноярск (391)204-63-61 | Пермь (342)205-81-47 | Тула (4872)74-02-29 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Курск (4712)77-13-04 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Липецк (4742)52-20-81 | Рязань (4912)46-61-64 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Самара (846)206-03-16 | Уфа (347)229-48-12 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Москва (495)268-04-70 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Мурманск (8152)59-64-93 | Саратов (845)249-38-78 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Севастополь (8692)22-31-93 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Иркутск (395)279-98-46 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Симферополь (3652)67-13-56 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Россия (495)268-04-70 | Киргизия (996)312-96-26-47 | Казахстан (7172)727-132 | |

Светодиодный светильник BRDLED



Модуль GOLD, консоль K-1, 32 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет:5

Потребляемая мощность:32 Вт

Цветовая температура:4000К

Масса без упаковки, г:1000

Масса в упаковке, г:1080



Модуль GOLD, универсальный U-1, 32 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет:5

Потребляемая мощность:32 Вт

Цветовая температура:4000К

Масса без упаковки, г:1045

Масса в упаковке, г:1129



Магистраль GOLD, консоль K-1, 27 Вт, 30X120°, светодиодный светильник

Оптика: 30x120 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 27 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 1100



Магистраль GOLD, консоль K-1, 27 Вт, 45X140°, светодиодный светильник

Оптика: 45x140 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 27 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 1100



Магистраль GOLD, универсальный U-1, 27 Вт, 30X120°, светодиодный светильник

Оптика: 30x120 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 27 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 1145



**Магистраль GOLD, универсальный U-1, 27 Вт,
45X140°, светодиодный светильник**

Оптика: 45x140 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 27 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 1145



Прожектор GOLD, консоль К-1, 27 Вт, 100°

Оптика: 100 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 27 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 1130



Прожектор GOLD, консоль К-1, 27 Вт, 12°

Оптика: 12 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 27 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 1130



Прожектор GOLD, консоль К-1, 27 Вт, 27°

Оптика: 27 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 27 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 1130



Прожектор GOLD, консоль К-1, 27 Вт, 58°

Оптика: 58 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 27 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 1130



Прожектор GOLD, универсальный U-1, 27 Вт, 100°

Оптика: 100 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 27 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 1175



Прожектор GOLD, универсальный U-1, 27 Вт, 12°

Оптика: 12 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 27 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 1175



Прожектор GOLD, универсальный U-1, 27 Вт, 27°

Оптика: 27 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 27 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 1175



Прожектор GOLD, универсальный U-1, 27 Вт, 58°

Оптика: 58 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 27 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 1175



Модуль GOLD, консоль К-1, 48 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 48 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 1170
Масса в упаковке, г: 1264



Модуль GOLD, универсальный U-1, 48 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 48 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 1215
Масса в упаковке, г: 1312



Модуль GOLD, консоль К-1, 62 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 62 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 1330
Масса в упаковке, г: 1436



**Модуль GOLD, универсальный U-1, 62 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 62 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 1375

Масса в упаковке, г: 1485



**Магистраль GOLD, консоль K-1, 53 Вт, 30X120°,
светодиодный светильник**

Оптика: 30x120 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 53 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 1515



**Магистраль GOLD, консоль K-1, 53 Вт, 45X140°,
светодиодный светильник**

Оптика: 45x140 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 53 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 1515



**Магистраль GOLD, универсальный U-1, 53 Вт,
30X120°, светодиодный светильник**

Оптика: 30x120 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 53 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 1560



**Магистраль GOLD, универсальный U-1, 53 Вт,
45X140°, светодиодный светильник**


Оптика: 45x140 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 53 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 1560



**Модуль Галочка GOLD, универсальный, 32 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 32 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 121
КСС: Л (Полуширокая) - 130 на 120 градусов.

Прожектор GOLD, консоль K-1, 53 Вт, 100°

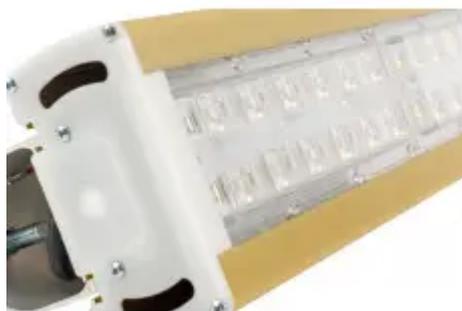

Оптика: 100 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 53 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 1545

Прожектор GOLD, консоль K-1, 53 Вт, 12°



Оптика: 12 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 53 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 1545

Прожектор GOLD, консоль K-1, 53 Вт, 27°



Оптика: 27 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 53 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 1545



Прожектор GOLD, консоль K-1, 53 Вт, 58°

Оптика: 58 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 53 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 1545

Прожектор GOLD, универсальный U-1, 53 Вт, 100°



Оптика: 100 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 53 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 1590



Прожектор GOLD, универсальный U-1, 53 Вт, 12°

Оптика: 12 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 53 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 1590



Прожектор GOLD, универсальный U-1, 53 Вт, 27°

Оптика: 27 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 53 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 1590



Прожектор GOLD, универсальный U-1, 53 Вт, 58°

Оптика: 58 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 53 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 1590



Модуль GOLD, консоль К-1, 80 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 80 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 1860

Масса в упаковке, г: 2009



**Модуль GOLD, универсальный U-1, 80 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 80 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 1905
Масса в упаковке, г: 2057



**Модуль GOLD, консоль К-1, 96 Вт, светодиодный
светильник**

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 96 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 1950
Масса в упаковке, г: 2106



**Модуль GOLD, универсальный U-1, 96 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 96 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 1995
Масса в упаковке, г: 2155



Модуль Галочка GOLD, универсальный, 48 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 48 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 121
КСС: Л (Полуширокая) - 130 на 120 градусов.



Модуль GOLD, консоль К-2, 64 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 64 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 1920
Масса в упаковке, г: 2074



Модуль GOLD, консоль КМ-2, 64 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 64 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 1750
Масса в упаковке, г: 1890



**Модуль GOLD, универсальный U-2, 64 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 64 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 1965
Масса в упаковке, г: 2122



**Модуль GOLD, универсальный UM-2, 64 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 64 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 2025
Масса в упаковке, г: 2187



**Модуль Галочка GOLD, универсальный, 64 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 64 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 242
КСС: Л (Полуширокая) - 130 на 120 градусов.



Магистраль GOLD, консоль K-2, 54 Вт, 30X120°, светодиодный светильник

Оптика: 30x120 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 54 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 2120



Магистраль GOLD, консоль K-2, 54 Вт, 45X140°, светодиодный светильник

Оптика: 45x140 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 54 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 2120



Магистраль GOLD, универсальный U-2, 54 Вт, 30X120°, светодиодный светильник

Оптика: 30x120 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 54 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 2165



**Магистраль GOLD, универсальный U-2, 54 Вт,
45X140°, светодиодный светильник**

Оптика: 45x140 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 54 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 2165



Прожектор GOLD, консоль К-2, 54 Вт, 100°

Оптика: 100 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 54 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 2180



Прожектор GOLD, консоль К-2, 54 Вт, 12°

Оптика: 12 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 54 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 2180



Прожектор GOLD, консоль К-2, 54 Вт, 27°

Оптика: 27 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 54 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 2180



Прожектор GOLD, консоль К-2, 54 Вт, 58°

Оптика: 58 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 54 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 2180



Прожектор GOLD, универсальный U-2, 54 Вт, 100°

Оптика: 100 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 54 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 2225

Прожектор GOLD, универсальный U-2, 54 Вт, 12°



Оптика: 12 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 54 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 2225

Прожектор GOLD, универсальный U-2, 54 Вт, 27°



Оптика: 27 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 54 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 2225

Прожектор GOLD, универсальный U-2, 54 Вт, 58°



Оптика: 58 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 54 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 2225



Модуль GOLD, консоль К-2, 96 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 96 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 2260
Масса в упаковке, г: 2441



Модуль GOLD, консоль КМ-2, 96 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 96 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 2090
Масса в упаковке, г: 2257




Модуль GOLD, универсальный U-2, 96 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 96 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 2305
Масса в упаковке, г: 2489



**Модуль GOLD, универсальный UM-2, 96 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 96 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 2365
Масса в упаковке, г: 2554

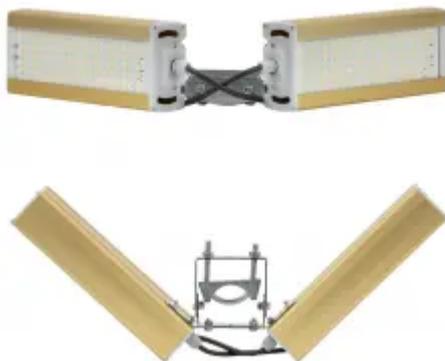

**Модуль Галочка GOLD, универсальный, 96 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 96 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 242
КСС: Л (Полуширокая) - 130 на 120 градусов.



**Магистраль GOLD, консоль К-1, 79 Вт, 30X120°,
светодиодный светильник**

Оптика: 30x120 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 79 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 2000

**Магистраль GOLD, консоль K-1, 79 Вт, 45X140°,
светодиодный светильник**



Оптика: 45x140 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 79 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 2000



**Магистраль GOLD, универсальный U-1, 79 Вт,
30X120°, светодиодный светильник**



Оптика: 30x120 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 79 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 2045



**Магистраль GOLD, универсальный U-1, 79 Вт,
45X140°, светодиодный светильник**



Оптика: 45x140 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 79 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 2045





Модуль GOLD, консоль К-1, 124 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 124 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 2470
Масса в упаковке, г: 2668



Модуль GOLD, универсальный U-1, 124 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 124 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 2515
Масса в упаковке, г: 2716



Пржектор GOLD, консоль К-1, 79 Вт, 100°

Оптика: 100 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 79 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 2000

Прожектор GOLD, консоль К-1, 79 Вт, 12°



Оптика: 12 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 79 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 2000



Прожектор GOLD, консоль К-1, 79 Вт, 27°



Оптика: 27 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 79 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 2000

Прожектор GOLD, консоль К-1, 79 Вт, 58°



Оптика: 58 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 79 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 2000

Прожектор GOLD, универсальный U-1, 79 Вт, 100°

Оптика: 100 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 79 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 2045



Прожектор GOLD, универсальный U-1, 79 Вт, 12°

Оптика: 12 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 79 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 2045



Прожектор GOLD, универсальный U-1, 79 Вт, 27°

Оптика: 27 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 79 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 2045



Прожектор GOLD, универсальный U-1, 79 Вт, 58°

Оптика: 58 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 79 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 2045



Модуль GOLD, консоль К-2, 124 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 124 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 2580

Масса в упаковке, г: 2786



Модуль GOLD, консоль КМ-2, 124 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 124 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 2410

Масса в упаковке, г: 2603





Модуль GOLD, универсальный U-2, 124 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 124 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 2625
Масса в упаковке, г: 2835



Модуль GOLD, универсальный UM-2, 124 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 124 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 2685
Масса в упаковке, г: 2900



Модуль Галочка GOLD, универсальный, 124 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 124 Вт
Цветовая температура: 4000К
КСС: Л (Полуширокая) - 130 на 120 градусов.
Материал: Экструдированный алюминиевый профиль (анодированный), прозрачное минеральное стекло.



Модуль GOLD, консоль К-3, 96 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 96 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 2760
Масса в упаковке, г: 2981



Модуль GOLD, консоль КМ-3, 96 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 96 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 2730
Масса в упаковке, г: 2948



Модуль GOLD, универсальный U-3, 96 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 96 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 2805
Масса в упаковке, г: 3029



**Модуль GOLD, универсальный UM-3, 96 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 96 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 2775
Масса в упаковке, г: 2997



**Магистраль GOLD, консоль К-2, 106 Вт, 30X120°,
светодиодный светильник**

Оптика: 30x120 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 106 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 2950



**Магистраль GOLD, консоль К-2, 106 Вт, 45X140°,
светодиодный светильник**

Оптика: 45x140 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 106 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 2950



Магистраль GOLD, универсальный U-2, 106 Вт, 30X120°, светодиодный светильник

Оптика: 30x120 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 106 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 2995



Магистраль GOLD, универсальный U-2, 106 Вт, 45X140°, светодиодный светильник

Оптика: 45x140 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 106 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 2995



Магистраль GOLD, консоль K-3, 81 Вт, 30X120°, светодиодный светильник

Оптика: 30x120 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 81 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 3060



Магистраль GOLD, консоль К-3, 81 Вт, 45X140°, светодиодный светильник

Оптика: 45x140 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 81 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 3060



Магистраль GOLD, универсальный U-3, 81 Вт, 30X120°, светодиодный светильник

Оптика: 30x120 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 81 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 3105



Магистраль GOLD, универсальный U-3, 81 Вт, 45X140°, светодиодный светильник

Оптика: 45x140 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 81 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 3105



Прожектор GOLD, консоль К-3, 81 Вт, 100°



Оптика: 100 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 81 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 3150

Прожектор GOLD, консоль К-3, 81 Вт, 12°




Оптика: 12 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 81 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 3150

Прожектор GOLD, консоль К-3, 81 Вт, 27°



Оптика: 27 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 81 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 3150

Прожектор GOLD, консоль К-3, 81 Вт, 58°

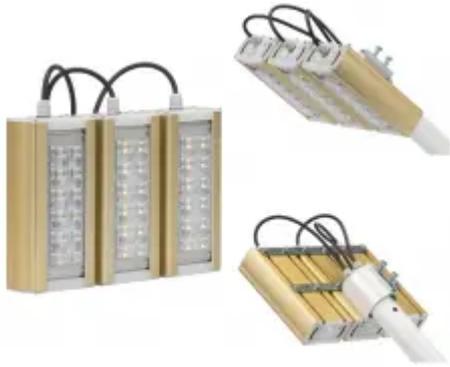

Оптика: 58 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 81 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 3150

Прожектор GOLD, универсальный U-3, 81 Вт, 100°



Оптика: 100 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 81 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 3195

Прожектор GOLD, универсальный U-3, 81 Вт, 12°



Оптика: 12 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 81 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 3195



Прожектор GOLD, универсальный U-3, 81 Вт, 27°

Оптика: 27 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 81 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 3195



Прожектор GOLD, универсальный U-3, 81 Вт, 58°

Оптика: 58 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 81 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 3195



Модуль GOLD, консоль К-3, 144 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 144 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 3270
Масса в упаковке, г: 3532

Модуль GOLD, консоль KM-3, 144 Вт, светодиодный светильник



Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 144 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 3240
Масса в упаковке, г: 3499

Модуль GOLD, универсальный U-3, 144 Вт, светодиодный светильник



Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 144 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 3315
Масса в упаковке, г: 3580

Модуль GOLD, универсальный UM-3, 144 Вт, светодиодный светильник



Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 144 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 3285
Масса в упаковке, г: 3548



НЕТ ФОТО

Прожектор GOLD, универсальный U-1, 115 Вт, 58°

Оптика: 58 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 115 Вт
Цветовая температура: 4000К
Световой поток: 18975 Лм

Прожектор GOLD, консоль К-2, 106 Вт, 100°



Оптика: 100 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 106 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 3010

Прожектор GOLD, консоль К-2, 106 Вт, 12°



Оптика: 12 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 106 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 3010

Прожектор GOLD, консоль К-2, 106 Вт, 27°



Оптика: 27 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 106 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 3010

Прожектор GOLD, консоль К-2, 106 Вт, 58°



Оптика: 58 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 106 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 3010

Прожектор GOLD, универсальный U-2, 106 Вт, 100°



Оптика: 100 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 106 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 3055

Прожектор GOLD, универсальный U-2, 106 Вт, 12°



Оптика: 12 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 106 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 3055

Прожектор GOLD, универсальный U-2, 106 Вт, 27°



Оптика: 27 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 106 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 3055

Прожектор GOLD, универсальный U-2, 106 Вт, 58°




Оптика: 58 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 106 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 3055



Модуль GOLD, консоль К-2, 160 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 160 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 3640
Масса в упаковке, г: 3931



Модуль GOLD, консоль КМ-2, 160 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 160 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 3470
Масса в упаковке, г: 3748



Модуль GOLD, универсальный U-2, 160 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 160 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 3685
Масса в упаковке, г: 3980



Модуль GOLD, универсальный UM-2, 160 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 160 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 3745
Масса в упаковке, г: 4045



Модуль Галочка GOLD, универсальный, 160 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 160 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 242
КСС: Л (Полуширокая) - 130 на 120 градусов



Модуль GOLD, консоль К-2, 192 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 192 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 3820
Масса в упаковке, г: 4126



Модуль GOLD, консоль KM-2, 192 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 192 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 3650
Масса в упаковке, г: 3942




Модуль GOLD, универсальный U-2, 192 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 192 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 3865
Масса в упаковке, г: 4174



Модуль Галочка GOLD, универсальный, 192 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 192 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 242
КСС: Л (Полуширокая) - 130 на 120 градусов.

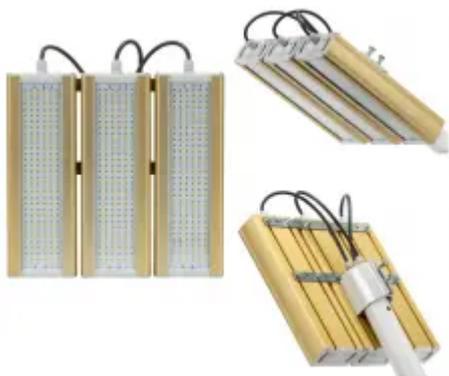

Модуль GOLD, консоль К-3, 186 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 186 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 3750
Масса в упаковке, г: 4050



Модуль GOLD, консоль КМ-3, 186 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 186 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 3720
Масса в упаковке, г: 4018



Модуль GOLD, универсальный U-3, 186 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 186 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 3795
Масса в упаковке, г: 4099



Модуль GOLD, универсальный UM-3, 186 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 186 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 3765
Масса в упаковке, г: 4066



Прожектор GOLD, универсальный U-1, 145 Вт, 58°

Оптика: 58 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 145 Вт
Цветовая температура: 4000К
Световой поток: 23925 Лм



Магистраль GOLD, консоль K-3, 159 Вт, 30X120°, светодиодный светильник

Оптика: 30x120 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 159 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 4305



Магистраль GOLD, консоль К-3, 159 Вт, 45X140°, светодиодный светильник

Оптика: 45x140 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 159 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 4305



Магистраль GOLD, универсальный U-3, 159 Вт, 30X120°, светодиодный светильник

Оптика: 30x120 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 159 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 4350



Магистраль GOLD, универсальный U-3, 159 Вт, 45X140°, светодиодный светильник

Оптика: 45x140 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 159 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 4350



Магистраль GOLD, консоль К-2, 158 Вт, 30X120°, светодиодный светильник

Оптика: 30x120 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 158 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 3920



Магистраль GOLD, консоль К-2, 158 Вт, 45X140°, светодиодный светильник

Оптика: 45x140 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 158 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 3920



Магистраль GOLD, универсальный U-2, 158 Вт, 30X120°, светодиодный светильник

Оптика: 30x120 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 158 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 3965



Магистраль GOLD, универсальный U-2, 158 Вт, 45X140°, светодиодный светильник

Оптика: 45x140 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 158 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 3965



Прожектор GOLD, консоль К-2, 158 Вт, 100°

Оптика: 100 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 158 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 3920



Прожектор GOLD, консоль К-2, 158 Вт, 12°

Оптика: 12 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 158 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 3920

Прожектор GOLD, консоль К-2, 158 Вт, 27°



Оптика: 27 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 158 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 3920

Прожектор GOLD, консоль К-2, 158 Вт, 58°



Оптика: 58 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 158 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 3920

Прожектор GOLD, универсальный U-2, 158 Вт, 100°



Оптика: 100 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 158 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 3965



Прожектор GOLD, универсальный U-2, 158 Вт, 12°

Оптика: 12 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 158 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 3965

Прожектор GOLD, универсальный U-2, 158 Вт, 27°



Оптика: 27 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 158 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 3965



Прожектор GOLD, универсальный U-2, 158 Вт, 58°

Оптика: 58 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 158 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 3965

Модуль Галочка GOLD, универсальный, 248 Вт, светодиодный светильник



Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 248 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 364
КСС: Л (Полуширокая) - 130 на 120 градусов.

Прожектор GOLD, консоль К-3, 159 Вт, 100°



Оптика: 100 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 159 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 4395

Прожектор GOLD, консоль К-3, 159 Вт, 12°



Оптика: 12 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 159 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 4395

Прожектор GOLD, консоль К-3, 159 Вт, 27°



Оптика: 27 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 159 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 4395

Прожектор GOLD, консоль К-3, 159 Вт, 58°



Оптика: 58 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 159 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 4395

Прожектор GOLD, универсальный U-3, 159 Вт, 100°



Оптика: 100 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 159 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 4440



Прожектор GOLD, универсальный U-3, 159 Вт, 12°

Оптика: 12 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 159 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 4440



Прожектор GOLD, универсальный U-3, 159 Вт, 27°

Оптика: 27 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 159 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 4440



Прожектор GOLD, универсальный U-3, 159 Вт, 58°

Оптика: 58 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 159 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 4440



Модуль GOLD, консоль K-2, 248 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 248 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 4860
Масса в упаковке, г: 5249



Модуль GOLD, консоль KM-2, 248 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 248 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 4690
Масса в упаковке, г: 5065



Модуль GOLD, универсальный U-2, 248 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 248 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 4905
Масса в упаковке, г: 5297



Модуль GOLD, консоль К-3, 240 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 240 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 5340
Масса в упаковке, г: 5767



Модуль GOLD, консоль КМ-3, 240 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 240 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 5310
Масса в упаковке, г: 5735



Модуль GOLD, универсальный U-3, 240 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 240 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 5385
Масса в упаковке, г: 5816



Модуль GOLD, универсальный UM-3, 240 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 240 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 5355
Масса в упаковке, г: 5783




Модуль GOLD, консоль K-3, 288 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 288 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 5610
Масса в упаковке, г: 6059



Модуль GOLD, консоль KM-3, 288 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 288 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 5580
Масса в упаковке, г: 6026

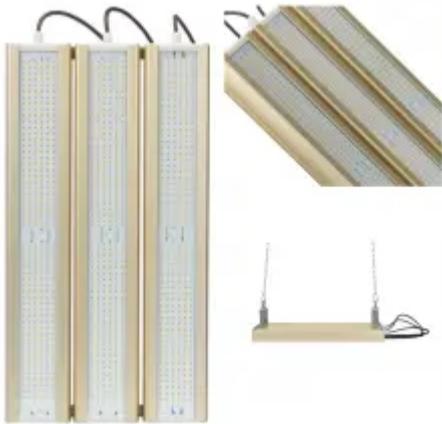

**Модуль GOLD, универсальный U-3, 288 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 288 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 5655
Масса в упаковке, г: 6107



**Модуль GOLD, универсальный UM-3, 288 Вт,
светодиодный светильник**

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 288 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 5625
Масса в упаковке, г: 6075



**Магистраль GOLD, консоль K-3, 237 Вт, 30X120°,
светодиодный светильник**

Оптика: 30x120 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 237 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 5760



**Магистраль GOLD, консоль К-3, 237 Вт, 45X140°,
светодиодный светильник**

Оптика: 45x140 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 237 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 5760



**Магистраль GOLD, универсальный U-3, 237 Вт,
30X120°, светодиодный светильник**

Оптика: 30x120 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 237 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 5805



**Магистраль GOLD, универсальный U-3, 237 Вт,
45X140°, светодиодный светильник**

Оптика: 45x140 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 237 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 5805

Прожектор GOLD, консоль К-3, 237 Вт, 100°



Оптика: 100 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 237 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 5760

Прожектор GOLD, консоль К-3, 237 Вт, 12°



Оптика: 12 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 237 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 5760

Прожектор GOLD, консоль К-3, 237 Вт, 27°



Оптика: 27 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 237 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 5760



Прожектор GOLD, консоль К-3, 237 Вт, 58°

Оптика: 58 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 237 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 5760



Прожектор GOLD, универсальный U-3, 237 Вт, 100°

Оптика: 100 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 237 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 5805



Прожектор GOLD, универсальный U-3, 237 Вт, 12°

Оптика: 12 градусов

Гарантия, лет: 5

Потребляемая мощность: 237 Вт

Цветовая температура: 4000К

Масса без упаковки, г: 5805

Прожектор GOLD, универсальный U-3, 237 Вт, 27°



Оптика: 27 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 237 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 5805

Прожектор GOLD, универсальный U-3, 237 Вт, 58°



Оптика: 58 градусов
Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 237 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 5805

Модуль GOLD, консоль К-3, 372 Вт, светодиодный светильник



Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 372 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 7170
Масса в упаковке, г: 7744



Модуль GOLD, консоль КМ-3, 372 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 372 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 7140
Масса в упаковке, г: 7711



Модуль GOLD, универсальный U-3, 372 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 372 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 7215
Масса в упаковке, г: 7792



Модуль GOLD, универсальный UM-3, 372 Вт, светодиодный светильник

Гарантия, лет: 5
Потребляемая мощность: 372 Вт
Цветовая температура: 4000К
Масса без упаковки, г: 7185
Масса в упаковке, г: 7760

Прожектор GOLD, универсальный U-1, 395 Вт, 27°



НЕТ ФОТО

Оптика:27 градусов

Гарантия, лет:5

Потребляемая мощность:395 Вт

Цветовая температура:4000K

Световой поток:65175 Лм

Уличные светодиодные светильники на столб

Самый распространенный вид крепления уличных светильников — размещение на столбах. Такой вид освещения используется на улицах, аллеях, автостоянках, во дворах, парках, пешеходных зонах. Благодаря размещению источника света на высоте создается равномерный световой поток, охватывающий большую площадь. Светодиодные светильники — это надежное и экономичное решение для организации уличного освещения.

Виды уличных светильников на столб

Светильники, предназначенные для монтажа на столбах, могут крепиться непосредственно на опору или на подвесе. При выборе модели нужно учитывать тип столбов, которые будут использоваться для размещения световых приборов, и подобрать крепление нужной конструкции. Источник света, который фиксируется на подвесе, всегда направлен вниз. Угол падения света при непосредственном креплении к столбу можно регулировать.

Светильники на столб могут быть оснащены датчиком движения, функцией автоматического включения. Это позволяет оптимизировать освещение и экономить электроэнергию.

Светодиодные светильники могут отличаться формой, размерами, мощностью, цветовой температурой. Это позволяет подобрать оптимальный вариант для освещения любой территории. Производители предлагают разнообразные дизайнерские решения, поэтому часто источники света используют в качестве элемента, дополняющего общую концепцию.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Алматы (7273)495-231 | Казань (843)206-01-48 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Новосибирск (383)227-86-73 | Сочи (862)225-72-31 |
| Астрахань (8512)99-46-04 | Калуга (4842)92-23-67 | Омск (3812)21-46-40 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Барнаул (3852)73-04-60 | Кемерово (3842)65-04-62 | Орел (4862)44-53-42 | Сургут (3462)77-98-35 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Киров (8332)68-02-04 | Оренбург (3532)37-68-04 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Краснодар (861)203-40-90 | Пенза (8412)22-31-16 | Томск (3822)98-41-53 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Красноярск (391)204-63-61 | Пермь (342)205-81-47 | Тула (4872)74-02-29 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Курск (4712)77-13-04 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Липецк (4742)52-20-81 | Рязань (4912)46-61-64 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Самара (846)206-03-16 | Уфа (347)229-48-12 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Москва (495)268-04-70 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Мурманск (8152)59-64-93 | Саратов (845)249-38-78 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Севастополь (8692)22-31-93 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Иркутск (395)279-98-46 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Симферополь (3652)67-13-56 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Россия (495)268-04-70 | Киргизия (996)312-96-26-47 | Казахстан (7172)727-132 | |

tev@nt-rt.ru || <https://lensvet.nt-rt.ru/>