

Аварийные светодиодные светильники, производство Россия

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Аварийный светильник светодиодный "Офис колотый лед", 30 Вт

Тип работы аварийного светильника: Постоянный
Время работы в аварийном режиме, часы: 1
Процент от мощности, %: 10
Потребляемая мощность: 30 Вт
Цветовая температура: 4000K



Аварийный светильник светодиодный "Офис колотый лед", 40 Вт

Тип работы аварийного светильника: Постоянный
Время работы в аварийном режиме, часы: 1
Процент от мощности, %: 10
Потребляемая мощность: 40 Вт
Цветовая температура: 4000K



Аварийный светильник светодиодный "Офис колотый лед", 50 Вт

Тип работы аварийного светильника: Постоянный
Время работы в аварийном режиме, часы: 1
Процент от мощности, %: 10
Потребляемая мощность: 50 Вт
Цветовая температура: 4000K



Аварийный светильник светодиодный "Офис матовый", 30 Вт

Тип работы аварийного светильника: Постоянный

Время работы в аварийном режиме, часы: 1

Процент от мощности, %: 10

Потребляемая мощность: 30 Вт

Цветовая температура: 4000K



Аварийный светильник светодиодный "Офис матовый", 40 Вт

Тип работы аварийного светильника: Постоянный

Время работы в аварийном режиме, часы: 1

Процент от мощности, %: 10

Потребляемая мощность: 40 Вт

Цветовая температура: 4000K



Аварийный светильник светодиодный "Офис матовый", 50 Вт

Тип работы аварийного светильника: Постоянный

Время работы в аварийном режиме, часы: 1

Процент от мощности, %: 10

Потребляемая мощность: 50 Вт

Цветовая температура: 4000K



Аварийный светильник светодиодный "Офис микропризма", 30 Вт

Тип работы аварийного светильника: Постоянный

Время работы в аварийном режиме, часы: 1

Процент от мощности, %: 10

Потребляемая мощность: 30 Вт

Цветовая температура: 4000K



Аварийный светильник светодиодный "Офис микропризма", 40 Вт

Тип работы аварийного светильника: Постоянный

Время работы в аварийном режиме, часы: 1

Процент от мощности, %: 10

Потребляемая мощность: 40 Вт

Цветовая температура: 4000K



Аварийный светильник светодиодный "Офис микропризма", 50 Вт

Тип работы аварийного светильника: Постоянный

Время работы в аварийном режиме, часы: 1

Процент от мощности, %: 10

Потребляемая мощность: 50 Вт

Цветовая температура: 4000K



Аварийный светильник светодиодный "Офис призма", 30 Вт

Тип работы аварийного светильника: Постоянный

Время работы в аварийном режиме, часы: 1

Процент от мощности, %: 10

Потребляемая мощность: 30 Вт

Цветовая температура: 4000K



Аварийный светильник светодиодный "Офис призма", 40 Вт

Тип работы аварийного светильника: Постоянный

Время работы в аварийном режиме, часы: 1

Процент от мощности, %: 10

Потребляемая мощность: 40 Вт

Цветовая температура: 4000K



Аварийный светильник светодиодный "Офис призма", 50 Вт

Тип работы аварийного светильника: Постоянный

Время работы в аварийном режиме, часы: 1

Процент от мощности, %: 10

Потребляемая мощность: 50 Вт

Цветовая температура: 4000K



Светильник светодиодный "Офис колотый лед", 24 Вт с блоком аварийного питания 1 час

Время работы в аварийном режиме, часы: 1
Потребляемая мощность: 24 Вт
Индекс цветопередачи, Ra: 80
Количество светодиодов, шт: 144
Коэффициент мощности светильника, cos: 0,9



Светильник светодиодный "Офис колотый лед", 36 Вт с блоком аварийного питания 1 час

Время работы в аварийном режиме, часы: 1
Потребляемая мощность: 36 Вт
Индекс цветопередачи, Ra: 80
Количество светодиодов, шт: 216
Коэффициент мощности светильника, cos: 0,9



Светильник светодиодный "Офис колотый лед", 48 Вт с блоком аварийного питания 1 час

Время работы в аварийном режиме, часы: 1
Потребляемая мощность: 48 Вт
Индекс цветопередачи, Ra: 80
Количество светодиодов, шт: 288
Коэффициент мощности светильника, cos: 0,9



Светильник светодиодный "Офис матовый", 24 Вт с блоком аварийного питания 1 час

Время работы в аварийном режиме, часы: 1
Потребляемая мощность: 24 Вт
Индекс цветопередачи, Ra: 80
Количество светодиодов, шт: 144
Коэффициент мощности светильника, cos: 0,9



Светильник светодиодный "Офис матовый", 36 Вт с блоком аварийного питания 1 час

Время работы в аварийном режиме, часы: 1
Потребляемая мощность: 36 Вт
Индекс цветопередачи, Ra: 80
Количество светодиодов, шт: 216
Коэффициент мощности светильника, cos: 0,9



Светильник светодиодный "Офис матовый", 48 Вт с блоком аварийного питания 1 час

Время работы в аварийном режиме, часы: 1
Потребляемая мощность: 48 Вт
Индекс цветопередачи, Ra: 80
Количество светодиодов, шт: 288
Коэффициент мощности светильника, cos: 0,9



**Светильник светодиодный "Офис микропризма", 24
Вт с блоком аварийного питания 1 час**

Время работы в аварийном режиме, часы: 1
Потребляемая мощность: 24 Вт
Индекс цветопередачи, Ra: 80
Количество светодиодов, шт: 144
Коэффициент мощности светильника, cos: 0,9




**Светильник светодиодный "Офис микропризма", 36
Вт с блоком аварийного питания 1 час**

Время работы в аварийном режиме, часы: 1
Потребляемая мощность: 36 Вт
Индекс цветопередачи, Ra: 80
Количество светодиодов, шт: 216
Коэффициент мощности светильника, cos: 0,9




**Светильник светодиодный "Офис микропризма", 48
Вт с блоком аварийного питания 1 час**

Время работы в аварийном режиме, часы: 1
Потребляемая мощность: 48 Вт
Индекс цветопередачи, Ra: 80
Количество светодиодов, шт: 288
Коэффициент мощности светильника, cos: 0,9

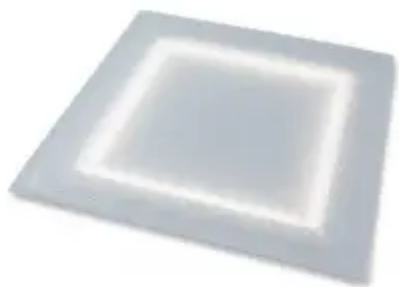


Светильник светодиодный "Офис премиум колотый лед", 24 Вт с блоком аварийного питания 1 час

Время работы в аварийном режиме, часы: 1
Потребляемая мощность: 24 Вт
Индекс цветопередачи, Ra: 80
Количество светодиодов, шт: 144
Коэффициент мощности светильника, cos: 0,95

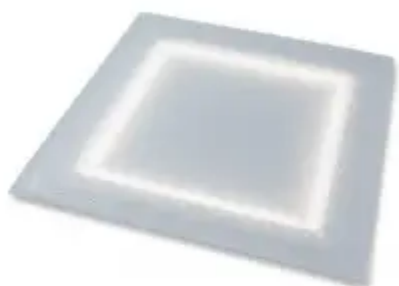


Светильник светодиодный "Офис премиум колотый лед", 48 Вт с блоком аварийного питания 1 час

Время работы в аварийном режиме, часы: 1
Потребляемая мощность: 48 Вт
Индекс цветопередачи, Ra: 80
Количество светодиодов, шт: 288
Коэффициент мощности светильника, cos: 0,9

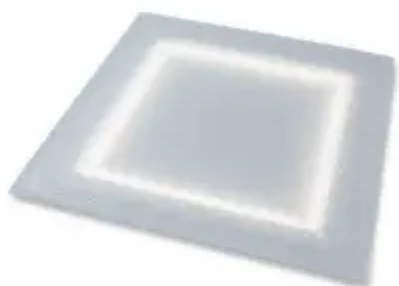


Светильник светодиодный "Офис премиум матовый", 24 Вт с блоком аварийного питания 1 час

Время работы в аварийном режиме, часы: 1
Потребляемая мощность: 24 Вт
Индекс цветопередачи, Ra: 80
Количество светодиодов, шт: 144
Коэффициент мощности светильника, cos: 0,9

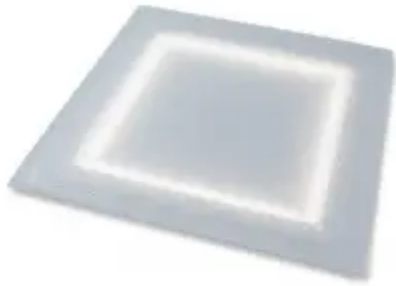


Светильник светодиодный "Офис премиум матовый", 48 Вт с блоком аварийного питания 1 час

Время работы в аварийном режиме, часы: 1
Потребляемая мощность: 48 Вт
Индекс цветопередачи, Ra: 80
Количество светодиодов, шт: 288
Коэффициент мощности светильника, cos: 0,9

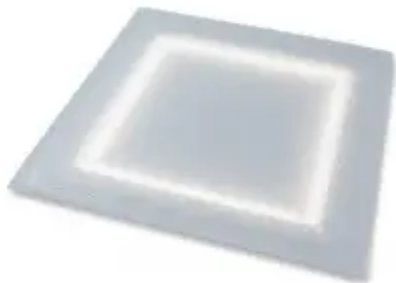


Светильник светодиодный "Офис премиум микропризма", 24 Вт с блоком аварийного питания 1 час

Время работы в аварийном режиме, часы: 1
Потребляемая мощность: 24 Вт
Индекс цветопередачи, Ra: 80
Количество светодиодов, шт: 144
Коэффициент мощности светильника, cos: 0,9

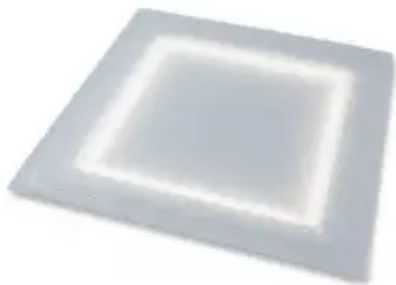


Светильник светодиодный "Офис премиум микропризма", 48 Вт с блоком аварийного питания 1 час

Время работы в аварийном режиме, часы: 1
Потребляемая мощность: 48 Вт
Индекс цветопередачи, Ra: 80
Количество светодиодов, шт: 288
Коэффициент мощности светильника, cos: 0,9

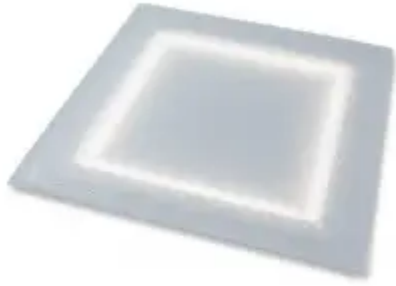

**Светильник светодиодный "Офис премиум призма",
24 Вт с блоком аварийного питания 1 час**

Время работы в аварийном режиме, часы: 1
Потребляемая мощность: 24 Вт
Индекс цветопередачи, Ra: 80
Количество светодиодов, шт: 144
Коэффициент мощности светильника, cos: 0,9

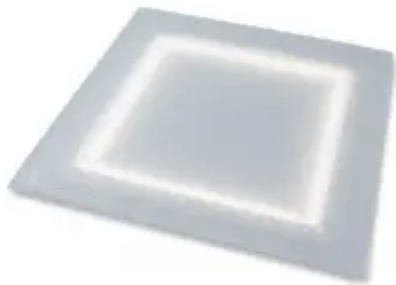

**Светильник светодиодный "Офис премиум призма",
48 Вт с блоком аварийного питания 1 час**

Время работы в аварийном режиме, часы: 1
Потребляемая мощность: 48 Вт
Индекс цветопередачи, Ra: 80
Количество светодиодов, шт: 288
Коэффициент мощности светильника, cos: 0,9



**Светильник светодиодный "Офис призма", 24 Вт с
блоком аварийного питания 1 час**

Время работы в аварийном режиме, часы: 1
Потребляемая мощность: 24 Вт
Индекс цветопередачи, Ra: 80
Количество светодиодов, шт: 144
Коэффициент мощности светильника, cos: 0,9



Светильник светодиодный "Офис призма", 36 Вт с блоком аварийного питания 1 час

Время работы в аварийном режиме, часы: 1
Потребляемая мощность: 36 Вт
Индекс цветопередачи, Ra: 80
Количество светодиодов, шт: 216
Коэффициент мощности светильника, cos: 0,9



Светильник светодиодный "Офис призма", 48 Вт с блоком аварийного питания 1 час

Время работы в аварийном режиме, часы: 1
Потребляемая мощность: 48 Вт
Индекс цветопередачи, Ra: 80
Количество светодиодов, шт: 288
Коэффициент мощности светильника, cos: 0,9



Светодиодный светильник LSS-OF-GI-032-A-32-3024-4000-O-40, 32 Вт

Тип работы аварийного светильника: Постоянный
Потребляемая мощность: 32 Вт
Цветовая температура: 4000
Материал корпуса: Листовая сталь 0,55 мм
Напряжение питания: 176-264В AC, 50Гц

Светодиодный светильник LSS-OF-GI-032-A-32-3360-4000-P-40, 32 Вт



Тип работы аварийного светильника: Постоянный

Потребляемая мощность: 32 Вт

Цветовая температура: 4000

Материал корпуса: Листовая сталь 0,55 мм

Напряжение питания: 176-264В AC, 50Гц

Светодиодный светильник LSS-OF-GI-032-A-36-3780-4000-O-40, 36 Вт



Тип работы аварийного светильника: Постоянный

Потребляемая мощность: 36 Вт

Цветовая температура: 4000

Материал корпуса: Листовая сталь 0,55 мм

Напряжение питания: 176-264В AC, 50Гц

Светодиодный светильник LSS-OF-GI-032-A-36-3780-4000-P-40, 36 Вт



Тип работы аварийного светильника: Постоянный

Потребляемая мощность: 36 Вт

Цветовая температура: 4000

Материал корпуса: Листовая сталь 0,55 мм

Напряжение питания: 176-264В AC, 50Гц

Светодиодный светильник LSS-OF-GI-032-A-56-5292-4000-P-40, 56 Вт



Тип работы аварийного светильника: Постоянный

Потребляемая мощность: 56 Вт

Цветовая температура: 4000

Материал корпуса: Листовая сталь 0,55 мм

Напряжение питания: 176-264В AC, 50Гц

Светодиодный светильник LSS-OF-GI-032-A-56-5880-4000-O-40, 56 Вт



Тип работы аварийного светильника: Постоянный

Потребляемая мощность: 56 Вт

Цветовая температура: 4000

Материал корпуса: Листовая сталь 0,55 мм

Напряжение питания: 176-264В AC, 50Гц

Светодиодный светильник LSS-OF-Nk-032-A-32-3024-4000-O-40, 32 Вт



Тип работы аварийного светильника: Постоянный

Потребляемая мощность: 32 Вт

Цветовая температура: 4000

Материал корпуса: Листовая сталь 0,55 мм

Напряжение питания: 176-264В AC, 50Гц

Светодиодный светильник LSS-OF-Nk-032-A-32-3360-4000-P-40, 32 Вт



Тип работы аварийного светильника: Постоянный

Потребляемая мощность: 32 Вт

Цветовая температура: 4000

Материал корпуса: Листовая сталь 0,55 мм

Напряжение питания: 176-264В AC, 50Гц

Светодиодный светильник LSS-OF-Nk-032-A-36-3780-4000-O-40, 36 Вт



Тип работы аварийного светильника: Постоянный

Потребляемая мощность: 36 Вт

Цветовая температура: 4000

Материал корпуса: Листовая сталь 0,55 мм

Напряжение питания: 176-264В AC, 50Гц

Светодиодный светильник LSS-OF-Nk-032-A-36-3780-4000-P-40, 36 Вт



Тип работы аварийного светильника: Постоянный

Потребляемая мощность: 36 Вт

Цветовая температура: 4000

Материал корпуса: Листовая сталь 0,55 мм

Напряжение питания: 176-264В AC, 50Гц

Светодиодный светильник LSS-OF-Nk-032-A-56-5292-4000-P-40, 56 Вт



Тип работы аварийного светильника: Постоянный

Потребляемая мощность: 56 Вт

Цветовая температура: 4000

Материал корпуса: Листовая сталь 0,55 мм

Напряжение питания: 176-264В AC, 50Гц

Светодиодный светильник LSS-OF-Nk-032-A-56-5880-4000-O-40, 56 Вт



Тип работы аварийного светильника: Постоянный

Потребляемая мощность: 56 Вт

Цветовая температура: 4000

Материал корпуса: Листовая сталь 0,55 мм

Напряжение питания: 176-264В AC, 50Гц

Светодиодный светильник LSS-OF-Vs-032-A-32-3024-4000-O-20, 32 Вт



Тип работы аварийного светильника: Постоянный

Потребляемая мощность: 32 Вт

Цветовая температура: 4000

Материал корпуса: Листовая сталь 0,55 мм

Напряжение питания: 176-264В AC, 50Гц

Светодиодный светильник LSS-OF-Vs-032-A-32-3360-4000-P-20, 32 Вт



Тип работы аварийного светильника: Постоянный

Потребляемая мощность: 32 Вт

Цветовая температура: 4000

Материал корпуса: Листовая сталь 0,55 мм

Напряжение питания: 176-264В AC, 50Гц

Светодиодный светильник LSS-OF-Vs-032-A-36-3780-4000-O-20, 36 Вт



Тип работы аварийного светильника: Постоянный

Потребляемая мощность: 36 Вт

Цветовая температура: 4000

Артикул:

Материал корпуса: Листовая сталь 0,55 мм

Светодиодный светильник LSS-OF-Vs-032-A-36-3780-4000-P-20, 36 Вт



Тип работы аварийного светильника: Постоянный

Потребляемая мощность: 36 Вт

Цветовая температура: 4000

Материал корпуса: Листовая сталь 0,55 мм

Напряжение питания: 176-264В AC, 50Гц

Светодиодный светильник LSS-OF-Vs-032-A-56-5292-4000-P-20, 56 Вт



Тип работы аварийного светильника: Постоянный

Потребляемая мощность: 56 Вт

Цветовая температура: 4000

Материал корпуса: Листовая сталь 0,55 мм

Напряжение питания: 176-264В AC, 50Гц

Светодиодный светильник LSS-OF-Vs-032-A-56-5880-4000-O-20, 56 Вт



Тип работы аварийного светильника: Постоянный

Потребляемая мощность: 56 Вт

Цветовая температура: 4000

Материал корпуса: Листовая сталь 0,55 мм

Напряжение питания: 176-264В AC, 50Гц

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	