

LSS-FT-P

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132


Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Фитосветильник LSS-FT-P-040-50-120mol-120-GR



Потребляемая мощность: 50 Вт
Вес: 0,9 кг
Класс защиты: IP65
Коэффициент мощности более: 0,95
Напряжение питания: 170-240 В
Производитель: Завод Ленсвет
Размер Д/Ш/В: 150/205/100 мм
Рекомендуемое минимальное расстояние до макушки растения: 30 см
Световой поток $\text{Umol}\backslash\text{m}^2\cdot\text{s}$: 120
Срок службы: 10 лет
Угол рассеивания: 120°
Эффективность в области ФАР: 2,4

Фитосветильник гибрид LSS-FT-P-044-50-120mol-60-G

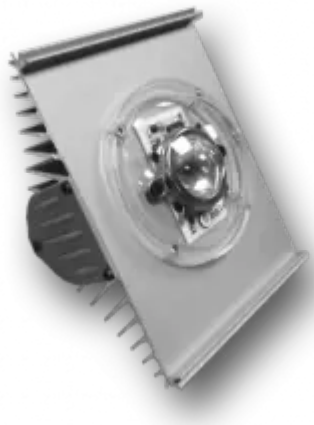

Потребляемая мощность: 50 Вт
Вес: 1,1 кг
Класс защиты: IP65
Коэффициент мощности более: 0,95
Напряжение питания: 170-240 В
Производитель: Завод Ленсвет
Размер Д/Ш/В: 150/205/100 мм
Рекомендуемое минимальное расстояние до макушки растения: 30 см
Световой поток $\text{Umol}\backslash\text{m}^2\cdot\text{s}$: 120
Срок службы: 10 лет
Угол рассеивания: 60°
Эффективность в области ФАР: 2,4

Фитосветильник с линзой LSS-FT-P-048-50-120mol-90-L



Потребляемая мощность: 50 Вт
Вес: 1,3 кг
Класс защиты: IP65
Коэффициент мощности более: 0,95
Напряжение питания: 170-240 В
Производитель: Завод Ленсвет
Размер Д/Ш/В: 150/205/100 мм
Рекомендуемое минимальное расстояние до макушки растения: 30 см
Световой поток $\text{Umol}\backslash\text{m}^2\cdot\text{s}$: 120
Срок службы: 10 лет
Угол рассеивания: 90°
Эффективность в области ФАР: 2,4

Фитосветильник LSS-FT-P-041-100-240mol-120-GR



Потребляемая мощность: 100 Вт

Вес: 1,8 кг

Класс защиты: IP65

Коэффициент мощности более: 0,95

Напряжение питания: 170-240 В

Производитель: Завод Ленсвет

Размер Д/Ш/В: 300/205/100 мм

Рекомендуемое минимальное расстояние до макушки растения: 30 см

Световой поток $\text{Umol}\backslash\text{m}^2\cdot\text{s}$: 240

Срок службы: 10 лет

Угол рассеивания: 120°

Эффективность в области ФАР: 2,4

Фитосветильник гибрид LSS-FT-P-045-100-240mol-60-G



Потребляемая мощность: 100 Вт

Вес: 2 кг

Класс защиты: IP65

Коэффициент мощности более: 0,95

Напряжение питания: 170-240 В

Производитель: Завод Ленсвет

Размер Д/Ш/В: 300/205/100 мм

Рекомендуемое минимальное расстояние до макушки растения: 30 см

Световой поток $\text{Umol}\backslash\text{m}^2\cdot\text{s}$: 240

Срок службы: 10 лет

Угол рассеивания: 60°

Эффективность в области ФАР: 2,4

Фитосветильник с линзой LSS-FT-P-049-100-240mol-90-L



Потребляемая мощность: 100 Вт

Вес: 2,3 кг

Класс защиты: IP65

Коэффициент мощности более: 0,95

Напряжение питания: 170-240 В

Производитель: Завод Ленсвет

Размер Д/Ш/В: 300/205/100 мм

Рекомендуемое минимальное расстояние до макушки растения: 30 см

Световой поток $\text{Umol}\backslash\text{m}^2\cdot\text{s}$: 240

Срок службы: 10 лет

Угол рассеивания: 90°

Эффективность в области ФАР: 2,4

Фитосветильник LSS-FT-P-042-150-360mol-120-GR



Потребляемая мощность: 150 Вт
Вес: 2,6 кг
Класс защиты: IP65
Коэффициент мощности более: 0,95
Напряжение питания: 170-240 В
Производитель: Завод Ленсвет
Размер Д/Ш/В: 450/205/100 мм
Рекомендуемое минимальное расстояние до макушки растения: 30 см
Световой поток $\text{Umol}\backslash\text{m}^2\cdot\text{s}$: 360
Срок службы: 10 лет
Угол рассеивания: 120°
Эффективность в области ФАР: 2,4

Фитосветильник гибрид LSS-FT-P-046-150-360mol-60-G



Потребляемая мощность: 150 Вт
Вес: 2,9 кг
Класс защиты: IP65
Коэффициент мощности более: 0,95
Напряжение питания: 170-240 В
Производитель: Завод Ленсвет
Размер Д/Ш/В: 450/205/100 мм
Рекомендуемое минимальное расстояние до макушки растения: 30 см
Световой поток $\text{Umol}\backslash\text{m}^2\cdot\text{s}$: 360
Срок службы: 10 лет
Угол рассеивания: 60°
Эффективность в области ФАР: 2,4

Фитосветильник LSS-FT-P-043-200-480mol-120-GR



Потребляемая мощность: 200 Вт
Вес: 3,4
Класс защиты: IP65
Коэффициент мощности более: 0,95
Напряжение питания: 170-240 В
Производитель: Завод Ленсвет
Размер Д/Ш/В: 600/205/100 мм
Рекомендуемое минимальное расстояние до макушки растения: 30 см
Световой поток $\text{Umol}\backslash\text{m}^2\cdot\text{s}$: 480
Срок службы: 10 лет
Угол рассеивания: 120°
Эффективность в области ФАР: 2,4



Фитосветильник с линзой LSS-FT-P-050-150-360mol-90-L

Потребляемая мощность: 150 Вт
Вес: 3,4 кг
Класс защиты: IP65
Коэффициент мощности более: 0,95
Напряжение питания: 170-240 В
Производитель: Завод Ленсвет
Размер Д/Ш/В: 450/205/100 мм
Рекомендуемое минимальное расстояние до макушки растения: 30 см
Световой поток $\text{Umol/m}^2\cdot\text{s}$: 360
Срок службы: 10 лет
Угол рассеивания: 90°
Эффективность в области ФАР: 2,4



Фитосветильник гибридный LSS-FT-P-047-200-480mol-60-G

Потребляемая мощность: 200 Вт
Вес: 3,9
Класс защиты: IP65
Коэффициент мощности более: 0,95
Напряжение питания: 170-240 В
Производитель: Завод Ленсвет
Размер Д/Ш/В: 600/205/100 мм
Рекомендуемое минимальное расстояние до макушки растения: 30 см
Световой поток $\text{Umol/m}^2\cdot\text{s}$: 480
Срок службы: 10 лет
Угол рассеивания: 60°
Эффективность в области ФАР: 2,4



Фитосветильник с линзой LSS-FT-P-051-200-480mol-90-L

Потребляемая мощность: 200 Вт
Вес: 4,5 кг
Класс защиты: IP65
Коэффициент мощности более: 0,95
Напряжение питания: 170-240 В
Производитель: Завод Ленсвет
Размер Д/Ш/В: 600/205/100 мм
Рекомендуемое минимальное расстояние до макушки растения: 30 см
Световой поток $\text{Umol/m}^2\cdot\text{s}$: 480
Срок службы: 10 лет
Угол рассеивания: 90°
Эффективность в области ФАР: 2,4

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	