

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж(473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново(4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск(3812)21-46-40
 Орел(4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31







Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Россия (495)268-04-70






Сургут (3462)77-98-35
 Тверь(4822)63-31-35
 Томск(3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск(8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск(4212)92-98-04
 Челябинск(351)202-03-61
 Череповец(8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93



tev@nt-rt.ru || <https://lensvet.nt-rt.ru/>
 ПРАЙС-ЛИСТ на продукцию **ЛЕНСВЕТ**

завод
ЛЕНСВЕТ
 светодиодные светильники
 zavod-lensvet.ru

Крепление на все серии светильников GOLD								
Под заказ изготовим любое крепление по вашему ТЗ!								
Изображение	Название	Код товара	Описание	Размеры				Цена, руб. (в т.ч. НДС)
				Вес У/К НЕТТО, кг	Размеры У/К НЕТТО, мм	Вес У/К БРУТТО, кг	Размеры У/К БРУТТО, мм	Розница
	Кронштейн КР-3 (настенный)	-	Универсальный кронштейн для консольного светильника					510
	Универсальное	-	Универсальное (тип У) крепление подразумевает установку как на трубу, так и на стену или потолок. За счет смещения универсального крепления к основанию светильника, можно добиться более большого угла поворота светильника. Светильник упирается в консоль и его можно повернуть только в одной плоскости - вверх, а вниз его повернуть сложно. Но если сместить консоль к основанию светильника, то он повернется еще ниже.					255
	Консольное	-	Консольное крепление светильников предполагает установку на отдельные самостоятельные детали – кронштейны. Еще их называют консолями или оголовниками. Это самый распространенный способ монтажа осветительных приборов на мачту, на консоль. Консольное крепление светильников предполагает установку на отдельные самостоятельные детали – кронштейны. Еще их называют консолями или оголовниками. Это самый распространенный способ монтажа осветительных приборов.					255

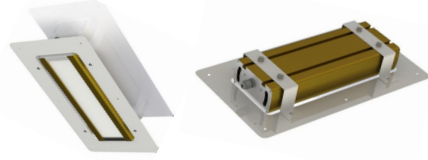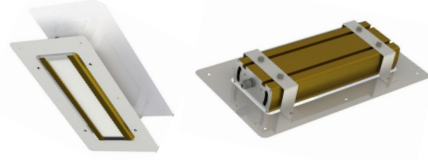

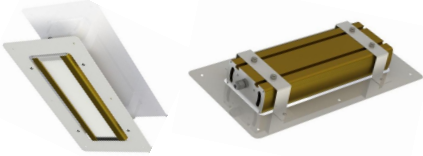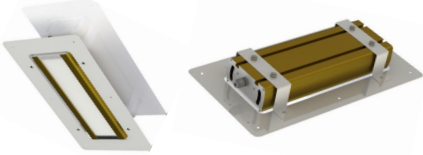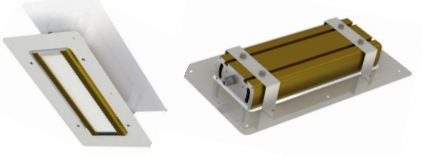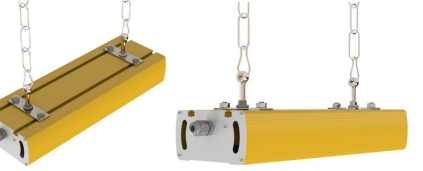









	<p>Подвесное на тросах</p>		<p>Подвесное крепление актуально, когда нет возможности установить светильник на консоли. Такой способ используют для помещений большой площади и высоты. Высоту подвеса светильников выбирают с учетом норм освещенности – подвешенный прибор должен обеспечивать требуемое количество света.</p>					<p>510</p>
	<p>Рым болт</p>	<p>-</p>						<p>136</p>
	<p>Автомобильное № 1</p>	<p>-</p>	<p>Крепление предназначено для установки в качестве дополнительного осветительного прибора на легковые, грузовые и внедорожные транспортные средства, используются специальные крепежи исключающие вибрацию и самопроизвольное раскручивание соединений.</p>					<p>562</p>
	<p>Автомобильное № 2</p>	<p>-</p>	<p>Крепление предназначено для установки в качестве дополнительного осветительного прибора на легковые, грузовые и внедорожные транспортные средства, используются специальные крепежи исключающие вибрацию и самопроизвольное раскручивание соединений.</p>					<p>528</p>
	<p>АЗС 32</p>	<p>-</p>	<p>Данное крепление подразумевает встраивание в козырек над АЗС. Размеры рамки могут быть изготовлены по размерам клиента.</p>					<p>995</p>
	<p>АЗС 48</p>	<p>-</p>	<p>Данное крепление подразумевает встраивание в козырек над АЗС. Размеры рамки могут быть изготовлены по размерам клиента.</p>					<p>1064</p>

	A3C 62	-	<p>Данное крепление подразумевает встраивание в козырек над АЗС. Размеры рамки могут быть изготовлены по размерам клиента.</p>					1152
	A3C 80	-	<p>Данное крепление подразумевает встраивание в козырек над АЗС. Размеры рамки могут быть изготовлены по размерам клиента.</p>					1352
	A3C 96	-	<p>Данное крепление подразумевает встраивание в козырек над АЗС. Размеры рамки могут быть изготовлены по размерам клиента.</p>					1435
	Под рым болт	-	<p>Подвесное крепление актуально, когда нет возможности установить светильник на консоли. Такой способ используют для помещений большой площади и высоты. Высоту подвеса светильников выбирают с учетом норм освещенности – подвешенный прибор должен обеспечивать требуемое количество света.</p>					275
	Длинная лира	-	<p>Крепление предназначено для монтажа на стены/потолок/монтажные лотки. Позволяет изменять угол наклона светильника.</p>					395





	<p>Ригельное крепление</p>		<p>Ригельные светильники применяются для освещения железнодорожных путей, парков, стадионов. Осветительная система должна обеспечивать равномерное освещение между путями даже при условии наличия подвижного состава на смежных путях. Для изоляции светильников от конструкции ригеля используется брус траверсы.</p>					<p>0</p>
	<p>Подвесное проходное</p>	<p>-</p>	<p>Данный тип крепления применяется при невозможности установки светильника на потолок или подвес. Светильники монтируются на натянутый между стенами трос.</p>					<p>548</p>





Комплектующие






Изображение	Наименование	Цена, руб. (в т.ч. НДС)
	Кабель силовой ВВГп-нг(A)-LS 3x1.5 барабан 100м -0.660 ТРТС	79
	Кабель силовой ВВГ-Пнг(A)-LS 3x2.5 барабан 100м -0.660 ТРТС	123
	Кабель силовой ВВГ-Пнг(A)-LS 3x4 барабан 100 м -0.660 ТРТС	195
	Коробка распределительная для открытой проводки, 85x85x45мм двухкомпонентная	85
	Клемма соединительная 222-412, рычажковая, 2 Пин, полиамид, IP20, провод 4мм2, оранжевые рычажки, зажим отверстие Мопо, без ножки	14
	Клемма соединительная 222-413, рычажковая, 3 Пин, полиамид, IP20, провод 4мм2, оранжевые рычажки, зажим отверстие Мопо, без ножки	22
	Клемма соединительная 222-415, рычажковая, 5 Пин, полиамид, IP20, провод 4мм2, оранжевые рычажки, зажим отверстие Мопо, без ножки	36
	Клемма соединительная SMD 2060-1P, 1 Пин, проходная, полифталамид, зажим отверстия Мопо, AWG24-18, белая (1500шт/уп; 9000шт/кор)	7
	Клемма соединительная 773-108, самозажимная, двухрядная, 4*2 Пин, поликарбонат, IP20, провод Мопожила 0,75 -2,5мм2, многожильный -1,5 -2,5мм2, прозрачно-коричневая, зажим отверстие - Мопо	26
	Блок терминальный подключаемый XYGST18-C4P, разъемный, рычажковый, 4 Пин, поликарбонат, без крышки, прозрачный (100шт/уп; 500шт/кор)	205









	Коннектор линейный XY10-W01(2P), рычажковый, неразъемный, без клапана, кабель-кабель, конт. группа блок с гайкой, 2 Пин, IP68, 16A, 250В, провод 0.5-2.5мм2, 6≤OD≤8мм	203
	Коннектор линейный XY17-W01(3P), рычажковый, неразъемный, без клапана, кабель-кабель, конт. группа блок с гайкой, 3 Пин, IP68, 16A, 250В, провод 0.5-2.5мм2, 6≤OD≤8; 9≤OD≤11мм	267
	Коннектор линейный XY11(Solder M14)-W01(3P), под пайку, разъемный, без клапана, кабель-кабель, конт группа штекер, 3 Пин, IP68, 15A, 250В, провод 0.75-2.5мм2, 6≤OD≤7мм	369
	Коннектор-разветвитель герметичный XY20(Y)-W01-3P, Y-образный с 2 отводами, без клапана, винтовой, длина 132мм, кабель-кабель, 3 Пин, паралл, IP68, неразъемный, провод 0.5-2.5мм2, 6≤OD≤7; 10≤OD≤11мм	422
	Коннектор-разветвитель герметичный XY25(Y)-W01-3P, Y-образный с 2 отводами, без клапана, винтовой, длина 156мм, кабель-кабель, 3 Пин, паралл, IP68, неразъемный, провод 0.5-2.5мм2, со стороны ввода 6≤OD≤7; 10≤OD≤11мм, со стороны выводов 11≤OD≤14мм	625
	Коннектор-разветвитель герметичный XY25(T)-W01-3P, T-образный с 2 отводами, паралл, без клапана, винтовой, длина 115мм, кабель-кабель, 3 Пин, IP68, неразъемный, провод 0.5-2.5мм, 6≤OD≤7; 10≤OD≤11мм	391
	Коннектор-разветвитель герметичный XYT21-W01(3P), T-образный с 2 отводами, без клапана, винтовой, длина 99,5мм, кабель-кабель, 3 Пин, паралл, IP68, неразъемный, провод 0.5-1.5мм2, 5≤OD≤9мм	419
	Коннектор-разветвитель герметичный XYT21-W02(3P), T-образный с 2 отводами, без клапана, винтовой, длина 109,5мм, кабель-кабель, 3 Пин, паралл, IP68, неразъемный, провод 0.5-1.5мм2, 9≤OD≤11мм	392
	Коннектор-разветвитель герметичный XY221-IP68-T, T-образный с 3 отводами, без клапана, с рычажковой клеммой 221, рычажки синего цвета, длина 93 мм, кабель-кабель, 3 Пин, паралл, IP68, неразъемный, провод 0.75-2.5мм2, 6≤OD≤8; 9≤OD≤11	549
	Коннектор-разветвитель герметичный XYX21-W02(3P), X-образный с 3 отводами, без клапана, винтовой, длина 109,5мм, кабель-кабель, 3 Пин, паралл, IP68, неразъемный, провод 0.5-1.5мм2, 9≤OD≤11мм	689
	Коннектор-разветвитель герметичный XY222X (3P), X-образный с 3 отводами, без клапана, с рычажковой клеммой 222, рычажки красного, синего и оранжевого цвета, длина 151 мм, кабель-кабель, 3 Пин, паралл, IP68, неразъемный, провод 0.5-2.5мм2, 6≤OD≤8; 9≤OD≤11	711
	Коннектор-разветвитель герметичный XY12F(2PX5) parallel connection, линейный с 5 отводами, паралл, без клапана, винтовой, длина 163мм, кабель-кабель, 2 Пин, IP68, неразъемный, провод 0.5-1.5мм2, 6≤OD≤8мм	969

	<p>Бокс кабельный герметичный JB, 4 ввода, IP44, белый, без винтов крышки, винтовая колодка, 3 Пин, 2,5мм2, ABS-пластик, размеры корпуса D50, высота 50мм</p>	155
	<p>Бокс кабельный герметичный JB, 4 ввода, IP44, белый, без винтов крышки, винтовая колодка, 3 Пин, 2,5мм2, ABS-пластик, размеры корпуса D80, высота 50мм</p>	163
	<p>Бокс кабельный герметичный PA8, 2 вывода, IP44, черный, 4 винта крышки, винтовая колодка, 3 Пин, 2,5мм2, полиамид, размеры корпуса 51x26x21,8мм</p>	47
	<p>Бокс кабельный герметичный PA10, 2 вывода, IP44, черный, 4 винта крышки, винтовая колодка, 3 Пин, 4,0мм2, полиамид, размеры корпуса 51x30x20,9мм</p>	103
	<p>Бокс кабельный герметичный XUM24-413 with P02 3P, 4 ввода, IP44, черный, без винтов в крышке, самозажимная колодка PO2, 3P, 0,5-1,5мм2, полиамид, размеры корпуса D80x61 мм</p>	456
	<p>Бокс кабельный герметичный XYPG9 IP65 (B703)213 with P02 3P, 2 вывода, IP65, черный, 2 винта крышки, самозажимная колодка P02, 3 Пин, PG9, 0,5-2,5мм2, полипропилен, размеры корпуса 68,6x45x32мм</p>	247
	<p>Бокс кабельный герметичный XYPG9 IP65 (B703)313 with P02 3P, 3 вывода, IP65, черный, 2 винта крышки, самозажимная колодка P02, 3 Пин, PG9, 0,5-2,5мм2, полипропилен, размеры корпуса 68,6x45x32мм</p>	287
	<p>Бокс кабельный герметичный XYPG9 IP65 (B703)203 with CA10 3P, 2 вывода, IP65, черный, 2 винта крышки, винтовая колодка CA10, 3 Пин, PG9, 0,5-2,5мм2, полипропилен, размеры корпуса 68,6x45x32мм</p>	214
	<p>Бокс кабельный герметичный XYPG9 IP65 (B703)303 with CA10 3P, 3 вывода, IP65, черный, 2 винта крышки, винтовая колодка CA10, 3 Пин, PG9, 0,5-2,5мм2, полипропилен, размеры корпуса 68,6x45x32мм</p>	219
	<p>Бокс кабельный герметичный JB, 6 вводов, IP65, белый, 4 винта крышки, винтовая колодка, 3 Пин, 2,5мм2, ABS-пластик, размеры корпуса 85*85*50мм</p>	186
	<p>Бокс кабельный герметичный JB, 8 вводов, IP65, белый, 4 винта крышки, винтовая колодка, 3 Пин, 2,5мм2, ABS-пластик, размеры корпуса 100*100*70мм</p>	287
	<p>Бокс кабельный герметичный JB, 10 вводов, IP65, белый, 4 винта крышки, винтовая колодка, 3 Пин, 2,5мм2, ABS-пластик, размеры корпуса 150*110*70мм</p>	391



	<p>Бокс кабельный герметичный AG, без вводов, IP65, белый, 4 винта крышки, винтовая колодка, 3 Пин, 2,5мм2, ABS-пластик, размеры корпуса 110*80*70мм</p>	405
	<p>Бокс кабельный герметичный AG, без вводов, IP65, белый, 4 винта крышки, винтовая колодка, 3 Пин, 2,5мм2, ABS-пластик, размеры корпуса 100*100*75мм</p>	450
	<p>Бокс кабельный герметичный AG, без вводов, IP65, белый, 4 винта крышки, винтовая колодка, 3 Пин, 2,5мм2, ABS-пластик, размеры корпуса 130*80*70мм</p>	422
	<p>Бокс кабельный герметичный AG, без вводов, IP65, белый, 4 винта крышки, винтовая колодка, 3 Пин, 2,5мм2, ABS-пластик, 110*80*50мм</p>	372
	<p>Бокс кабельный герметичный AG, без вводов, IP65, белый, 4 винта крышки, винтовая колодка, 3 Пин, 2,5мм2, ABS-пластик, 130*80*85мм</p>	381
	<p>Бокс кабельный герметичный ХУРР9 IP66 (В704)214 with P02 4P, 2 вывода, IP66, черный, 2 винта крышки, самозажимная колодка, 4 Пин, РР9, 0,5-2,5мм2, полипропилен, размеры корпуса 52,5x60x31мм</p>	422
	<p>Бокс кабельный герметичный ХУРР9 IP66 (В704)314 with P02 4P, 3 вывода, IP66, черный, 2 винта крышки, самозажимная колодка, 4 Пин, РР9, 0,5-2,5мм2, полипропилен, размеры корпуса 52,5x60x31мм</p>	467
	<p>Бокс кабельный герметичный ХУРР9 IP66 (В704)414 with P02 4P, 4 вывода, IP66, черный, 2 винта крышки, самозажимная колодка, 4 Пин, РР9, 0,5-2,5мм2, полипропилен, размеры корпуса 52,5x60x31мм</p>	501
	<p>Бокс кабельный герметичный ХУРР9 IP66 (В704)204 with CA10 4P, 2 вывода, IP66, черный, 2 винта крышки, винтовая колодка, 4 Пин, РР9, 0,5-2,5мм2, полипропилен, размеры корпуса 52,5x60x31мм</p>	344
	<p>Бокс кабельный герметичный ХУРР9 IP66 (В704)304 with CA10 4P, 3 вывода, IP66, черный, 2 винта крышки, винтовая колодка CA10, 4 Пин, РР9, 0,5-2,5мм2, полипропилен, размеры корпуса 52,5x60x31мм</p>	375
	<p>Бокс кабельный герметичный ХУРР9 IP66 (В704)404 with CA10 4P, 4 вывода, IP66, черный, 2 винта крышки, винтовая колодка CA10, 4 Пин, РР9, 2,5 мм2, 80x53x30, полипропилен</p>	425
	<p>Бокс кабельный герметичный ХУРР9 IP67(В706)-P103 with CA10 5P, 3 вывода, IP67, черный, 4 винта крышки, винтовая колодка, РР9, 5 Пин, 0,5-2,5мм2, ABS-пластик, размеры корпуса 85x100x28,3мм</p>	528












	<p>Бокс кабельный герметичный XYPG9 IP67 (B706)-P104 with CA10 5P, 4 вывода, IP67, черный, 4 винта крышки, винтовая колодка, PG9, 5 Пин, 0,5-2,5мм2, ABS, размеры корпуса 85x100x28,3мм</p>	578
	<p>Бокс кабельный герметичный XYPG9 IP67 (B706)-P106 with CA10 5P, 6 выводов, IP67, черный, 4 винта крышки, винтовая колодка, PG9, 5 Пин, 0,5-2,5мм2, ABS, размеры корпуса 85x100x28,3мм</p>	672
	<p>Бокс кабельный герметичный XYPG9 IP67 (B706)-P108 with CA10 5P, 8 выводов, IP67, черный, 4 винта крышки, винтовая колодка, PG9, 5 Пин, 0,5-2,5мм2, ABS, размеры корпуса 85x100x28,3мм</p>	769
	<p>Бокс кабельный герметичный XYPG9 IP67 (B706)-P102 либо XYPG9 IP67 (B706)-P103 with CA10 5P, 2-3 вывода, IP67, черный, 4 винта крышки, винтовая колодка, 0,5-2,5мм2, ABS, размеры корпуса 85x100x28,3мм</p>	под запрос
	<p>Бокс кабельный герметичный XYPG9 IP67 (B706)-P112-P118 5P, 2-8 выводов, IP67, черный, 4 винта крышки, безвинтовая колодка P02 - 5P, 0,5-2,5мм2, ABS, размеры корпуса 85x100x28,3мм</p>	под запрос
	<p>Бокс кабельный герметичный XYM20 IP67(B706)-P204 with CA10 5P, 4 вывода, IP67, черный, 4 винта крышки, винтовая колодка, M20, 5 Пин, 0,5-2,5мм2, ABS-пластик, размеры корпуса 85x100x28,3мм</p>	672
	<p>Бокс кабельный герметичный XYM20 IP67(B706)-P206 with CA10 5P, 6 выводов, IP67, черный, 4 винта крышки, винтовая колодка, M20, 5 Пин, 0,5-2,5мм2, ABS, размеры корпуса 85x100x28,3мм</p>	816
	<p>Бокс кабельный герметичный XYM20 IP67(B706)-P208 with CA10 5P, 8 выводов, IP67, черный, 4 винта крышки, винтовая колодка, M20, 5 Пин, 0,5-2,5мм2, ABS, размеры корпуса 85x100x28,3мм</p>	959
	<p>Бокс кабельный герметичный XYM20 IP67 (B706)-P202 либо XYM20 IP67 (B706)-P203 with CA10 5P, 2-3 вывода, IP67, черный, 4 винта крышки, винтовая колодка, 0,5-2,5мм2, ABS, размеры корпуса 85x100x28,3мм</p>	под запрос
	<p>Бокс кабельный герметичный XYPG9 IP67 (B706)-P212-P218 5P, 2-8 выводов, IP67, черный, 4 винта крышки, безвинтовая колодка P02 - 5P, 0,5-2,5мм2, ABS, размеры корпуса 85x100x28,3мм</p>	под запрос
	<p>Бокс кабельный герметичный XYM16-203 with CA10 5P, 2 вывода, IP68, черный, 4 винта крышки, винтовая колодка, M16, 3 Пин, 0,5-2,5мм2, полиамид, размеры корпуса 70,5*40*29мм</p>	216
	<p>Бокс кабельный герметичный XYM20-305 with CA10 5P, 3 вывода, IP68, черный, 4 винта крышки, винтовая колодка, M20, 5 Пин, 0,5-1,5мм2, полиамид, размеры корпуса 63x65x29мм</p>	613


	<p>Бокс кабельный герметичный ХУМ20-405 with CA10 5P, 4 вывода, IP68, черный, 4 винта крышки, винтовая колодка, M20, 5 Пин, 0,5-1,5мм2, полиамид, размеры корпуса 63x65x29мм</p>	652
	<p>Бокс кабельный герметичный ХУМ20(ABS)-P203, 3 вывода M20, IP68, белый, 7 винтов крышки, винтовая колодка CA10 5P, 0,5-2,5мм2, ABS-пластик, размеры корпуса 91x94x36,6мм</p>	406
	<p>Бокс кабельный герметичный ХУМ20(ABS)-P203 , 3 вывода M20, IP68, черный , 7 винтов крышки, винтовая колодка CA10 5P, 0,5-2,5мм2, ABS-пластик, размеры корпуса 91x94x36,6мм</p>	406
	<p>Бокс кабельный герметичный ХУМ25-305 with CA10 5P, 3 вывода, IP68, прозрачный, 5 винтов крышки, винтовая колодка, M25, 5 Пин, 0,5-2,5мм2, поликарбонат, размеры корпуса 59,5x67x37мм</p>	441
	<p>Бокс кабельный герметичный ХУМ25-405 with CA10 5P, 4 вывода, IP68, прозрачный, 5 винтов крышки, винтовая колодка, M25, 5 Пин, 0,5-2,5мм2, поликарбонат, размеры корпуса 59,5x67x37мм</p>	548
	<p>Бокс кабельный герметичный ХУМ25-505 with CA10 5P, 5 выводов, IP68, прозрачный, 5 винтов крышки, винтовая колодка, M25, 5 Пин, 0,5-2,5мм2, поликарбонат, размеры корпуса 59,5x67x37мм</p>	633
	<p>Бокс кабельный герметичный ХУМ25-315 with P02 5P, 3 вывода, IP68, прозрачный, 5 винтов крышки, самозажимная колодка, M25 5 Пин, 2,5мм2, поликарбонат, размеры корпуса 59,5x67x37мм</p>	512
	<p>Бокс кабельный герметичный ХУРГ9 IP68 (B705)204 with CA10 4P, 2 вывода, IP68, черный, 6 винтов крышки, винтовая колодка, PG9, 4 Пин, 0,5-2,5мм2, полиамид, размеры корпуса 80x51,8x30,8мм</p>	344
	<p>Бокс кабельный герметичный ХУРГ9 IP68 (B705)304 with CA10 4P, 3 вывода, IP68, черный, 6 винтов крышки, винтовая колодка, 4 Пин, PG9, 0,5-2,5мм2, полиамид, размеры корпуса 80x51,8x30,8мм</p>	375
	<p>Бокс кабельный герметичный ХУРГ9 IP68 (B705)404 with CA10 4P, 4 вывода, IP68, черный, 6 винтов крышки, винтовая колодка, PG9, 4 Пин, 0,5-2,5мм2, полиамид, размеры корпуса 80x51,8x30,8мм</p>	425
	<p>Бокс кабельный герметичный ХУРГ9 IP68 (B705)504 with CA10 4P, 5 выводов, IP68, черный, 6 винтов крышки, винтовая колодка, PG9, 4 Пин, 0,5-2,5мм2, полиамид, размеры корпуса 80x51,8x30,8мм</p>	447
	<p>Бокс кабельный герметичный ХУРГ9 IP68(B705)604 with CA10 4P, 6 выводов, IP68, черный, 6 винтов крышки, винтовая колодка, PG9, 4 Пин, 0,5-2,5мм2, полиамид, размеры корпуса 80x51,8x30,8мм</p>	469

	<p>Бокс кабельный герметичный ХУРР9(В707) ABS-Р103, 3 вывода, РР9, IP68, чернйй, 6 винтов крышки, винтовая колодка СА10 5Р, 0,5-2,5мм2, ABS-пластик, размеры корпуса 111х83х57мм</p>	<p>469</p>
	<p>Распределительная коробка IP68, на 2 ввода</p>	<p>372</p>
	<p>Распределительная коробка IP68, на 3 ввода</p>	<p>403</p>
	<p>Устройство защиты от импульсных перенапряжений для LED светильников SPD-1, макс продолж напряж 320 VAC, уровень защиты 1300V, защита от перенапряжения 10kV, макс пик тока 10kA, IP65, 3 полюса, 250*15*22мм, ресурс - 5000 срабатываний</p>	<p>954</p>
	<p>Устройство защиты от импульсных перенапряжений для LED светильников SPD-PO2-2, макс продолж напряж 320 VAC, уровень защиты 1300V, защита от перенапряжения 10kV, макс пик тока 10kA, IP20,2 полюса, 60*18*22мм, ресурс - 5000 срабатываний</p>	<p>904</p>
	<p>Устройство защиты от импульсных перенапряжений для LED светильников SPD-PO2-3, макс продолж напряж 320 VAC, уровень защиты 1300V, защита от перенапряжения 10kV, макс пик тока 10kA, IP20,3 полюса, 60*18*32мм, ресурс - 5000 срабатываний</p>	<p>1769</p>
	<p>Аппараты пускорегулирующие электронные (ЭПРА) для люминисцентных ламп Т8 LC-BEL-1x18 Т814-D</p>	<p>от 3,84 \$</p>
	<p>Аппараты пускорегулирующие электронные (ЭПРА) для люминисцентных ламп Т8 LC-BEL-2x18 Т814-D</p>	<p>от 4,58 \$</p>
	<p>Аппараты пускорегулирующие электронные (ЭПРА) для люминисцентных ламп Т8 LC-BEL-1x36 Т814-D</p>	<p>от 4,44 \$</p>
	<p>Аппараты пускорегулирующие электронные (ЭПРА) для люминисцентных ламп Т8 LC-BEL-2x36 Т814-С</p>	<p>от 5,18 \$</p>
	<p>Универсальный кронштейн для консольного светильника</p>	<p>450</p>

Серия "Модуль GOLD", гарантия 5 лет

Изображение	Артикул	Код товара	Характеристики							Розница
			Мощность Вт	Свет. поток лм	Эффективность Лм/Вт	Вес У/К НЕТТО, кг	Размеры У/К НЕТТО, мм	Вес У/К БРУТТО, кг	Размеры У/К БРУТТО, мм	
	LSS-ST-U/K-018-8-800-5000/4000/3000-120-67	01-0001 01-0002	8	800	100	1,4/1,0				4453
	LSS-ST-U/K-018-16-5280-5000/4000/3000-120-67	01-0003 01-0004	16	2640	165	2/1,9	230x215x143/ 230x215x130			4453
	LSS-ST-U/K-018-21-2100-5000/4000/3000-120-67	01-0005 01-0006	21	2100	100	1,4/1,0				4453
	LSS-ST-U/K-018-32-5280-5000/4000/3000-120-67	01-0007 01-0008	32	5280	165	1,0/ 1,0	230x105x143/ 230x105x130	1,1/ 1,0	250x115x140/ 250x115x140	4453
	LSS-ST-U/K-018-48-7920-5000/4000/3000-120-67	01-0009 01-0010	48	7920	165	1,2/ 1,1	280x105x143/ 280x105x130	1,3/ 1,2	300x115x140/ 300x115x140	5215
	LSS-ST-U/K-018-62-10230-5000/4000/3000-120-67	01-0011 01-0012	62	10230	165	1,4/1,3	330x105x143/ 330x105x130	1,4/ 1,4	350x115x140/ 350x115x140	5879
	LSS-ST-U/K-018-80-13200-5000/4000/3000-120-67	01-0013 01-0014	80	13200	165	1,9/1,8	470x105x143/ 470x105x130	2,0/ 2,0/	500x115x140/ 500x115x140	8290
	LSS-ST-U/K-018-96-15840-5000/4000/3000-120-67	01-0015 01-0016	96	15840	165	2,0/1,9	530x105x143/ 530x105x130	2,1/ 2,1	560x115x140/ 560x115x140	8721
	LSS-ST-U/K-018-124-20460-5000/4000/3000-120-67	01-0017 01-0018	124	20460	165	2,5/ 2,4	630x105x143/ 630x105x130	2,7/ 2,6	650x110x140/ 560x110x140	11587
	LSS-ST-U2/K2-018-64-10560-5000/4000/3000-120-67	01-0019 01-0020	64	10560	165	1,9/1,8	230x215x143/ 230x215x130	2,1/ 2,0	250x275x140/ 250x275x140	8893
	LSS-ST-U2/K2-018-96-15840-5000/4000/3000-120-67	01-0021 01-0022	96	15840	165	2,3/2,2	280x215x143/ 280x215x130	2,4/ 2,4	300x215x140/ 300x275x140	10430
	LSS-ST-U2/K2-018-124-20460-5000/4000/3000-120-67	01-0023 01-0024	124	20460	165	2,6/2,5	330x215x143/ 330x215x130	2,8/ 2,7	350x275x140/ 350x275x140	11796

	LSS-ST-U2/K2-018-160-26400-5000/4000/3000-120-67	01-0025 01-0026	160	26400	165	3,7/3,6	470x215x143/ 470x215x130	3,9/ 3,9	500x215x140/ 500x275x140	16568
	LSS-ST-U2/K2-018-192-31680-5000/4000/3000-120-67	01-0027 01-0028	192	31680	165	3,8/3,7	530x215x143/ 530x215x130	4,1/ 4,1	560x215x140/ 560x215x140	17441
	LSS-ST-U2/K2-018-248-40920-5000/4000/3000-120-67	01-0029 01-0030	248	40920	165	4,9/ 4,8	630x215x143/ 630x215x130	5,2/ 5,2	650x215x140/ 650x215x140	24563
	LSS-ST-UM2/KM2-018-64-10560-5000/4000/3000-140-67	01-0031 01-0032	64	10560	165	2,0/1,7	230x340x128/ 230x165x165	2,1/ 1,8	250x350x140/ 250x180x180	8893
	LSS-ST-UM2/KM2-018-96-15840-5000/4000/3000-140-67	01-0033 01-0034	96	15840	165	2,3/2,0	280x340x128/ 280x165x165	2,5/ 2,2	300x350x190/ 300x180x180	10430
	LSS-ST-UM2/KM2-018-124-20460-5000/4000/3000-140-67	01-0035 01-0036	124	20460	165	2,6/2,4	330x340x128/ 330x165x165	2,9/ 2,6	350x350x140/ 350x180x180	11796
	LSS-ST-UM2/KM2-018-160-26400-5000/4000/3000-140-67	01-0037 01-0038	160	26400	165	3,7/3,4	470x340x128/ 470x165x165	4,0/ 3,7	500x350x140/ 500x180x180	16568
	LSS-ST-UM2/KM2-018-192-31680-5000/4000/3000-140-67	01-0039 01-0040	192	31680	165	3,9/3,6	530x340x128/ 530x165x165	4,2/ 3,9	560x350x140/ 560x180x180	17441
	LSS-ST-UM2/KM2-018-248-40920-5000/4000/3000-140-67	01-0041 01-0042	248	40920	165	4,9/ 4,6	630x340x128/ 630x165x165	5,3/ 5,0	650x350x140/ 650x180x180	24563
	LSS-ST-U3/K3-018-96-15840-5000/4000/3000-120-67	01-0043 01-0044	96	15840	165	2,8/2,7	230x325x143/ 230x325x130	3,0/ 2,9	250x310x140/ 250x310x140	13346
	LSS-ST-U3/K3-018-144-23760-5000/4000/3000-120-67	01-0045 01-0046	144	23760	165	3,3/3,2	280x325x143/ 280x325x130	3,5/ 3,5	300x350x140/ 300x350x140	15646

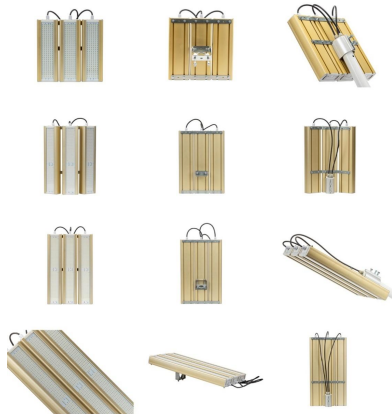

LSS-ST-U3/K3-018-186-30690-5000/4000/3000-120-67	01-0047 01-0048	186	30690	165	3,8/3,7	330x325x143/ 330x325x130	4,0/ 4,0	350x340x140/ 350x340x140	17675
LSS-ST-U3/K3-018-240-39600-5000/4000/3000-120-67	01-0049 01-0050	240	39600	165	5,3/5,3	470x325x143/ 470x325x130	5,8/ 5,7	500x350x140/ 500x350x140	24858
LSS-ST-U3/K3-018-288-47520-5000/4000/3000-120-67	01-0051 01-0052	288	47520	165	5,6/5,6	530x325x143/ 530x325x130	6,1/ 6,0	560x350x140/ 560x350x140	26138
LSS-ST-U3/K3-018-372-61380-5000/4000/3000-120-67	01-0053 01-0054	372	61380	165	7,2/ 7,1	630x325x143/ 630x325x130	7,7/ 7,7	650x350x140/ 650x350x140	36826
LSS-ST-UM3/KM3-018-96-15840-5000/4000/3000-140-67	01-0055 01-0056	96	15840	165	2,7/2,6	230x340x143/ 230x340x130	2,9/ 2,9	250x350x140/ 250x350x140	13346
LSS-ST-UM3/KM3-018-144-23760-5000/4000/3000-140-67	01-0057 01-0058	144	23760	165	3,3/3,2	280x340x143/ 280x340x130	3,5/ 3,4	300x350x140/ 300x350x140	15646
LSS-ST-UM3/KM3-018-186-30690-5000/4000/3000-140-67	01-0059 01-0060	186	30690	165	3,7/3,6	330x340x143/ 330x340x130	4,0/ 4,0	350x340x140/ 350x340x140	17675
LSS-ST-UM3/KM3-018-240-39600-5000/4000/3000-140-67	01-0061 01-0062	240	39600	165	5,4/5,3	470x340x143/ 470x340x130	5,7/ 5,7	500x350x140/ 500x350x140	24858
LSS-ST-UM3/KM3-018-288-47520-5000/4000/3000-140-67	01-0063 01-0064	288	47520	165	5,6/5,5	530x340x143/ 530x340x130	6,0/ 6,0	560x350x140/ 560x350x140	26138
LSS-ST-UM3/KM3-018-372-61380-5000/4000/3000-140-67	01-0065 01-0066	372	61380	165	7,1/ 7,1	630x340x143/ 630x340x130	7,7/ 7,7	650x350x140/ 650x350x140	36826
образное крепление ("Галочка")									
LSS-ST-GL-018-32-5280-5000/4000/3000-140-67	01-0067	32	5280	165	1,7	430x170x145	1,87	450x170x110	7368





LSS-ST-GL-018-48-7920-5000/4000/3000-140-67	01-0068	48	7920	165	1,7	566x100x169	1,87	450x170x110	8844
LSS-ST-GL-018-64-10560-5000/4000/3000-140-67	01-0069	64	10560	165	1,7	412x145x100	1,87	450x170x110	8893
LSS-ST-GL-018-96-15840-5000/4000/3000-140-67	01-0070	96	15840	165	2,27	500x170x100	2,47	520x180x110	10430
LSS-ST-GL-018-124-20460-5000/4000/3000-140-67	01-0071	124	20460	165	2,61	582x199x100	2,87	620x220x110	11796
LSS-ST-GL-018-160-31680-5000/4000/3000-140-67	01-0072	160	26400	165	3,215	1031x100x294	4,45	950x110x350	16580
LSS-ST-GL-018-192-31680-5000/4000/3000-140-67	01-0073	192	31680	165	4,598	481x210x180	5,02	540x450x250	17441
LSS-ST-GL-018-248-40920-5000/4000/3000-140-67	01-0074	248	40920	165	5,335	588x210x195	6,01	600x220x220	23567

Описание:

Светильники серии Модуль GOLD (5 лет гарантия).

КСС (кривая силы света):Д (Косинусная) - 120градусов, Л (Полуширокая) - 140 градусов. Светодиоды: Samsung LM281.

Материал: Золотое экструдированное алюминиевое коррозионно-стойкого профиля (анодированный) , прозрачное минеральное стекло.

Рабочее напряжение: 176-264В AC.

Cos φ: 0,95.

Рабочая t°: -60°...+50° C.

Срок службы: 100 000 ч.

*Цветовая темп.:

5000К (по умолчанию), 3000К, 4000К (опционально).

**Рассеиватель:

- минеральное стекло (по умолч.),


- прозр. поликарбонат (опция),











- матовый поликарбонат (опция).

Класс защиты, IP: 67.

Мощность и цветовая температура может варьироваться плюс минус 10% в соответствии № ГОСТ 13109-97.


Серия "Модуль Эконом GOLD", гарантия 3 года

Изображение	Артикул	Код товара	Характеристики							Розница
			Мощность Вт	Свет. поток лм	Эффективность Лм/Вт	Вес U/K НЕТТО, кг	Размеры U/K НЕТТО, мм	Вес U/K БРУТТО, кг	Размеры U/K БРУТТО, мм	
	LSS-ST-U/K-018-8-800-4000-120-67	02-0001 02-0002	8	800	100	1,4/1,0				3998
	LSS-ST-U/K-018-16-5280-4000-120-67	02-0003 02-0004	16	2640	165	2/1,9	230x215x143/ 230x215x130			3998
	LSS-ST-U/K-018-21-2100-4000-120-67	02-0005 02-0006	21	2100	100	1,4/1,0				3998
	LSS-ST-U/K-018-32-4640-4000-120-67	02-0007 02-0008	32	4640	145	1,0/ 1,0	230x105x143/ 230x105x130	1,1/ 1,0	250x115x140/ 250x115x140	3998
	LSS-ST-U/K-018-48-6960-4000-120-67	02-0009 02-0010	48	6960	145	1,2/ 1,1	280x105x143/ 280x105x130	1,3/ 1,2	300x115x140/ 300x115x140	4822
	LSS-ST-U/K-018-62-8990-4000-120-67	02-0011 02-0012	62	8990	145	1,4/1,3	330x105x143/ 330x105x130	1,4/ 1,4	350x115x140/ 350x115x140	5510
	LSS-ST-U/K-018-80-11600-4000-120-67	02-0013 02-0014	80	11600	145	1,9/1,8	470x105x143/ 470x105x130	2,0/ 2,0	500x115x140/ 500x115x140	8130
	LSS-ST-U/K-018-96-13920-4000-120-67	02-0015 02-0016	96	13920	145	2,0/1,9	530x105x143/ 530x105x130	2,1/ 2,1	560x115x140/ 560x115x140	8401
	LSS-ST-U/K-018-124-17980-4000-120-67	02-0017 02-0018	124	17980	145	2,5/ 2,4	630x105x143/ 630x105x130	2,7/ 2,6	650x110x140/ 650x110x140	11021

	LSS-ST-U2/K2-018-64-9280-4000-120-67	02-0019 02-0020	64	9280	145	1,9/1,8	230x215x143/ 230x215x130	2,1/ 2,0	250x275x140/ 250x275x140	7995
	LSS-ST-U2/K2-018-96-13920-4000-120-67	02-0021 02-0022	96	13920	145	2,3/2,2	280x1215x143/ 280x215x130	2,4/ 2,4	300x215x140/ 300x275x140	9643
	LSS-ST-U2/K2-018-124-17980-4000-120-67	02-0023 02-0024	124	17980	145	2,6/2,5	330x215x143/ 330x215x130	2,8/ 2,7	350x275x140/ 350x275x140	11021
	LSS-ST-U2-018-160-23200-4000-120-67	02-0025 02-0026	160	23200	145	3,7/3,6	470x215x143/ 470x215x130	3,9/ 3,9	500x215x140/ 500x275x140	16261
	LSS-ST-U2/K2-018-192-27840-4000-120-67	02-0027 02-0028	192	27840	145	3,8/3,7	530x215x143/ 530x215x130	4,1/ 4,1	560x215x140/ 560x215x140	16802
	LSS-ST-U2/K2-018-248-35960-4000-120-67	02-0029 02-0030	248	35960	145	4,9/ 4,8	630x215x143/ 630x215x130	5,2/ 5,2	650x215x140/ 650x215x140	22042
	LSS-ST-UM2/KM2-018-64-10560-4000-140-67	02-0031 02-0032	64	9280	145	2,0/1,7	230x340x128/ 230x165x165	2,1/ 1,8	250x350x140/ 250x180x180	7995
	LSS-ST-UM2/KM2-018-96-15840-4000-140-67	02-0033 02-0034	96	13920	145	2,3/2,0	280x340x128/ 280x165x165	2,5/ 2,2	300x350x190/ 300x180x180	9643
	LSS-ST-UM2/KM2-018-124-20460-4000-140-67	02-0035 02-0036	124	17980	145	2,6/2,4	330x340x128/ 330x165x165	2,9/ 2,6	350x350x140/ 350x180x180	11021
	LSS-ST-UM2/KM2-018-160-26400-4000-140-67	02-0037 02-0038	160	23200	145	3,7/3,4	470x340x128/ 470x165x165	4,0/ 3,7	500x350x140/ 500x180x180	16261



LSS-ST-UM2/KM2-018-192-31680-4000-140-67	02-0039 02-0040	192	27840	145	3,9/3,6	530x340x128/ 530x165x165	4,2/ 3,9	560x350x140/ 560x180x180	16802
LSS-ST-UM2/KM2-018-248-40920-4000-140-67	02-0041 02-0042	248	35960	145	4,9/ 4,6	630x340x128/ 630x165x165	5,3/ 5,0	650x350x140/ 650x180x180	22042
LSS-ST-U3/K3-018-96-13920/15840-4000-120-67	02-0043 02-0044	96	13920	145	2,8/2,7	230x325x143/ 230x325x130	3,0/ 2,9	250x310x140/ 250x310x140	11980
LSS-ST-U3/K3-018-144-20880/23760-4000-120-67	02-0045 02-0046	144	20880	145	3,3/3,2	280x325x143/ 280x325x130	3,5/ 3,5	300x350x140/ 300x350x140	13825
LSS-ST-U3/K3-018-186-26970/30690-4000-120-67	02-0047 02-0048	186	26970	145	3,8/3,7	330x325x143/ 330x325x130	4,0/ 4,0	350x340x140/ 350x340x140	16531
LSS-ST-U3/K3-018-240-34800/39600-4000-120-67	02-0049 02-0050	240	34800	145	5,3/5,3	470x325x143/ 470x325x130	5,8/ 5,7	500x350x140/ 500x350x140	24379
LSS-ST-U3/K3-018-288-41760/47520-4000-120-67	02-0051 02-0052	288	41760	145	5,6/5,6	530x325x143/ 530x325x130	6,1/ 6,0	560x350x140/ 560x350x140	25215
LSS-ST-U3-018-372-53940/61380-4000-120-67	02-0053 02-0054	372	53940	145	7,2/ 7,1	630x325x143/ 630x325x130	7,7/ 7,7	650x350x140/ 650x350x140	33062
LSS-ST-UM3/KM3-018-96-15840-4000-140-67	02-0055 02-0056	96	13920	145	2,7/2,6	230x340x143/ 230x340x130	2,9/ 2,9	250x350x140/ 250x350x140	11980
LSS-ST-UM3/KM3-018-144-23760-4000-140-67	02-0057 02-0058	144	20880	145	3,3/3,2	280x340x143/ 280x340x130	3,5/ 3,4	300x350x140/ 300x350x140	13825

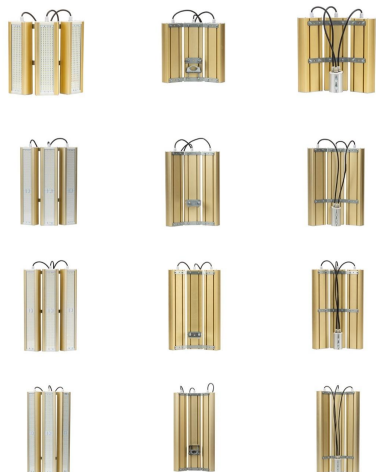

LSS-ST-UM3/KM3-018-186-30690-4000-140-67	02-0059 02-0060	186	26970	145	3,7/3,6	330x340x143/ 330x340x130	4,0/ 4,0	350x340x140/ 350x340x140	16531
LSS-ST-UM3/KM3-018-240-39600-4000-140-67	02-0061 02-0062	240	34800	145	5,4/5,3	470x340x143/ 470x340x130	5,7/ 5,7	500x350x140/ 500x350x140	24379
LSS-ST-UM3/KM3-018-288-47520-4000-140-67	02-0063 02-0064	288	41760	145	5,6/5,5	530x340x143/ 530x340x130	6,0/ 6,0	560x350x140/ 560x350x140	25215
LSS-ST-UM3/KM3-018-372-61380-4000-140-67	02-0065 02-0066	372	53940	145	7,1/ 7,1	630x340x143/ 630x340x130	7,7/ 7,7	650x350x140/ 650x350x140	33062

V - образное крепление ("Галочка")



LSS-ST-GL-018-32-4640-4000-140-67	02-0067	32	4640	145	1,7	430x170x145	1,865	450x170x110	6617
LSS-ST-GL-018-48-6960-4000-140-67	02-0068	48	6960	145	1,7	566x100x169	1,865	450x170x110	7934
LSS-ST-GL-018-64-9280-4000-140-67	02-0069	64	9280	145	1,7	412x145x100	1,865	450x170x110	7995
LSS-ST-GL-018-96-13920-4000-140-67	02-0070	96	13920	145	2,27	500x170x100	2,47	520x180x110	9643
LSS-ST-GL-018-124-17980-4000-140-67	02-0071	124	17980	145	2,61	582x199x100	2,87	620x220x110	11021
LSS-ST-GL-018-160-23200-4000-140-67	02-0072	160	23200	145	3,215	1031x100x294	4,445	950x110x350	16261



LSS-ST-GL-018-192-27840-4000-140-67	02-0073	192	27840	145	4,598	481x210x180	5,018	540x450x250	16802
LSS-ST-GL-018-248-35960-4000-140-67	02-0074	248	35960	145	5,335	588x210x195	6,01	600x220x220	22042

Описание:

Светильники серии Универсал GOLD (3 года гарантия).

КСС (кривая силы света):Д (Косинусная) - 120градусов, Л (Полуширокая) - 140 градусов.

Светодиоды: Samsung LM281.

Материал: Золотой экструдированный алюминиевый профиль (анодированный), прозрачное минеральное стекло.

Рабочее напряжение: 176-264В AC.

Сos φ: 0,95.

Рабочая t°: -60°...+50° С.

Срок службы: 100 000 ч.

*Цветовая темп.:

5000К (по умолчанию), 3000К, 4000К (опционально), Эконом только 4000К

**Рассеиватель:

- силикатное стекло (по умолч.),
- прозр. поликарбонат (опция),
- матовый поликарбонат (опция).

Класс защиты, IP: 67.

Мощность и цветовая температура может варьироваться плюс минус 10% в соответствии № ГОСТ 13109-97.

Серия "Пржектор GOLD", гарантия 5 лет






Изображение	Артикул	Код товара	Характеристики						Розница	
			Мощность Вт	Свет. Поток лм	Эффективность Лм/Вт	Вес У/К НЕТТО, кг	Размеры У/К НЕТТО, мм	Вес У/К БРУТТО, кг		Размеры У/К БРУТТО, мм
	LSS-ST-U/K-018-PR-27-4455-5000/4000/3000-12-67 LSS-ST-U/K-018-PR-27-4455-5000/4000/3000-27-67 LSS-ST-U/K-018-PR-27-4455-5000/4000/3000-58-67 LSS-ST-U/K-018-PR-27-4455-5000/4000/3000-100-67	03-0001/ 03-0002 03-0003/ 03-0004 03-0005/ 03-0006 03-0007/ 03-0008	27	4455	165	1,2/ 1,1	230x105x148/ 230x105x135	1,2/ 1,2	250x115x140/ 250x115x140	5018
	LSS-ST-U/K-018-PR-53-8745-5000/4000/3000-12-67 LSS-ST-U/K-018-PR-53-8745-5000/4000/3000-27-67 LSS-ST-U/K-018-PR-53-8745-5000/4000/3000-58-67 LSS-ST-U/K-018-PR-53-8745-5000/4000/3000-100-67	03-0009/ 03-0010 03-0011/ 03-0012 03-0013/ 03-0014 03-0015/ 03-0016	53	8745	165	1,6/ 1,6	380x105x148/ 380x105x135	1,7/ 1,6	410x115x140/ 410x115x140	7884
	LSS-ST-U2/K2-018-PR-54-8910-5000/4000/3000-12-67 LSS-ST-U2/K2-018-PR-54-8910-5000/4000/3000-27-67 LSS-ST-U2/K2-018-PR-54-8910-5000/4000/3000-58-67 LSS-ST-U2/K2-018-PR-54-8910-5000/4000/3000-100-67	03-0017/ 03-0018 03-0019/ 03-0020 03-0021/ 03-0022 03-0023/ 03-0024	54	8910	165	2,2/ 2,1	230x215x148/ 230x215x135	2,3/ 2,3	300x275x140/ 300x275x140	10037
	LSS-ST-U/K-018-PR-79-13035-5000/4000/3000-12-67 LSS-ST-U/K-018-PR-79-13035-5000/4000/3000-27-67 LSS-ST-U/K-018-PR-79-13035-5000/4000/3000-58-67 LSS-ST-U/K-018-PR-79-13035-5000/4000/3000-100-67	03-0025/ 03-0026 03-0027/ 03-0028 03-0029/ 03-0030 03-0031/ 03-0032	79	13035	165	2,1/ 2	560x105x148/ 560x105x135	2,1/ 2,1	560x115x140/ 560x115x140	11611
	LSS-ST-U3/K3-018-PR-81-13365-5000/4000/3000-12-67 LSS-ST-U3/K3-018-PR-81-13365-5000/4000/3000-27-67 LSS-ST-U3/K3-018-PR-81-13365-5000/4000/3000-58-67 LSS-ST-U3/K3-018-PR-81-13365-5000/4000/3000-100-67	03-0033/ 03-0034 03-0035/ 03-0036 03-0037/ 03-0038 03-0039/ 03-0040	81	13365	165	3,2/ 3,1	230x325x148/ 230x325x135	3,4/ 3,3	250x340x140/ 250x340x140	15055

Фото скоро появится

LSS-ST-U/K-018-PR-62-13035-5000/4000/3000-60-67
LSS-ST-U/K-018-PR-62-13035-5000/4000/3000-90-67
LSS-ST-U/K-018-PR-62-13035-5000/4000/3000-140-67

03-0078/ 03-0079
03-0080/ 03-0081
03-0082/ 03-0083

62

10230

165

6888

Фото скоро появится

LSS-ST-U/K-018-PR-125-13035-5000/4000/3000-60-67
LSS-ST-U/K-018-PR-125-13035-5000/4000/3000-90-67
LSS-ST-U/K-018-PR-125-13035-5000/4000/3000-140-67

03-0084/ 03-0085
03-0086/ 03-0087
03-0088/ 03-0089

125

20625

165

12300



LSS-ST-U2/K2-018-PR-106-17490-5000/4000/3000-12-67
LSS-ST-U2/K2-018-PR-106-17490-5000/4000/3000-27-67
LSS-ST-U2/K2-018-PR-106-17490-5000/4000/3000-58-67
LSS-ST-U2/K2-018-PR-106-17490-5000/4000/3000-100-67

03-0041/ 03-0042
03-0043/ 03-0044
03-0045/ 03-0046
03-0047/ 03-0048

106

17490

165

3,1/ 3

380x215x148/
380x215x135

3,2/
3,2

410x275x140/
410x275x140

15781

Фото скоро появится

LSS-ST-U/K -018-PR-115-18975-5000/4000/3000-58-67

03-0049/ 03-0050

115

18975

165

15670

Фото скоро появится

LSS-ST-U/K -018-PR-145-23925-5000/4000/3000-58-67

03-0051/ 03-0052

145

23925

165

18942



LSS-ST-U2/K2-018-PR-158-26070-5000/4000/3000-12-67
LSS-ST-U2/K2-018-PR-158-26070-5000/4000/3000-27-67
LSS-ST-U2/K2-018-PR-158-26070-5000/4000/3000-58-67
LSS-ST-U2/K2-018-PR-158-26070-5000/4000/3000-100-67

03-0053/ 03-0054
03-0055/ 03-0056
03-0057/ 03-0058
03-0059/ 03-0060

158

26070

165

4/ 3,9

560x215x148/
560x215x135

4,2/
4,1

560x275x140/
560x275x140

23235



<p>LSS-ST-U3/K3-018-PR-159-26235-5000/4000/3000-12-67 LSS-ST-U3/K3-018-PR-159-26235-5000/4000/3000-27-67 LSS-ST-U3/K3-018-PR-159-26235-5000/4000/3000-58-67 LSS-ST-U3/K3-018-PR-159-26235-5000/4000/3000-100-67</p>	<p>03-0061/ 03-0062 03-0063/ 03-0064 03-0065/ 03-0066 03-0067/ 03-0068</p>	159	26235	165	4,4/ 4,3	380x325x148/ 380x325x135	4,7/ 4,7	410x340x140/ 410x340x140	23665
<p>LSS-ST-U3/K3-018-PR-237-39105-5000/4000/3000-12-67 LSS-ST-U3/K3-018-PR-237-39105-5000/4000/3000-27-67 LSS-ST-U3/K3-018-PR-237-39105-5000/4000/3000-58-67 LSS-ST-U3/K3-018-PR-237-39105-5000/4000/3000-100-67</p>	<p>03-0069/ 03-0070 03-0071/ 03-0072 03-0073/ 03-0074 03-0075/ 03-0076</p>	237	39105	165	5,8/ 5,7	560x325x148/ 560x325x135	6,2/ 6,1	560x340x140/ 560x340x140	34846

Прожекторы большой мощности

<p>LSS-ST-U-018-PR-395-65175-5000/4000/3000-27-67</p>	<p>03-0077</p>	395	65175	165					60516
---	----------------	-----	-------	-----	--	--	--	--	-------

Описание:

Светильники серии Прожектор GOLD (5 лет гарантия).

КСС (кривая сила света): К (концентрированная) - 12 градусов, 27 градусов; Г(Глубокая) - 58 градусов, 100 градусов.

Светодиоды: Samsung LH351.

Материал: Золотой экструдированный алюминиевый профиля (анодированный) , вторичная оптика из акрила (ПММА) с силиконовой прокладкой.

Рабочее напряжение: 176-264В AC.

Сos φ: 0,95.

Рабочая t°: -60°...+50° C.

Срок службы: 100 000 ч.









*Цветовая темп.: 5000K (по умолчанию), 3000K, 4000K (опционально).

Эффективность, лм/Вт: 165 лм/Вт.

Класс защиты, IP: IP67.

Мощность и цветовая температура может варьироваться плюс минус 10% в соответствии № ГОСТ 13109-99.

Серия "Прожектор Эконом GOLD", гарантия 3 года

Изображение	Артикул	Код товара	Характеристики								
			Мощность Вт	Свет. поток лм	Эффективность Лм/Вт	Вес У/К НЕТТО, кг	Размеры У/К НЕТТО, мм	Вес У/К БРУТТО, кг	Размеры У/К БРУТТО, мм	Розница	
	LSS-ST-U/K-018-PR-27-3915-5000-30-67 LSS-ST-U/K-018-PR-27-3915-5000-60-67	04-0001/04-0002 04-0003/04-0004	27	3915	145	1,2/ 1,1	230x105x148/ 230x105x135	1,2/ 1,2	250x115x140/ 250x115x140	3862	
	LSS-ST-U/K-018-PR-32-4640-5000-15-67 LSS-ST-U/K-018-PR-32-4640-5000-30-67 LSS-ST-U/K-018-PR-32-4640-5000-60-67	04-0005/ 04-0006 04-0007/ 04-0008 04-0009/ 04-0010	32	4640	145	1,2 / 1,1	230x105x148/ 230x105x135	1,2/ 1,2	250x115x140/ 250x115x140	4920	
	LSS-ST-U/K-018-PR-53-7685-5000-30-67 LSS-ST-U/K-018-PR-53-7685-5000-60-67	04-0011/ 04-0012 04-0013/ 04-0014	53	7685	145	1,6/ 1,6	380x105x148/ 380x105x135	1,7/ 1,6	410x115x140/ 410x115x140	5781	
	LSS-ST-U2/K2-018-PR-54 -7830-5000-30-67 LSS-ST-U2/K2-018-PR-54 -7830-5000-60-67	04-0015/ 04-0016 04-0017/ 04-0018	54	7830	145	2,2/ 2,1	230x215x148/ 230x215x135	2,3/ 2,3	300x275x140/ 300x275x140	7724	
	LSS-ST-U/K-018-PR-64-9280-5000-15-67 LSS-ST-U/K-018-PR-64-9280-5000-30-67 LSS-ST-U/K-018-PR-64-9280-5000-60-67	04-0019/ 04-0020 04-0021/ 04-0022 04-0023/ 04-0024	64	9280	145	1,6 /1,5	380x105x148/ 380x105x135	1,7/ 1,6	410x115x140/ 410x115x140	7134	
	LSS-ST-U2/K2-018-PR-64 -9280-5000-15-67 LSS-ST-U2/K2-018-PR-64 -9280-5000-30-67 LSS-ST-U2/K2-018-PR-64 -9280-5000-60-67	04-0025/ 04-0026 04-0027/ 04-0028 04-0029/ 04-0030	64	9280	145	2,2/ 2,1	230x215x148/ 230x215x135	2,3/ 2,3	300x275x140/ 300x275x140	9840	
	LSS-ST-U/K-018-PR-79-11455-5000-30-67 LSS-ST-U/K-018-PR-79-11455-5000-60-67	04-0031/ 04-0032 04-0033/ 04-0034	79	11455	145	2,1/ 2	560x105x148/ 560x105x135	2,1/ 2,1	560x115x140/ 560x115x140	8610	
	LSS-ST-U3/K3-018-PR-81-11745-5000-30-67 LSS-ST-U3/K3-018-PR-81-11745-5000-60-67	04-0035/ 04-0036 04-0037/ 04-0038	81	11745	145	3,2/ 3,1	230x325x148/ 230x325x135	3,4/ 3,3	250x340x140/ 250x340x140	11587	










	<p>LSS-ST-U/K-018-PR-89-12905-5000-15-67 LSS-ST-U/K-018-PR-89-12905-5000-30-67 LSS-ST-U/K-018-PR-89-12905-5000-60-67</p>	<p>04-0039/ 04-0040 04-0041/ 04-0042 04-0043/ 04-0044</p>	89	12905	145	2,2/ 2,1	560x105x148/ 560x105x135	2,3/ 2,2	560x115x140/ 560x115x140	10947
	<p>LSS-ST-U3/K3-018-PR-96-13920-5000-15-67 LSS-ST-U3/K3-018-PR-96-13920-5000-30-67 LSS-ST-U3/K3-018-PR-96-3920-5000-60-67</p>	<p>04-0045/ 04-0046 04-0047/ 04-0048 04-0049/ 04-0050</p>	96	13920	145	3,3/ 3,1	230x325x148/ 230x325x135	3,4/ 3,3	250x340x140/ 250x340x140	14760
	<p>LSS-ST-U2/K2-018-PR-106 -15370-5000-30-67 LSS-ST-U2/K2-018-PR-106 -15370-5000-60-67</p>	<p>04-0051/ 04-0052 04-0053/ 04-0054</p>	106	15370	145	3,1/ 3	380x215x148/ 380x215x135	3,2/ 3,2	410x275x140/ 410x275x140	11562
	<p>LSS-ST-U2/K2-018-PR-128 -18560-5000-15-67 LSS-ST-U2/K2-018-PR-128 -18560-5000-30-67 LSS-ST-U2/K2-018-PR-128 -18560-5000-60-67</p>	<p>04-0055/ 04-0056 04-0057/ 04-0058 04-0059/ 04-0060</p>	128	18560	145	3,1/ 3	380x215x148/ 380x215x135	3,2/ 3,2	410x275x140/ 410x275x140	14268
	<p>LSS-ST-U2/K2-018-PR-158 -22910-5000-30-67 LSS-ST-U2/K2-018-PR-158 -22910-5000-60-67</p>	<p>04-0061/ 04-0062 04-0063/ 04-0064</p>	158	22910	145	4/ 3,9	560x215x148/ 560x215x135	4,2/ 4,1	560x275x140/ 560x275x140	17220
	<p>LSS-ST-U3/K3-018-PR-159-23055-5000-30-67 LSS-ST-U3/K3-018-PR-159-23055-5000-60-67</p>	<p>04-0065/ 04-0066 04-0067/ 04-0068</p>	159	23055	145	4,3/ 4,3	380x325x145/ 380x325x132	4,7/ 4,7	410x340x140/ 410x340x140	17343
	<p>LSS-ST-U2/K2-018-PR-178 -25810-5000-15-67 LSS-ST-U2/K2-018-PR-178 -25810-5000-30-67 LSS-ST-U2/K2-018-PR-178 -25810-5000-60-67</p>	<p>04-0069/ 04-0070 04-0071/ 04-0072 04-0073/ 04-0074</p>	178	25810	145	4,2/ 4,2	560x215x148/ 560x215x135	4,5/ 4,4	560x275x140/ 560x275x140	21894
	<p>LSS-ST-U3/K3-018-PR-192-27840-5000-15-67 LSS-ST-U3/K3-018-PR-192-27840-5000-30-67 LSS-ST-U3/K3-018-PR-192-27840-5000-60-67</p>	<p>04-0075/ 04-0076 04-0077/ 04-0078 04-0079/ 04-0080</p>	192	27840	145	4,5/ 4,4	380x325x148/ 380x325x135	4,7/ 4,7	410x340x140/ 410x340x140	21402
	<p>LSS-ST-U3/K3-018-PR-237-34365-5000-30-67 LSS-ST-U3/K3-018-PR-237-34365-5000-60-67</p>	<p>04-0081/ 04-0082 04-0083/ 04-0084</p>	237	34365	145	5,8/ 5,7	560x325x148/ 560x325x135	6,2/ 6,1	560x340x140/ 560x340x140	25830

Фото скоро появится

LSS-ST-U3/K3-018-PR-267-38715-5000-15-67
LSS-ST-U3/K3-018-PR-267-38715-5000-30-67
LSS-ST-U3/K3-018-PR-267-38715-5000-60-67

04-0085/ 04-0086
04-0087/ 04-0088
04-0089/ 04-0090

267

38715

145

6,2/ 6,1

560x325x148/
560x325x135

6,6/
6,6

560x340x140/
560x340x140

32841

Описание:

Светильники серии Прожектор Эконом GOLD (3 года гарантия).

КСС (кривая сила света): К (концентрированная) - 15 градусов , 30 градусов; Г (Глубокая) - 60 градусов

Светодиоды: Samsung LM281

Материал: Экструдированный алюминиевый профиль (анодированный), вторичная оптика из акрила (ПММА) с силиконовой прокладкой.

Рабочее напряжение: 176-264В AC.

Сos φ: 0,95.

Рабочая t°: -60°...+50° C.

Срок службы: 100 000 ч.

*Цветовая темп.: 5000К.

Эффективность, лм/Вт: 145 лм/Вт.

Класс защиты, IP: IP67.

Мощность и цветовая температура может варьироваться плюс минус 10% в соответствии № ГОСТ 13109-99.

Серия "Магистраль GOLD", гарантия 5 лет

Изображение	Артикул	Код товара	Характеристики							Розница
			Мощность Вт	Свет. поток лм	Эффективность Лм/Вт	Вес У/К НЕТТО, кг	Размеры У/К НЕТТО, мм	Вес У/К БРУТТО, кг	Размеры У/К БРУТТО, мм	
	LSS-ST-U/K-018-MG-27-4455-5000/4000/3000-30x120-67 LSS-ST-U/K-018-MG-27-4455-5000/4000/3000-45x140-67	05-0001/ 05-0002 05-0003/ 05-0004	27	4455	165	11/ 1,1	230x105x145/ 230x105x132	1,2/ 1,1	250x115x140/ 250x115x140	4982
	LSS-ST-U/K-018-MG-53-8745-5000/4000/3000-30x120-67 LSS-ST-U/K-018-MG-53-8745-5000/4000/3000-45x140-67	05-0005/ 05-0006 05-0007/ 05-0008	53	8745	165	1,6/ 1,5	380x105x145/ 380x105x132	1,6/ 1,6	400x115x140/ 400x115x140	7392
	LSS-ST-U2/K2-018-MG-54-8910-5000/4000/3000-30x120-67 LSS-ST-U2/K2-018-MG-54-8910-5000/4000/3000-45x140-67	05-0009/ 05-0010 05-0011/ 05-0012	54	8910	165	2,2/ 2,1	230x215x145/ 230x215x132	2,3/ 2,2	300x275x140/ 300x275x140	9951
	LSS-ST-U/K-018-MG-79-13035-5000/4000/3000-30x120-67 LSS-ST-U/K-018-MG-79-13035-5000/4000/3000-45x140-67	05-0013/ 05-0014 05-0015/ 05-0016	79	13035	165	2,0/2,1	560x105x145/ 560x105x132	2,1/ 2,1	560x115x140/ 560x115x140	11365
	LSS-ST-U3/K3-018-MG-81-13365-5000/4000/3000-30x120-67 LSS-ST-U3/K3-018-MG-81-13365-5000/4000/3000-45x140-67	05-0017/ 05-0018 05-0019/ 05-0020	81	13365	165	3,1/ 3	230x325x145/ 230x325x132	3,3/ 3,2	250x340x140/ 250x340x140	14908
	LSS-ST-U2/K2-018-MG-106-17490-5000/4000/3000-30x120-67 LSS-ST-U2/K2-018-MG-106-17490-5000/4000/3000-45x140-67	05-0021/ 05-0022 05-0023/ 05-0024	106	17490	165	3/ 2,9	380x215x145/ 380x215x132	3,2/ 3,1	400x275x140/ 400x275x140	14772
	LSS-ST-U2/K2-018-MG-158-26070-5000/4000/3000-30x120-67 LSS-ST-U2/K2-018-MG-158-26070-5000/4000/3000-45x140-67	05-0025/ 05-0026 05-0027/ 05-0028	158	26070	165	4/ 3,9	560x215x145/ 560x215x132	4,2/ 4,1	560x275x140/ 560x275x140	22718
	LSS-ST-U3/K3-018-MG-159-26235-5000/4000/3000-30x120-67 LSS-ST-U3/K3-018-MG-159-26235-5000/4000/3000-45x140-67	05-0029/ 05-0030 05-0031/ 05-0032	159	26235	165	4,3/4,3	380x325x145/ 380x325x132	4,6/ 4,6	560x340x140/ 560x340x140	22152
	LSS-ST-U3/K3-018-MG-237-39105-5000/4000/3000-30x120-67 LSS-ST-U3/K3-018-MG-237-39105-5000/4000/3000-45x140-67	05-0033/ 05-0034	237	39105	165	5,8/ 5,7	560x325x145/ 560x325x132	6,1/ 6,1	560x340x140/ 560x340x140	34083
	LSS-ST-U/K-018-MG-115-18975-5000/4000/3000-30x120-67	05-0035/ 05-0036	115	18975	165	2,9 /	838x100x103/	3,2 /	850x110x120/	15154
	LSS-ST-U/K-018-MG-145-23925-5000/4000/3000-30x120-67	05-0037/ 05-0038	145	23925	165	3,7/	1038x100x96/	3,9 /	1050x110x120/	18401

Описание:
 Светильники серии Магистраль GOLD (5 лет гарантия).
 КСС (кривая сила света): Ш (широкая): 30°120 градусов и 45°140 градусов
 Светодиоды: Samsung LH351
 Материал: Экструдированный алюминиевый профиль (анодированный), вторичная оптика из акрила (ПММА) с силиконовой прокладкой.
 Рабочее напряжение: 176-264В AC.
 Cos φ: 0,95.
 Рабочая t°: -60°...+50° C.
 Срок службы: 100 000 ч.
 Цветовая темп.: 5000K (по умолчанию), 3000K, 4000K (опционально).
 Эффективность, лм/Вт: 165 лм/Вт.
 Класс защиты, IP: IP67.
 Мощность и цветовая температура может варьироваться плюс минус 10% в соответствии № ГОСТ 13109-99.

Серия "Магистраль Эконом GOLD", гарантия 3 года








Изображение	Артикул	Код товара	Характеристики							Розница
			Мощность Вт	Свет. поток лм	Эффективность Лм/Вт	Вес У/К НЕТТО, кг	Размеры У/К НЕТТО, мм	Вес У/К БРУТТО, кг	Размеры У/К БРУТТО, мм	
 <p style="text-align: center;">Фото скоро появятся</p>	LSS-ST-U/K-018-MG-27-3915-5000-157X90-67	06-0001 06-0002	27	3915	145	1,1/ 1,1	230x105x145/ 230x105x132	1,2/ 1,1	250x115x140/ 250x115x140	3862
	LSS-ST-U/K-018-MG-32-4640-5000-136X78-67	06-0003 06-0004	32	4640	145	1,1/ 1,1	230x105x145/ 230x105x132	1,2/ 1,1	250x115x140/ 250x115x140	4920
 <p style="text-align: center;">Фото скоро появятся</p>	LSS-ST-U/K-018-MG-53-7685-5000-157X90-67	06-0005 06-0006	53	7685	145	1,6/ 1,5	380x105x145/ 380x105x132	1,6/ 1,6	400x115x140/ 400x115x140	5781
	LSS-ST-U2/K2-018-MG-54-7830-5000-157X90-67	06-0007 06-0008	54	7830	145	2,2/ 2,1	230x215x145/ 230x215x132	2,3/ 2,2	300x275x140/ 300x275x140	7724
 <p style="text-align: center;">Фото скоро появятся</p>	LSS-ST-U/K-018-MG-64-9280-5000-136X78-67	06-0009 06-0010	64	9280	145	1,6/ 1,5	380x105x145/ 380x105x132	1,6/ 1,6	400x115x140/ 400x115x140	7134
	LSS-ST-U2/K2-018-MG-64-9280-5000-136X78-67	06-0011 06-0012	64	9280	145	2,2/ 2,1	230x215x145/ 230x215x132	2,3/ 2,2	300x275x140/ 300x275x140	9840
 <p style="text-align: center;">Фото скоро появятся</p>	LSS-ST-U/K-018-MG-79-11455-5000-157X90-67	06-0013 06-0014	79	11455	145	2,0/2,1	560x105x145/ 560x105x132	2,1/ 2,1	560x115x140/ 560x115x140	8610
	LSS-ST-U3/K3-018-MG-81-11745-5000-157X90-67	06-0015 06-0016	81	11745	145	3,1/ 3	230x325x145/ 230x325x132	3,3/ 3,2	250x340x140/ 250x340x140	11587
 <p style="text-align: center;">Фото скоро появятся</p>	LSS-ST-U/K-018-MG-89-12905-5000-136X78-67	06-0017 06-0018	89	12905	145	2,2/ 2,1	560x105x145/ 560x105x132	2,3/ 2,2	560x115x140/ 560x115x140	10947
<p style="text-align: center;">Фото скоро появятся</p>	LSS-ST-U3/K3-018-MG-96-13920-5000-136X78-67	06-0019 06-0020	96	13920	145	3,1/ 3	230x325x145/ 230x325x132	3,3/ 3,2	250x340x140/ 250x340x140	14760
 <p style="text-align: center;">Фото скоро появятся</p>	LSS-ST-U2/K2-018-MG-106-15370-5000-157X90-67	06-0021 06-0022	106	15370	145	3/ 2,9	380x215x145/ 380x215x132	3,2/ 3,1	400x275x140/ 400x275x140	11562
	LSS-ST-U2/K2-018-MG-128-18560-5000-136X78-67	06-0023 06-0024	128	18560	145	3,1/ 3	380x215x145/ 380x215x132	3,2/ 3,2	400x275x140/ 400x275x140	14268
	LSS-ST-U2/K2-018-MG-158-22910-5000-157X90-67	06-0025 06-0026	158	22910	145	4/ 3,9	560x215x145/ 560x215x132	4,2/ 4,1	560x275x140/ 560x275x140	17220



Фото скоро появится

Фото скоро появится



Фото скоро появится

LSS-ST-U3/K3-018-MG-159-23055-5000-157X90-67	06-0027 06-0028	159	23055	145	4,3/4,3	380x325x145/ 380x325x132	4,6/ 4,6	560x340x140/ 560x340x140	17343
LSS-ST-U2-018-MG-178-25810-5000-136X78-67	06-0029 06-0030	178	25810	145	4,2/ 4,2	560x215x145/ 560x215x132	4,5/ 4,4	560x275x140/ 560x275x140	21894
LSS-ST-U3/K3-018-MG-192-27840-5000-136X78-67	06-0031 06-0032	192	27840	145	4,5/ 4,4	380x325x145/ 380x325x132	4,7/ 4,6	400x340x140/ 400x340x140	21402
LSS-ST-U3/K3-018-MG-237-34365-5000-157X90-67	06-0033 06-0034	237	34365	145	5,8/ 5,7	560x325x145/ 560x325x132	6,1/ 6,1	560x340x140/ 560x340x140	25830
LSS-ST-U3/K3-018-MG-267-38715-5000-136X78-67	06-0035 06-0036	267	38715	145	6,2/ 6,1	560x325x145/ 560x325x132	6,5/ 6,5	560x340x140/ 560x340x140	32841

Описание:

Светильники серии Магистраль Эконом GOLD (3 года гарантия).

КСС (кривая сила света): Ш (широкая): 157*90 градусов и 136*78 градусов

Светодиоды: Seoul Semiconductor 3030

Материал: Экструдированный алюминиевый профиль (анодированный), вторичная оптика из акрила (ПММА) с силиконовой прокладкой.

Рабочее напряжение: 176-264В AC.

Cos φ: 0,95.

Рабочая t°: -60°...+50° C.

Срок службы: 100 000 ч.

*Цветовая темп.: 5000К.

Эффективность, лм/Вт: 145 лм/Вт.

Класс защиты, IP: IP67.

Мощность и цветовая температура может варьироваться плюс минус 10% в соответствии № ГОСТ 13109-99.

Серия "Архитектура GOLD", гарантия 3 года

Изображение	Артикул	Код товара	Характеристики						Цена, руб. (в т.ч. НДС)
			Мощность Вт	Свет. поток нм	Вес У/К кг	Размеры У/К мм	Вес У/К БРУТТО, кг	Размеры У/К БРУТТО, мм	Розница
	LSS-AR-U/K-018-32-R-67	07-0001 07-0002	32	621-627	1,0/ 1,0	230x105x143/ 230x105x130	1,1/ 1,0	250x115x140/ 250x115x140	4674
	LSS-AR-U/K-018-32-G-67	07-0003 07-0004	32	515-527	1,0/ 1,0	230x105x143/ 230x105x130	1,1/ 1,0	250x115x140/ 250x115x140	4674
	LSS-AR-U/K-018-32-B-67	07-0005 07-0006	32	460-475	1,0/ 1,0	230x105x143/ 230x105x130	1,1/ 1,0	250x115x140/ 250x115x140	4674
	LSS-AR-U/K-018-32-15-R-67	07-0007 07-0008	32	621-627	1,2 / 1,1	230x105x148/ 230x105x135	1,2/ 1,2	250x115x140/ 250x115x140	6519
	LSS-AR-U/K-018-32-15-G-67	07-0009 07-0010	32	515-527	1,2 / 1,1	230x105x148/ 230x105x135	1,2/ 1,2	250x115x140/ 250x115x140	6519
	LSS-AR-U/K-018-32-15-B-67	07-0011 07-0012	32	460-475	1,2 / 1,1	230x105x148/ 230x105x135	1,2/ 1,2	250x115x140/ 250x115x140	6519
	LSS-AR-U/K-018-32-30-R-67	07-0013 07-0014	32	621-627	1,2 / 1,1	230x105x148/ 230x105x135	1,2/ 1,2	250x115x140/ 250x115x140	6519
	LSS-AR-U/K-018-32-30-G-67	07-0015 07-0016	32	515-527	1,2 / 1,1	230x105x148/ 230x105x135	1,2/ 1,2	250x115x140/ 250x115x140	6519
	LSS-AR-U/K-018-32-30-B-67	07-0017 07-0018	32	460-475	1,2 / 1,1	230x105x148/ 230x105x135	1,2/ 1,2	250x115x140/ 250x115x140	6519
	LSS-AR-U/K-018-32-60-R-67	07-0019 07-0020	32	621-627	1,2 / 1,1	230x105x148/ 230x105x135	1,2/ 1,2	250x115x140/ 250x115x140	6519
	LSS-AR-U/K-018-32-60-G-67	07-0021 07-0022	32	515-527	1,2 / 1,1	230x105x148/ 230x105x135	1,2/ 1,2	250x115x140/ 250x115x140	6519
	LSS-AR-U/K-018-32-60-B-67	07-0023 07-0024	32	460-475	1,2 / 1,1	230x105x148/ 230x105x135	1,2/ 1,2	250x115x140/ 250x115x140	6519

	LSS-AR-U/K-018-32-90-R-67	07-0025 07-0026	32	621-627	1,2 / 1,1	230x105x148/ 230x105x135	1,2/ 1,2	250x115x140/ 250x115x140	6519
	LSS-AR-U/K-018-32-90-G-67	07-0027 07-0028	32	515-527	1,2 / 1,1	230x105x148/ 230x105x135	1,2/ 1,2	250x115x140/ 250x115x140	6519
	LSS-AR-U/K-018-32-90-B-67	07-0029 07-0030	32	460-475	1,2 / 1,1	230x105x148/ 230x105x135	1,2/ 1,2	250x115x140/ 250x115x140	6519
	LSS-AR-U/K-018-32-136X78-R-67	07-0031 07-0032	32	621-627	1,1/ 1,1	230x105x145/ 230x105x132	1,2/ 1,1	250x115x140/ 250x115x140	6519
	LSS-AR-U/K-018-32-136X78-G-67	07-0033 07-0034	32	515-527	1,1/ 1,1	230x105x145/ 230x105x132	1,2/ 1,1	250x115x140/ 250x115x140	6519
	LSS-AR-U/K-018-32-136X78-B-67	07-0035 07-0036	32	460-475	1,1/ 1,1	230x105x145/ 230x105x132	1,2/ 1,1	250x115x140/ 250x115x140	6519

Описание:

Светильники серии Архитектура GOLD (3 года гарантия).

КСС (кривая сила света): Д (косинусная) - 120 градусов; К (концентрированная) - 15 градусов, 30 градусов, 60 градусов, 90 градусов; Ш (широкая) - 136°78 градусов.

Светодиоды: SUNSHINE ELECTRONICS

Материал: Экструдированный алюминиевый профиль (анодированный), вторичная оптика из акрила (ПММА) с силиконовой прокладкой.

Рабочее напряжение: 176-264В AC.

Сos φ: 0,95.






Рабочая t°: -60°...+50° C.






Срок службы: 100 000 ч.

Класс защиты, IP: IP67.

Мощность и цветовая температура может варьироваться плюс минус 10% в соответствии № ГОСТ 13109-99.

Серия "Парковый", гарантия 3 года

Изображение	Артикул	Код товара	Характеристики							Розница
			Мощность Вт	Свет. поток лм	Эффективность Лм/Вт	Вес У/К кг (нетто)	Размеры У/К мм (нетто)	Вес У/К кг (брутто)	Размеры У/К мм (брутто)	
	LSS-SP-SH300-018-30-3750-5000/4000/3000-C-44	08-0001	30	3750	125		300x300x315 (посадочное отв. 64 мм)			
	LSS-SP-SH300-018-40-4800-5000/4000/3000-C-44	08-0002	40	4800	120	1	300x300x330 (посадочное отв. 64 мм)	1	320x320x320	
	LSS-SP-SH300-018-50-5750-5000/4000/3000-C-44	08-0003	50	5750	115		300x300x315 (посадочное отв. 64 мм)			
	LSS-SP-SH350-018-30-3750-5000/4000/3000-C-44	08-0004	30	3750	125	1	350x350x380 (посадочное отв. 64 мм)	2	400x400x400	
	LSS-SP-SH350-018-40-4800-5000/4000/3000-C-44	08-0005	40	4800	120		350x350x315 (посадочное отв. 64 мм)			
	LSS-SP-SH350-018-50-5750-5000/4000/3000-C-44	08-0006	50	5750	115		350x350x315 (посадочное отв. 64 мм)			
	LSS-SP-SH400-018-30-3750-5000/4000/3000-C-44	08-0007	30	3750	125	2	400x400x430 (посадочное отв. 64 мм)	2	410x410x410	
	LSS-SP-SH400-018-40-4800-5000/4000/3000-C-44	08-0008	40	4800	120		400x400x415 (посадочное отв. 64 мм)			
	LSS-SP-SH400-018-50-5750-5000/4000/3000-C-44	08-0009	50	5750	115		400x400x415 (посадочное отв. 64 мм)			
	LSS-SP-SH300-018-30-3750-5000/4000/3000-O-44	08-0010	30	3750	125		300x300x315 (посадочное отв. 64 мм)			
	LSS-SP-SH300-018-40-4800-5000/4000/3000-O-44	08-0011	40	4800	120	1	300x300x330 (посадочное отв. 64 мм)	1	320x320x320	
	LSS-SP-SH300-018-50-5750-5000/4000/3000-O-44	08-0012	50	5750	115		300x300x315 (посадочное отв. 64 мм)			
	LSS-SP-SH350-018-30-3750-5000/4000/3000-O-44	08-0013	30	3750	125	1	350x350x380 (посадочное отв. 64 мм)	2	400x400x400	
	LSS-SP-SH350-018-40-4800-5000/4000/3000-O-44	08-0014	40	4800	120		350x350x315 (посадочное отв. 64 мм)			
	LSS-SP-SH350-018-50-5750-5000/4000/3000-O-44	08-0015	50	5750	115		350x350x315 (посадочное отв. 64 мм)			

	LSS-SP-SH400-018-30-3750-5000/4000/3000-O-44	08-0016	30	3750	125	2	400x400x430 (посадочное отв. 64 мм)	2	410x410x410	
	LSS-SP-SH400-018-40-4800-5000/4000/3000-O-44	08-0017	40	4800	120		400x400x415 (посадочное отв. 64 мм)			
	LSS-SP-SH400-018-50-5750-5000/4000/3000-O-44	08-0018	50	5750	115		400x400x415 (посадочное отв. 64 мм)			
	LSS-SP-SH300-018-30-3750-5000/4000/3000-Z-44	08-0019	30	3750	125		300x300x315 (посадочное отв. 64 мм)			
	LSS-SP-SH300-018-40-4800-5000/4000/3000-Z-44	08-0020	40	4800	120	1	300x300x330 (посадочное отв. 64 мм)	1	320X320X320	
	LSS-SP-SH300-018-50-5750-5000/4000/3000-Z-44	08-0021	50	5750	115		300x300x315 (посадочное отв. 64 мм)			
	LSS-SP-SH350-018-30-3750-5000/4000/3000-Z-44	08-0022	30	3750	125	1	350x350x380 (посадочное отв. 64 мм)	2	400x400x400	
	LSS-SP-SH350-018-40-4800-5000/4000/3000-Z-44	08-0023	40	4800	120		350x350x315 (посадочное отв. 64 мм)			
	LSS-SP-SH350-018-50-5750-5000/4000/3000-Z-44	08-0024	50	5750	115		350x350x315 (посадочное отв. 64 мм)			
	LSS-SP-SH400-018-30-3750-5000/4000/3000-Z-44	08-0025	30	3750	125	2	400x400x430 (посадочное отв. 64 мм)	2	410x410x410	
	LSS-SP-SH400-018-40-4800-5000/4000/3000-Z-44	08-0026	40	4800	120		400x400x415 (посадочное отв. 64 мм)			
	LSS-SP-SH400-018-50-5750-5000/4000/3000-Z-44	08-0027	50	5750	115		400x400x415 (посадочное отв. 64 мм)			
	LSS-SP-Sk-018-30-3750-5000/4000/3000-O-44	08-0028	30	3750	125					6188
	LSS-SP-Sk-018-40-4800-5000/4000/3000-O-44	08-0029	40	4800	120					6290
	LSS-SP-Sk-018-50-5750-5000/4000/3000-O-44	08-0030	50	5750	115					6460

Описание:

Светильники серии Парковый (3 года гарантия).

КСС (кривая сила света): М (Равномерная) - 180 градусов

Светодиоды: Samsung LM281

Материал: Рассеиватель - акрил (ПММА), основание из термостойкого пластика

Рабочее напряжение: 176-264В AC

Сos φ: 0,95

Рабочая t°: -60°...+50° С.

Срок службы: 100 000 ч.

*Цветовая темп.: 5000К (по умолчанию), 3000К, 4000К (опционально).

Класс защиты, IP: IP44.

Мощность и цветовая температура может варьироваться плюс минус 10% в соответствии № ГОСТ 13109-99.

Серия "Модуль Взрывозащищенный GOLD", гарантия 5 лет

Изображение	Артикул	Код товара	Характеристики								Розница
			Мощность Вт	Свет. поток лм	Эффективность Лм/Вт	Вес U/K кг	Размеры U/K мм	Вес U/K БРУТТО, кг	Размеры U/K БРУТТО, мм		
	LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-8-800-5000/4000/3000-120-67	09-0001 09-0002	8	800	100	0,9/ 0,9	130x105x143/ 130x105x130	1,0/ 0,9	150x110x140/ 150x110x140	6 913	
	LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-16-2640-5000/4000/3000-120-67	09-0003 09-0004	16	2640	165	1,5/ 1,4	230x105x143/ 230x105x130	1,5/ 1,4	250x115x140/ 250x115x140	6 913	
	LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-21-2100-5000/4000/3000-120-67	09-0005 09-0006	21	2100	100	1,4/1,4	230x105x143/ 230x105x130	1,5/ 1,4	250x115x140/ 250x115x140	6 913	
 Фото скоро появится	LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-32-5280-5000/4000/3000-120-67	09-0007 09-0008	32	5280	165	1,4/ 1,4	230x105x143/ 230x105x130	1,5/ 1,4	250x115x140/ 250x115x140	6 913	
	LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-48-7920-5000/4000/3000-120-67	09-0009 09-0010	48	7920	165	1,6/ 1,6	280x105x143/ 280x105x130	1,7/ 1,7	300x115x140/ 300x115x140	7 675	
	LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-62-10230-5000/4000/3000-120-67	09-0011 09-0012	62	10230	165	1,9/ 1,8	330x105x143/ 330x105x130	2,0/ 1,9	350x115x140/ 350x115x140	8 831	
	LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-80-13200-5000/4000/3000-120-67	09-0013 09-0014	80	13200	165	2,6/ 2,6	475x105x143/ 475x105x130	2,8/ 2,7	500x115x140/ 500x115x140	11 242	
	LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-96-15840-5000/4000/3000-120-67	09-0015 09-0016	96	15840	165	2,8/ 2,8	530x105x143/ 530x105x130	3,0/ 2,9	560x115x140/ 560x115x140	11 673	
 Фото скоро появится	LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-16-1600-5000/4000/3000-120-67	09-0017 09-0018	16	1600	100	1,8/ 1,8	130x215x143/ 130x215x130	1,9/ 1,9	150x215x140/ 150x215x140	13 825	
	LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-32-5280-5000/4000/3000-120-67	09-0019 09-0020	32	5280	165	2,8/ 2,7	230x215x143/ 230x215x130	2,9/ 2,8	300x275x140/ 300x275x140	13 825	
	LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-42-4200-5000/4000/3000-120-67	09-0021 09-0022	42	4200	100	2,8/ 2,7	230x215x143/ 230x215x130	2,9/ 2,8	300x275x140/ 300x275x140	13 825	
 Фото скоро появится	LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-64-10560-5000/4000/3000-120-67	09-0023 09-0024	64	10560	165	2,7/ 2,7	230x215x143/ 230x215x130	2,9/ 2,8	300x275x140/ 300x275x140	13 825	
	LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-96-15840-5000/4000/3000-120-67	09-0025 09-0026	96	15840	165	3,2/ 3,2	280x215x143/ 280x215x130	3,4/ 3,4	300x275x140/ 300x275x140	15 350	
	LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-124-20460-5000/4000/3000-120-67	09-0027 09-0028	124	20460	165	3,7/ 3,6	330x215x143/ 330x215x130	3,9/ 3,9	350x275x140/ 350x275x140	17 663	



Фото скоро появится

LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-160-26400-5000/4000/3000-120-67	09-0029 09-0030	160	26400	165	5,2/ 5,1	475x215x143/ 475x215x130	5,5/ 5,4	500x275x140/ 560x275x140	22 484
LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-192-31680-5000/4000/3000-120-67	09-0031 09-0032	192	31680	165	5,6/ 5,5	530x215x143/ 530x215x130	5,9/ 5,8	560x275x140/ 560x275x140	23 345
LSS-ST-UM2/KM2-018-1EX/2EX-16-1600-5000/4000/3000-140-67	09-0033 09-0034	16	1600	100	1,9/ 1,6	130x340x128/ 130x165x165	2,0/ 1,7	150x350x140/ 150x180x180	13 825
LSS-ST-UM2/KM2-018-1EX/2EX-32-5280-5000/4000/3000-140-67	09-0035 09-0036	32	5280	165	2,8/ 2,5	230x340x128/ 230x165x165	2,9/ 2,7	250x350x140/ 250x180x180	13 825
LSS-ST-UM2/KM2-018-1EX/2EX-42-4200-5000/4000/3000-140-67	09-0037 09-0038	42	4200	100	2,8 /2,5	230x340x128/ 230x165x165	2,9/ 2,7	250x350x140/ 250x180x180	13 825
LSS-ST-UM2/KM2-018-1EX/2EX-64-10560-5000/4000/3000-140-67	09-0039 09-0040	64	10560	165	2,8/ 2,5	230x340x128/ 230x165x165	2,9/ 2,7	250x350x140/ 250x180x180	13 825
LSS-ST-UM2/KM2-018-1EX/2EX-96-15840-5000/4000/3000-140-67	09-0041 09-0042	96	15840	165	3,3/ 3,0	280x340x128/ 280x165x165	3,5/ 3,2	300x350x140/ 300x180x180	15 350
LSS-ST-UM2/KM2-018-1EX/2EX-124-20460-5000/4000/3000-140-67	09-0043 09-0044	124	20460	165	3,7/ 3,5	330x340x128/ 330x165x165	4,0/ 3,7	350x350x140/ 350x180x180	17 663
LSS-ST-UM2/KM2-018-1EX/2EX-160-26400-5000/4000/3000-140-67	09-0045 09-0046	160	26400	165	5,2/ 5,0	475x340x128/ 475x165x165	5,6/ 5,3	560x350x140/ 560x180x180	22 484
LSS-ST-UM2/KM2-018-1EX/2EX-192-31680-5000/4000/3000-140-67	09-0047 09-0048	192	31680	165	5,6/ 5,3	530x340x128/ 530x165x165	6,0/ 5,7	560x350x140/ 560x180x180	23 345
LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-24-2400-5000/4000/3000-120-67	09-0049 09-0050	24	2400	100	2,6/ 2,5	130x325x143/ 130x325x130	2,7/ 2,7	150x350x140/ 150x350x140	20 738
LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-48-7920-5000/4000/3000-120-67	09-0051 09-0052	48	7920	165	4,0/ 3,9	230x325x143/ 230x325x130	4,2/ 4,1	250x340x140/ 250x340x140	20 738
LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-63-6300-5000/4000/3000-120-67	09-0053 09-0054	63	6300	100	4,0/ 3,9	230x325x143/ 230x325x130	4,2/ 4,1	250x340x140/ 250x340x140	20 738
LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-96-15840-5000/4000/3000-120-67	09-0055 09-0056	96	15840	165	4,0/ 3,9	230x325x143/ 230x325x130	4,2/ 4,1	250x340x140/ 250x340x140	20 738
LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-144-23760-5000/4000/3000-120-67	09-0057 09-0058	144	23760	165	4,7/ 4,7	280x325x143/ 280x325x130	5,0/ 4,9	300x340x140/ 300x340x140	23 026

Фото скоро появится















Фото скоро появится




Фото скоро появится

Фото скоро появится

Фото скоро появится



			LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-186-30690-5000/4000/3000-120-67	09-0059 09-0060	186	30690	165	5,4/ 5,4	330x325x143/ 330x325x130	5,7/ 5,7	350x340x140/ 350x340x140	26 494
Фото скоро появится			LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-240-39600-5000/4000/3000-120-67	09-0061 09-0062	240	39600	165	7,6/ 7,6	470x325x143/ 470x325x130	8,1/ 8,1	560x340x140/ 560x340x140	33 727
			LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-288-47520-5000/4000/3000-120-67	09-0063 09-0064	288	47520	165	8,2/ 8,2	530x325x143/ 530x325x130	8,7/ 8,7	560x340x140/ 560x340x140	35 018
Фото скоро появится			LSS-ST-UM3/KM3-018-1EX/2EX-24-2400-5000/4000/3000-140-67	09-0065 09-0066	24	2400	100	2,6/ 2,5	130x340x143/ 130x340x130	2,7/ 2,7	150x350x140/ 150x350x140	20 738
			LSS-ST-UM3/KM3-018-1EX/2EX-48-7920-5000/4000/3000-140-67	09-0067 09-0068	48	7920	165	3,9/ 3,9	230x340x143 230x340x130	4,2/ 4,1	250x340x140/ 250x340x140	20 738
			LSS-ST-UM3/KM3-018-1EX/2EX-63-6300-5000/4000/3000-140-67	09-0069 09-0070	63	6300	100	3,9/ 3,9	230x340x143 230x340x130	4,2/ 4,1	250x340x140/ 250x340x140	20 738
Фото скоро появится			LSS-ST-UM3/KM3-018-1EX/2EX-96-15840-5000/4000/3000-140-67	09-0071 09-0072	96	15840	165	3,9/ 3,9	230x340x143/ 230x340x130	4,2/ 4,1	250x340x140/ 250x340x140	20 738
Фото скоро появится			LSS-ST-UM3/KM3-018-1EX/2EX-144-23760-5000/4000/3000-140-67	09-0073 09-0074	144	23760	165	4,7/ 4,6	280x340x143/ 280x340x130	5,0/ 4,9	300x340x140/ 300x340x140	23 026
Фото скоро появится			LSS-ST-UM3/KM3-018-1EX/2EX-186-30690-5000/4000/3000-140-67	09-0077 09-0078	186	30690	165	5,4/ 5,3	330x340x143/ 330x340x130	5,7/ 5,6	350x340x140/ 350x340x140	26 494
			LSS-ST-UM3/KM3-018-1EX/2EX-240-39600-5000/4000/3000-140-67	09-0081 09-0082	240	39600	165	7,6/ 7,6	475x340x143/ 475x340x130	8,1/ 8,0	560x340x140/ 560x340x140	33 727
Фото скоро появится			LSS-ST-UM3/KM3-018-1EX/2EX-288-47520-5000/4000/3000-140-67	09-0083 09-0084	288	47520	165	8,2/ 8,1	530x340x143/ 530x340x130	8,7/ 8,6	560x340x140/ 560x340x140	35 018
V - образное крепление ("Галочка")												
Фото скоро появится			LSS-ST-GL-018-1EX/2EX-16-1600-5000/4000/3000-140-67	09-0085	16	1600	100					13 825
			LSS-ST-GL-018-1EX/2EX-32-5280-5000/4000/3000-140-67	09-0086	32	5280	165					13 825
			LSS-ST-GL-018-1EX/2EX-42-4200-5000/4000/3000-140-67	09-0087	42	4200	100					13 825








<p>Фото скоро появится</p>    <p>Фото скоро появится</p> <p>Фото скоро появится</p> <p>Фото скоро появится</p>	LSS-ST-GL-018-1EX/2EX-64-10560-5000/4000/3000-140-67	09-0088	64	10560	165					13 825
	LSS-ST-GL-018-1EX/2EX-84-13860-5000/4000/3000-140-67	09-0089	84	13860	165					27 650
	LSS-ST-GL-018-1EX/2EX-96-15840-5000/4000/3000-140-67	09-0090	96	15840	165					15 350
	LSS-ST-GL-018-1EX/2EX-124-20460-5000/4000/3000-140-67	09-0091	124	20460	165					17 663
	LSS-ST-GL-018-1EX/2EX-248-40920-5000/4000/3000-140-67	09-0092	248	40920	165					35 326
	LSS-ST-GL-018-1EX/2EX-320-52800-5000/4000/3000-140-67	09-0093	320	52800	165					44 969
	LSS-ST-GL-018-1EX/2EX-384-63360-5000/4000/3000-140-67	09-0094	384	63360	165					46 691




Описание:
Светильники серии Модуль Взрывозащищенный GOLD (5 лет гарантия).
КСС (кривая силы света):Д (Косинусная) - 120градусов, Л (Полуширокая) - 140 градусов. Светодиоды: Samsung LM281.
Класс взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb
Материал: Золотое экструдирование алюминиевого коррозионно-стойкого профиля (анодированный) , прозрачное минеральное стекло.
Рабочее напряжение: 176-264В AC.
Cos ф: 0,95.
Рабочая t°: -60°...+50° С.
Срок службы: 100 000 ч.
*Цветовая темп.:
5000К (по умолчанию), 3000К, 4000К (опционально).
**Рассеиватель:
- минеральное стекло (по умолч.),
- прозр. поликарбонат (опция),
- матовый поликарбонат (опция).
Класс защиты, IP: 67.
Мощность и цветовая температура может варьироваться плюс минус 10% в соответствии № ГОСТ 13109-97.

Серия "Модуль Взрывозащищенный Эконом GOLD", гарантия 3 года

Изображение	Артикул	Код товара	Характеристики							Розница
			Мощность Вт	Свет. поток лм	Эффективность Лм/Вт	Вес U/K кг	Размеры U/K мм	Вес U/K БРУТТО, кг	Размеры U/K БРУТТО, мм	
	LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-8-800-4000-120-67	10-0001 10-0002	8	800	100	0,9/ 0,9	130x105x143/ 130x105x130	1,0/ 0,9	150x110x140/ 150x110x140	6458
	LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-16-2320-4000-120-67	10-0003 10-0004	16	2320	145	1,5/ 1,4	230x105x143/ 230x105x130	1,5/ 1,4	250x115x140/ 250x115x140	6458
	LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-21-2100-4000-120-67	10-0005 10-0006	21	2100	100	1,4/1,4	230x105x143/ 230x105x130	1,5/ 1,4	250x115x140/ 250x115x140	6458
	LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-32-4640-4000-120-67	10-0007 10-0008	32	4640	145	1,4/ 1,4	230x105x143/ 230x105x130	1,5/ 1,4	250x115x140/ 250x115x140	6458
	LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-48-6960-4000-120-67	10-0009 10-0010	48	6960	145	1,6/ 1,6	280x105x143/ 280x105x130	1,7/ 1,7	300x115x140/ 300x115x140	7282
	LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-62-8990-4000-120-67	10-0011 10-0012	62	8990	145	1,9/ 1,8	330x105x143/ 330x105x130	2,0/ 1,9	350x115x140/ 350x115x140	8462
	LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-80-11600-4000-120-67	10-0013 10-0014	80	11600	145	2,6/ 2,6	475x105x143/ 475x105x130	2,8/ 2,7	500x115x140/ 500x115x140	11082
	LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-96-13920-4000-120-67	10-0015 10-0016	96	13920	145	2,8/ 2,8	530x105x143/ 530x105x130	3,0/ 2,9	560x115x140/ 560x115x140	11353
	LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-16-1600-4000-120-67	10-0017 10-0018	16	1600	100	1,8/ 1,8	130x215x143/ 130x215x130	1,9/ 1,9	150x215x140/ 150x215x140	12915
	LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-32-4640-4000-120-67	10-0019 10-0020	32	4640	145	2,8/ 2,7	230x215x143/ 230x215x130	2,9/ 2,8	300x275x140/ 300x275x140	12915
	LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-42-4200-4000-120-67	10-0021 10-0022	42	4200	100	2,8/ 2,7	230x215x143/ 230x215x130	2,9/ 2,8	300x275x140/ 300x275x140	12915
	LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-64-9280-4000-120-67	10-0023 10-0024	64	9280	145	2,7/ 2,7	230x215x143/ 230x215x130	2,9/ 2,8	300x275x140/ 300x275x140	12915
	LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-96-13920-4000-120-67	10-0025 10-0026	96	13920	145	3,2/ 3,2	280x215x143/ 280x215x130	3,4/ 3,4	300x275x140/ 300x275x140	14563
	LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-124-17980-4000-120-67	10-0027 10-0028	124	17980	145	3,7/ 3,6	330x215x143/ 330x215x130	3,9/ 3,9	350x275x140/ 350x275x140	16925

	LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-160-23200-4000-120-67	10-0029 10-0030	160	23200	145	5,2/ 5,1	475x215x143/ 475x215x130	5,5/ 5,4	500x275x140/ 560x275x140	22165
Фото скоро появится	LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-192-27840-4000-120-67	10-0031 10-0032	192	27840	145	5,6/ 5,5	530x215x143/ 530x215x130	5,9/ 5,8	560x275x140/ 560x275x140	22706
	LSS-ST-UM2/KM2-018-1EX/2EX-16-1600-4000-140-67	10-0033 10-0034	16	1600	100	1,9/ 1,6	130x340x128/ 130x165x165	2,0/ 1,7	150x350x140/ 150x180x180	12915
	LSS-ST-UM2/KM2-018-1EX/2EX-32-4640-4000-140-67	10-0035 10-0036	32	4640	145	2,8/ 2,5	230x340x128/ 230x165x165	2,9/ 2,7	250x350x140/ 250x180x180	12915
	LSS-ST-UM2/KM2-018-1EX/2EX-42-4200-4000-140-67	10-0037 10-0038	42	4200	100	2,8 /2,5	230x340x128/ 230x165x165	2,9/ 2,7	250x350x140/ 250x180x180	12915
Фото скоро появится	LSS-ST-UM2/KM2-018-1EX/2EX-64-9280-4000-140-67	10-0039 10-0040	64	9280	145	2,8/ 2,5	230x340x128/ 230x165x165	2,9/ 2,7	250x350x140/ 250x180x180	12915
	LSS-ST-UM2/KM2-018-1EX/2EX-96-13920-4000-140-67	10-0041 10-0042	96	13920	145	3,3/ 3,0	280x340x128/ 280x165x165	3,5/ 3,2	300x350x140/ 300x180x180	14563
	LSS-ST-UM2/KM2-018-1EX/2EX-124-17980-4000-140-67	10-0043 10-0044	124	17980	145	3,7/ 3,5	330x340x128/ 330x165x165	4,0/ 3,7	350x350x140/ 350x180x180	16925
	LSS-ST-UM2/KM2-018-1EX/2EX-160-23200-4000-140-67	10-0045 10-0046	160	23200	145	5,2/ 5,0	475x340x128/ 475x165x165	5,6/ 5,3	560x350x140/ 560x180x180	22165
Фото скоро появится	LSS-ST-UM2/KM2-018-1EX/2EX-192-27840-4000-140-67	10-0047 10-0048	192	27840	145	5,6/ 5,3	530x340x128/ 530x165x165	6,0/ 5,7	560x350x140/ 560x180x180	22706
Фото скоро появится	LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-24-2400-4000-120-67	10-0049 10-0050	24	2400	100	2,6/ 2,5	130x325x143/ 130x325x130	2,7/ 2,7	150x350x140/ 150x350x140	19373
	LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-48-6960-4000-120-67	10-0051 10-0052	48	6960	145	4,0/ 3,9	230x325x143/ 230x325x130	4,2/ 4,1	250x340x140/ 250x340x140	19373
	LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-63-6300-4000-120-67	10-0053 10-0054	63	6300	100	4,0/ 3,9	230x325x143/ 230x325x130	4,2/ 4,1	250x340x140/ 250x340x140	19373
Фото скоро появится	LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-96-13920-4000-120-67	10-0055 10-0056	96	13920	145	4,0/ 3,9	230x325x143/ 230x325x130	4,2/ 4,1	250x340x140/ 250x340x140	19373
Фото скоро появится	LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-144-20880-4000-120-67	10-0057 10-0058	144	20880	145	4,7/ 4,7	280x325x143/ 280x325x130	5,0/ 4,9	300x340x140/ 300x340x140	21845

	LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-186-26970-4000-120-67	10-0059 10-0060	186	26970	145	5,4/ 5,4	330x325x143/ 330x325x130	5,7/ 5,7	350x340x140/ 350x340x140	25387
Фото скоро появится	LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-240-34800-4000-120-67	10-0061 10-0062	240	34800	145	7,6/ 7,6	470x325x143/ 470x325x130	8,1/ 8,1	560x340x140/ 560x340x140	33247
	LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-288-41760-4000-120-67	10-0063 10-0064	288	41760	145	8,2/ 8,2	530x325x143/ 530x325x130	8,7/ 8,7	560x340x140/ 560x340x140	34059
Фото скоро появится	LSS-ST-UM3/KM3-018-1EX/2EX-24-2400-4000-140-67	10-0065 10-0066	24	2400	100	2,6/ 2,5	130x340x143/ 130x340x130	2,7/ 2,7	150x350x140/ 150x350x140	19373
	LSS-ST-UM3/KM3-018-1EX/2EX-48-6960-4000-140-67	10-0067 10-0068	48	6960	145	3,9/ 3,9	230x340x143 230x340x130	4,2/ 4,1	250x340x140/ 250x340x140	19373
	LSS-ST-UM3/KM3-018-1EX/2EX-63-6300-4000-140-67	10-0069 10-0070	63	6300	100	3,9/ 3,9	230x340x143 230x340x130	4,2/ 4,1	250x340x140/ 250x340x140	19373
Фото скоро появится	LSS-ST-UM3/KM3-018-1EX/2EX-96-13920-4000-140-67	10-0071 10-0072	96	13920	145	3,9/ 3,9	230x340x143/ 230x340x130	4,2/ 4,1	250x340x140/ 250x340x140	19373
Фото скоро появится	LSS-ST-UM3/KM3-018-1EX/2EX-144-20880-4000-140-67	10-0073 10-0074	144	20880	145	4,7/ 4,6	280x340x143/ 280x340x130	5,0/ 4,9	300x340x140/ 300x340x140	21845
Фото скоро появится	LSS-ST-UM3/KM3-018-1EX/2EX-186-26970-4000-140-67	10-0077 10-0078	186	26970	145	5,4/ 5,3	330x340x143/ 330x340x130	5,7/ 5,6	350x340x140/ 350x340x140	25387
	LSS-ST-UM3/KM3-018-1EX/2EX-240-34800-4000-140-67	10-0081 10-0082	240	34800	145	7,6/ 7,6	475x340x143/ 475x340x130	8,1/ 8,0	560x340x140/ 560x340x140	33247
Фото скоро появится	LSS-ST-UM3/KM3-018-1EX/2EX-288-41760-4000-140-67	10-0083 10-0084	288	41760	145	8,2/ 8,1	530x340x143/ 530x340x130	8,7/ 8,6	560x340x140/ 560x340x140	34059
V - образное крепление ("Галочка")										
Фото скоро появится	LSS-ST-GL-018-1EX/2EX-16-1600-4000-140-67	10-0085	16	1600	100					12915
	LSS-ST-GL-018-1EX/2EX-32-4640-4000-140-67	10-0086	32	4640	145					12915
	LSS-ST-GL-018-1EX/2EX-42-4200-4000-140-67	10-0087	42	4200	100					12915
Фото скоро появится	LSS-ST-GL-018-1EX/2EX-64-9280-4000-140-67	10-0088	64	9280	145					12915

	LSS-ST-GL-018-1EX/2EX-84-12180-4000-140-67	10-0089	84	12180	145					25830
	LSS-ST-GL-018-1EX/2EX-96-13920-4000-140-67	10-0090	96	13920	145					14563
	LSS-ST-GL-018-1EX/2EX-124-17980-4000-140-67	10-0091	124	17980	145					16925
Фото скоро появится	LSS-ST-GL-018-1EX/2EX-248-35960-4000-140-67	10-0092	248	35960	145					33850
Фото скоро появится	LSS-ST-GL-018-1EX/2EX-320-46400-4000-140-67	10-0093	320	46400	145					44329
Фото скоро появится	LSS-ST-GL-018-1EX/2EX-384-55680-4000-140-67	10-0094	384	55680	145					45412

Описание:
Светильники серии Модуль Взрывозащищенный Эконом GOLD (3 года гарантия).
КСС (кривая силы света): Д (Косинусная) - 120°градусов, Л (Полуширокая) - 140 градусов.
Класс взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb
Светодиоды: Samsung LM281.
Материал: Золотой экструдированный алюминиевый профиль (анодированный), прозрачное минеральное стекло.
Рабочее напряжение: 176-264В AC.
Cos φ: 0,95.
Рабочая t°: -60°...+50° C.
Срок службы: 100 000 ч.
*Цветовая темп.:
5000К (по умолчанию), 3000К, 4000К (опционально), Эконом только 4000К
**Рассеиватель:
- силикатное стекло (по умолч.),
- прозр. поликарбонат (опция),
- матовый поликарбонат (опция).
Класс защиты, IP: 67.
Мощность и цветовая температура может варьироваться плюс минус 10% в соответствии № ГОСТ 13109-97.

Серия "Прожектор Взрывозащищенный GOLD", гарантия 5 лет

Изображение	Артикул	Код товара	Характеристики							Розница
			Мощность Вт	Свет. поток лм	Эффективность Лм/Вт	Вес У/К кг	Размеры У/К мм	Вес У/К БРУТТО, кг	Размеры У/К БРУТТО, мм	
	LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-PR-27-4455-5000/4000/3000-12-67 LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-PR-27-4455-5000/4000/3000-27-67 LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-PR-27-4455-5000/4000/3000-58-67 LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-PR-27-4455-5000/4000/3000-100-67	11-0001/ 11-0002 11-0003/ 11-0004 11-0005/ 11-0006 11-0007/ 11-0008	27	4455	165	1,4/ 1,3	230x105x148 230x105x135	1,5/ 1,4	250x115x140/ 250x115x140	7478
	LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-PR-53-8745-5000/4000/3000-12-67 LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-PR-53-8745-5000/4000/3000-27-67 LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-PR-53-8745-5000/4000/3000-58-67 LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-PR-53-8745-5000/4000/3000-100-67	11-0009/ 11-0010 11-0011/ 11-0012 11-0013/ 11-0014 11-0015/ 11-0016	53	8745	165	2,2/ 2,1	380x105x148/ 380x105x135	2,3/ 2,2	410x115x140/ 410x115x140	10836
	LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-PR-54-8910-5000/4000/3000-12-67 LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-PR-54-8910-5000/4000/3000-27-67 LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-PR-54-8910-5000/4000/3000-58-67 LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-PR-54-8910-5000/4000/3000-100-67	11-0017/ 11-0018 11-0019/ 11-0020 11-0021/ 11-0022 11-0023/ 11-0024	54	8910	165	2,7/ 2,6	230x215x148/ 230x215x135	2,8/ 2,8	300x275x140/ 300x275x140	14957
	LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-PR-79-13035-5000/4000/3000-12-67 LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-PR-79-13035-5000/4000/3000-27-67 LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-PR-79-13035-5000/4000/3000-58-67 LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-PR-79-13035-5000/4000/3000-100-67	11-0025/ 11-0026 11-0027/ 11-0028 11-0029/ 11-0030 11-0031/ 11-0032	79	13035	165	3,4/ 3,4	560x105x148/ 560x105x135	3,6/ 3,6	560x115x140/ 560x115x140	14563
	LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-PR-81-13365-5000/4000/3000-12-67 LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-PR-81-13365-5000/4000/3000-27-67 LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-PR-81-13365-5000/4000/3000-58-67 LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-PR-81-13365-5000/4000/3000-100-67	11-0033/ 11-0034 11-0035/ 11-0036 11-0037/ 11-0038 11-0039/ 11-0040	81	13365	165	3,9/ 3,9	230x325x148/ 230x325x135	4,1/ 4,1	250x340x140/ 250x340x140	22435
	LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-PR-106-17490-5000/4000/3000-12-67 LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-PR-106-17490-5000/4000/3000-27-67 LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-PR-106-17490-5000/4000/3000-58-67 LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-PR-106-17490-5000/4000/3000-100-67	11-0041/ 11-0042 11-0043/ 11-0044 11-0045/ 11-0046 11-0047/ 11-0048	106	17490	165	4,2/ 4,2	380x215x148/ 380x215x135	4,5/ 4,5	410x275x140/ 410x275x140	21673
	LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-PR-158-26070-5000/4000/3000-12-67 LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-PR-158-26070-5000/4000/3000-27-67 LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-PR-158-26070-5000/4000/3000-58-67 LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-PR-158-26070-5000/4000/3000-100-67	11-0049/ 11-0050 11-0051/ 11-0052 11-0053/ 11-0054 11-0055/ 11-0056	158	26070	165	6,7/ 6,7	560x215x148/ 560x215x135	7,1/ 7,1	560x275x140/ 560x275x140	29126
	LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-PR-159-26235-5000/4000/3000-12-67 LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-PR-159-26235-5000/4000/3000-27-67 LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-PR-159-26235-5000/4000/3000-58-67 LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-PR-159-26235-5000/4000/3000-100-67	11-0057/ 11-0058 11-0059/ 11-0060 11-0061/ 11-0062 11-0063/ 11-0064	159	26235	165	6,2/ 6,2	380x325x148/ 380x325x135	6,6/ 6,6	410x340x140/ 410x340x140	32509
	LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-PR-237-39105-5000/4000/3000-12-67 LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-PR-237-39105-5000/4000/3000-27-67 LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-PR-237-39105-5000/4000/3000-58-67 LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-PR-237-39105-5000/4000/3000-100-67	11-0065/ 11-0066 11-0067/ 11-0068 11-0069/ 11-0070 11-0071/ 11-0072	237	39105	165	10,0/ 9,9	560x325x148/ 560x325x135	10,6/ 10,5	560x340x140/ 560x340x140	43690




Прожекторы большой мощности



	LSS-ST-U/K-018-1EX-PR-395-65175-5000/4000/3000-100-67	11-0073 11-0074	395	65175	165					72816
--	---	--------------------	-----	-------	-----	--	--	--	--	-------

Описание:

Светильники серии Прожектор Взрывозащищенный GOLD (5 лет гарантия).
 КСС (кривая сила света): К (концентрированная) - 12 градусов, 27 градусов; Г (Глубокая) - 58 градусов, 100 градусов.
 Класс взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb
 Светодиоды: Samsung LH351.
 Материал: Экструдированный алюминиевый профиль (анодированный), вторичная оптика из акрила (ПММА) с силиконовой прокладкой.
 Рабочее напряжение: 176-264В AC.
 Cos φ: 0,95.
 Рабочая t°: -60°...+50° C.
 Срок службы: 100 000 ч.
 *Цветовая темп.: 5000K (по умолчанию), 3000K, 4000K (опционально).
 Эффективность, лм/Вт: 165 лм/Вт.
 Класс защиты, IP: IP67.
 Мощность и цветовая температура может варьироваться плюс минус 10% в соответствии № ГОСТ 13109-99.

Серия "Прожектор Взрывозащищенный Эконом GOLD", гарантия 3 года

Изображение	Артикул	Код товара	Характеристики							Розница
			Мощность Вт	Свет. поток лм	Эффективность Лм/Вт	Вес У/К кг	Размеры У/К мм	Вес У/К БРУТТО, кг	Размеры У/К БРУТТО, мм	
 <p>Фото скоро появится</p>	LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-PR-27-3915-5000-30-67 LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-PR-27-3915-5000-60-67	12-0083/12-0084 12-0085/12-0086	27	3915	145	1,2/ 1,1	230x105x148/ 230x105x135	1,2/ 1,2	250x115x140/ 250x115x140	6322
	LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-PR-32-4640-5000-15-67 LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-PR-32-4640-5000-30-67 LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-PR-32-4640-5000-60-67	12-0001/ 12-0002 12-0003/ 12-0004 12- 0005/ 12-0006	32	4640	145					7380
	LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-PR-53-7685-5000-30-67 LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-PR-53-7685-5000-60-67	12-0007/ 12-0008 12-0009/ 12-0010	53	7685	145	2,2/ 2,1	380x105x148/ 380x105x135	2,3/ 2,2	410x115x140/ 410x115x140	8733
	LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-PR-64-9280-5000-15-67 LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-PR-64-9280-5000-30-67 LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-PR-64-9280-5000-60-67	12-0011/ 12-0012 12-0013/ 12-0014 12-0015/ 12-0016	64	9280	145					10086
	LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-PR-79-11455-5000-30-67 LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-PR-79-11455-5000-60-67	12-0017/ 12-0018 12-0019 / 12-0020	79	11455	145	3,4/ 3,4	560x105x148/ 560x105x135	3,6/ 3,6	560x115x140/ 560x115x140	11562
	LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-PR-89-12905-5000-15-67 LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-PR-89-12905-5000-30-67 LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-PR-89-12905-5000-60-67	12-0021/ 12-0022 12-0023/ 12-0024 12-0025/ 12-0026	89	12905	145					13899
<p>Фото скоро появится</p>  <p>Фото скоро появится</p>	LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-PR-64-9280-5000-15-67 LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-PR-64-9280-5000-30-67 LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-PR-64-9280-5000-60-67	12-0027/ 12-0028 12-0029/ 12-0030 12-0031/ 12-0032	64	9280	145					14760
	LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-PR-106-15370-5000-30-67 LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-PR-106-15370-5000-60-67	12-0033/ 12-0034 12-0035/ 12-0036	106	15370	145	4,2/ 4,2	380x215x148/ 380x215x135	4,5/ 4,5	410x275x140/ 410x275x140	17466
	LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-PR-128-18560-5000-15-67 LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-PR-128-18560-5000-30-67 LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-PR-128-18560-5000-60-67	12-0037/ 12-0038 12-0039/ 12-0040 12-0041/ 12-0042	128	18560	145					20172
	LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-PR-158-22910-5000-30-67 LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-PR-158-22910-5000-60-67	12-0049/ 12-0050 12-0051/ 12-0052	158	22910	145	6,7/ 6,7	560x215x148/ 560x215x135	7,1/ 7,1	560x275x140/ 560x275x140	23124
	LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-PR-178-25810-5000-15-67 LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-PR-178-25810-5000-30-67 LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-PR-178-25810-5000-60-67	12-0043/ 12-0044 12-0045/ 12-0046 12-0047/ 12-0048	178	25810	145					27798
 <p>Фото скоро появится</p>	LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-PR-81-11745-5000-30-67 LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-PR-81-11745-5000-60-67	12-0053/ 12-0054 12-0055/ 12-0056	81	11745	145					18967

<p>Фото скоро появится</p>  <p>Фото скоро появится</p>  <p>Фото скоро появится</p>	<p>LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-PR-96-13920-5000-15-67 LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-PR-96-13920-5000-30-67 LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-PR-96-13920-5000-60-67</p>	<p>12-0057/ 12-0058 12-0059/ 12-0060 12-0061/ 12-0062</p>	96	13920	145					22140
	<p>LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-PR-159-23055-5000-30-67 LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-PR-159-23055-5000-60-67</p>	<p>12-0063/ 12-0064 12-0065/ 12-0066</p>	159	23055	145	6,2/ 6,2	380x325x148/ 380x325x135	6,6/ 6,6	410x340x140/ 410x340x140	26199
	<p>LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-PR-192-27840-5000-15-67 LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-PR-192-27840-5000-30-67 LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-PR-192-27840-5000-60-67</p>	<p>12-0067/ 12-0068 12-0069/ 12-0070 12-0071/ 12-0072</p>	192	27840	145					30258
	<p>LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-PR-237-34365-5000-30-67 LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-PR-237-34365-5000-60-67</p>	<p>12-0073/ 12-0074 12-0075/ 12-0076</p>	237	34365	145	10,0/ 9,9	560x325x148/ 560x325x135	10,6/ 10,5	560x340x140/ 560x340x140	34686
	<p>LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-PR-267-38715-5000-15-67 LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-PR-267-38715-5000-30-67 LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-PR-267-38715-5000-60-67</p>	<p>12-0077/ 12-0078 12-0079/ 12-0080 12-0081/ 12-0082</p>	267	38715	145					41697

Описание:

Светильники серии Прожектор Взрывозащищенный Эконом GOLD (3 года гарантия).

КСС (кривая сила света): К (концентрированная) - 15 градусов , 30 градусов; Г (Глубокая) - 60 градусов

Класс взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Светодиоды: Samsung LM281

Материал: Экструдированный алюминиевый профиль (анодированный), вторичная оптика из акрила (ПММА) с силиконовой прокладкой.

Рабочее напряжение: 176-264В AC.

Сos φ: 0,95.

Рабочая t°: -60°...+50° C.

Срок службы: 100 000 ч.








*Цветовая темп.: 5000K.

Эффективность, лм/Вт: 145 лм/Вт.

Класс защиты, IP: IP67.

Мощность и цветовая температура может варьироваться плюс минус 10% в соответствии № ГОСТ 13109-99.

Серия "Магистраль Взрывозащищенная GOLD", гарантия 5 лет

Изображение	Артикул	Код товара	Характеристики						Розница	
			Мощность Вт	Свет. поток лм	Эффективность Лм/Вт	Вес У/К кг	Размеры У/К мм	Вес У/К БРУТТО, кг		Размеры У/К БРУТТО, мм
	LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-MG-27-4455-5000/4000/3000-30X120-67 LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-MG-27-4455-5000/4000/3000-45X140-67	13-0001/ 13-0002 13-0003/ 13-0004	27	4455	165					7442
	LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-MG-53-8745-5000/4000/3000-30X120-67 LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-MG-53-8745-5000/4000/3000-45X140-67	13-0005/ 13-0006 13-0007/ 13-0008	53	8745	165					10344
	LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-MG-79-13035-5000/4000/3000-30X120-67 LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-MG-79-13035-5000/4000/3000-45X140-67	13-0009/ 13-0010 13-0011/ 13-0012	79	13035	165					14317
Фото скоро появится	LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-MG-54-8910-5000/4000/3000-30X120-67 LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-MG-54-8910-5000/4000/3000-45X140-67	13-0013/ 13-0014 13-0015/ 13-0016	54	8910	165					14883
	LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-MG-106-17490-5000/4000/3000-30X120-67 LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-MG-106-17490-5000/4000/3000-45X140-67	13-0017/ 13-0018 13-0019/ 13-0020	106	17490	165					20689
	LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-MG-158-26070-5000/4000/3000-30X120-67 LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-MG-158-26070-5000/4000/3000-45X140-67	13-0021/ 13-0022 13-0023/ 13-0024	158	26070	165					28634
	LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-MG-81-13365-5000/4000/3000-30X120-67 LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-MG-81-13365-5000/4000/3000-45X140-67	13-0025/ 13-0026 13-0027/ 13-0028	81	13365	165					22325
Фото скоро появится	LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-MG-159-26235-5000/4000/3000-30X120-67 LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-MG-159-26235-5000+/4000/3000-45X140-67	13-0029/ 13-0030 13-0031/ 13-0032	159	26235	165					31033
	LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-MG-237-39105-5000/4000/3000-30X120-67 LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-MG-237-39105-5000/4000/3000-45X140-67	13-0033/ 13-0034 13-0035/ 13-0036	237	39105	165					42952

Описание:
 Светильники серии Магистраль Взрывозащищенная GOLD (5 лет гарантия).
 КСС (кривая сила света): Ш (широкая): 30°120 градусов и 45°140 градусов
 Класс взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb
 Светодиоды: Samsung LH351
 Материал: Экструдированный алюминиевый профиль (анодированный), вторичная оптика из акрила (ПММА) с силиконовой прокладкой.
 Рабочее напряжение: 176-264В АС.
 Cos φ: 0,95.
 Рабочая t°: -60°...+50° С.
 Срок службы: 100 000 ч.
 *Цветовая темп.: 5000К (по умолчанию), 3000К, 4000К (опционально).
 Эффективность, лм/Вт: 165 лм/Вт.
 Класс защиты, IP: IP67.
 Мощность и цветовая температура может варьироваться плюс минус 10% в соответствии № ГОСТ 13109-99.

Серия "Магистраль Взрывозащищенная Эконом GOLD", гарантия 3 года







Изображение	Артикул	Код товара	Характеристики							Розница
			Мощность Вт	Свет. поток лм	Эффективность Лм/Вт	Вес У/К кг	Размеры У/К мм	Вес У/К БРУТТО, кг	Размеры У/К БРУТТО, мм	
 <p style="text-align: center;">Фото скоро появится</p>	LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-MG-27-3915-5000-157X90-67	14-0001 14-0002	27	3915	145					6322
	LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-MG-32-4640-5000-136X78-67	14-0003 14-0004	32	4640	145					7380
 <p style="text-align: center;">Фото скоро появится</p>	LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-MG-53-7685-5000-157X90-67	14-0005 14-0006	53	7685	145					8733
	LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-MG-64-9280-5000-136X78-67	14-0007 14-0008	64	9280	145					10086
 <p style="text-align: center;">Фото скоро появится</p>	LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-MG-79-11455-5000-157X90-67	14-0009 14-0010	79	11455	145					11562
	LSS-ST-U/K-018-1EX/2EX-MG-89-12905-5000-136X78-67	14-0011 14-0012	89	12905	145					13899
 <p style="text-align: center;">Фото скоро появится</p>	LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-MG-54-7830-5000-157X90-67	14-0013 14-0014	54	7830	145					12644
	LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-MG-64-9280-5000-136X78-67	14-0015 14-0016	64	9280	145					14760
 <p style="text-align: center;">Фото скоро появится</p>	LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-MG-106-15370-5000-157X90-67	14-0017 14-0018	106	15370	145					17466
	LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-MG-128-18560-5000-136X78-67	14-0019 14-0020	128	18560	145					20172
	LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-MG-158-22910-5000-157X90-67	14-0021 14-0022	158	22910	145					23124

Фото скоро появится	LSS-ST-U2/K2-018-1EX/2EX-MG-178-25810-5000-136X78-67	14-0023 14-0024	178	25810	145				27798
	LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-MG-81-11745-5000-157X90-67	14-0025 14-0026	81	11745	145				18967
Фото скоро появится	LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-MG-96-13920-5000-136X78-67	14-0027 14-0028	96	13920	145				22140
	LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-MG-159-23055-5000-157X90-67	14-0029 14-0030	159	23055	145				26199
Фото скоро появится	LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-MG-192-27840-5000-136X78-67	14-0031 14-0032	192	27840	145				30258
	LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-MG-237-34365-5000-157X90-67	14-0033 14-0034	237	34365	145				34686
Фото скоро появится	LSS-ST-U3/K3-018-1EX/2EX-MG-267-38715-5000-136X78-67	14-0035 14-0036	267	38715	145				41697

Описание:

Светильники серии Магистраль Взрывозащищенная Эконом GOLD (3 года гарантия).

КСС (кривая сила света): Ш (широкая): 157°90 градусов и 136°78 градусов

Класс взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Класс взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Светодиоды: Seoul Semiconductor 3030

Материал: Экструдированный алюминиевый профиль (анодированный), вторичная оптика из акрила (ПММА) с силиконовой прокладкой.

Рабочее напряжение: 176-264В AC.

Сos φ: 0,95.

Рабочая t°: -60°...+50° C.


Срок службы: 100 000 ч.

*Цветовая темп.: 5000K.

Эффективность, лм/Вт: 145 лм/Вт.

Класс защиты, IP: IP67.

Мощность и цветовая температура может варьироваться плюс минус 10% в соответствии № ГОСТ 13109-99.

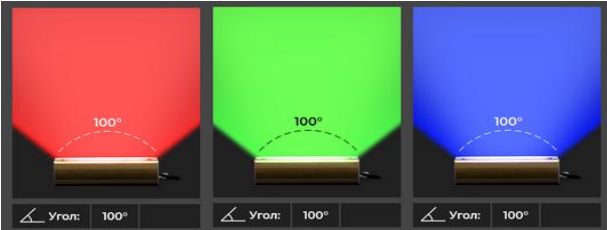	LSS-AR-U/K-018-1EX/2EX-32-90-R-67	15-0025 15-0026	32	621-627 нм					8979
	LSS-AR-U/K-018-1EX/2EX-32-90-G-67	15-0027 15-0028	32	515-527 нм					8979
	LSS-AR-U/K-018-1EX/2EX-32-90-B-67	15-0029 15-0030	32	460-475 нм					8979
	LSS-AR-U/K-018-1EX/2EX-32-136X78-R-67	15-0031 15-0032	32	621-627 нм					8979
	LSS-AR-U/K-018-1EX/2EX-32-136X78-G-67	15-0033 15-0034	32	515-527 нм					8979
	LSS-AR-U/K-018-1EX/2EX-32-136X78-B-67	15-0035 15-0036	32	460-475 нм					8979

Описание:

Светильники серии Архитектура Взрывозащищенная GOLD (3 года гарантия).

КСС (кривая сила света): Д (косинусная) - 120 градусов; К (концентрированная) - 15 градусов, 30 градусов, 60 градусов, 90 градусов; Ш (широкая) - 136*78 градусов.

Класс взрывозащиты: 1Ex nA mb IIC T6 Gb

Светодиоды: SUNSHINE ELECTRONICS

Материал: Экструдированный алюминиевый профиль (анодированный), вторичная оптика из акрила (ПММА) с силиконовой прокладкой.

Рабочее напряжение: 176-264В AC.

Cos φ: 0,95.

Рабочая t°: -60°...+50° C.

Срок службы: 100 000 ч.

Класс защиты, IP: IP67.

Мощность и цветовая температура может варьироваться плюс минус 10% в соответствии № ГОСТ 13109-99.

Дополнительная информация

Рассеиватель:

– Светильники 8Вт и 21Вт производим только с рассеивателем поликарбонат. Остальные можем на стекле и поликарбонате.

Драйвер: □

– Номинальный ток 700 мА

Мощность: □

– Мы можем снижать мощность на светильниках серии Универсал 48 и 62 вт, Магистрала и Прожектора 53 вт с шагом 2-4 Вт. Максимальное понижение до 27Вт. Световой поток считать от эффективности по прайсу.

– Под заказ можно изготовить Ритейл 600мм - 44Вт

Вольтаж: □

– 12В, 24В, 36В

– 12В, 24В, 36В - не можем выпускать более 48 Вт на один модуль

– 8Вт и 21Вт - менять вольтаж не можем

БАП: □

– Возможность выпуска светильников с БАП обсуждается в каждом конкретном случае индивидуально.

Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж(473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново(4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск(3812)21-46-40

Орел(4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35

Тверь(4822)63-31-35

Томск(3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск(8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск(4212)92-98-04

Челябинск(351)202-03-61

Череповец(8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93